



architecturalECO: oprawa przeznaczona do designerskich wnętrz, którą można malować farbami do pomieszczeń. **Wykonana z materiałów nadających się do recyklingu oraz częściowo kompostowalnych.**



Rewolucyjny, niespotykany wcześniej design.



Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, ale także kierunkowa jedno lub dwustronna. Wiele sposobów montażu.



3 rozwiązania optyczne Mirror Silver: symetryczne, asymetryczne, rozpraszające.

Zastosowanie

Strefy mieszkalne, sektor usługowy, biura, sklepy, wystawy sklepowe.

Charakterystyka produktu

Zasilanie 230 V_{AC} ± 10%, 50÷60 Hz

Montaż Nastrokowy, naścienny

Czas ładowania 12 h


Obudowa Blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 9003, biały

Układ optyczny Odbłyśnik aluminiowy, klosz z PMMA

Zgodność z Normami EN 60598-1,

EN 60598-2-22, UNI EN 1838,

UNI 11222, EN 62034

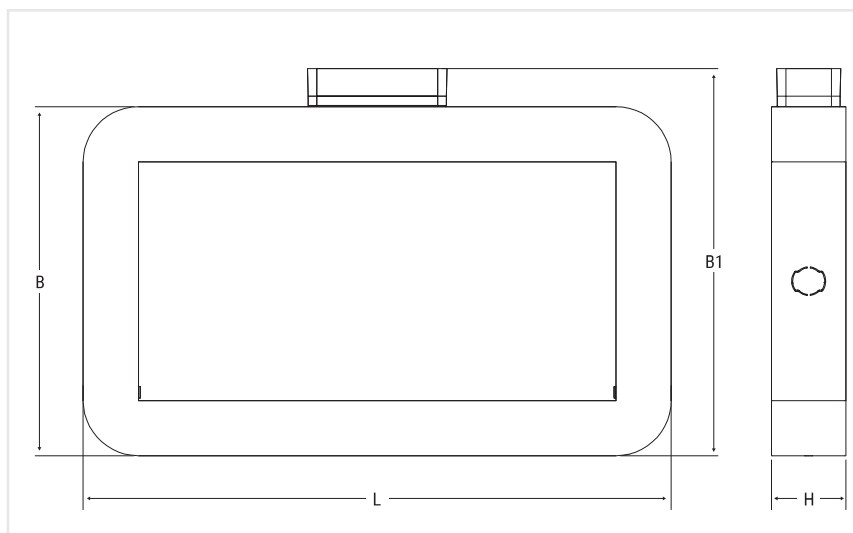

OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA, KTÓRA POZWALA NA MALOWANIE NAWET POPULARNYMI FARBAMI ŚCIENNYMI


Wymiary mm			
L	B	B1	H
277	164.5	182.5	35

	Kod	W	Opis	Wersja	Autonomia [h]	Strumień w trybie SE [lm]	Strumień w trybie SA [lm]	Moc		Uwagi
								DC	AC	
TR	18200		ZERO TR RM	SE/SA	1/2/3	200/100/70	100		3 W	
AT	18202		ZERO AT SA	SE/SA	1/1.5/2/3/8	300/200/150/100/40	100		5 W	
CT	18201		ZERO CT SA	SE/SA	1/1.5/2/3/8	300/200/150/100/40	100		5 W	
Interfejs dla oprawy CT aby adaptować ją do pracy w systemie LG – kod zam. 15036, systemie LGFM - kod zam. 15037 oraz w systemie DALI - kod zam. 15038										
CTS	LG230									
	17902		ZERO LGS230 LS-UV	SE/SA			180	4.1 W	8.3 VA	
	LG24									
	17903		ZERO LGS24 LS-UV	SE/SA		180	180	3.7 W		
HT	HT230									
	17904		ZERO HT	SE/SA			180	4.7 W	9.5 VA	

JEDNA OPRAWA, 4 ROZWIĄZANIA MONTAŻOWE



AKCESORIA - w komplecie

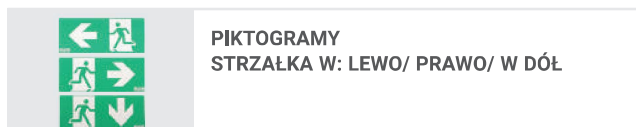

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie

