

LED PANEL RTI

Beghelli

Wersja SD Autodimmer, ED oraz HCL - CCT



IP40

IK05

UGR<19

CRI>90

FLICKER FREE




Innowacyjny panel LED, prosty i stylowy. Bardzo dobrze pasuje do nowoczesnych wnętrz. Posiada wysoki strumień świetlny, współczynnik oddawania barw CRI> 90, wydajność to 140 lm / W (znacznie wyższa niż tradycyjne panele LED). Montaż dostropowy, natynkowy lub zwieszany. Prawdziwą innowacją technologiczną tego urządzenia jest elektronika. System umożliwia regulację temperatury barwowej w 3 krokach (2700 K - 4000 K - 6000 K) i aktywację trybu HCL (Human Centric Lighting).

Każde urządzenie z serii HCL - CCT jest wyposażone w automatyczny zegar oraz zasilane baterią o 10-letniej autonomii. Wystarczy przełączyć oprawę na tryb HCL, a urządzenie rozpoznaje porę dnia i dostosowuje najbardziej odpowiednią temperaturę barwową. Za pomocą tego samego przełącznika można zaprogramować stałą temperaturę barwową (2700 K - 4000 K - 6000 K). W wersji SD jest możliwość automatycznego ściemniania Autodimm. Panel LED RTI powstał z myślą o ochronie środowiska: zawiera 90% mniej plastiku niż tradycyjny panel LED, obudowa wykonana jest z materiałów w pełni nadających się do recyklingu.




CECHY PRODUKTU

- Zasilanie 230 Vac 50/60 Hz
- Rozsył światła bezpośrednio - pośredni
- Soczewki z PMMA
- Wydajność świetlna **>140 lm/W**
- Dostępny w wersji ED/SD/HCL CCT
- **CRI >90**
- **UGR<19**
- Montaż: dostropowy (M600), nastropowy oraz zwieszany
- Brak migotania
- Stabilność strumienia świetlnego w czasie:
25W - **100 000 L80 B20**
35W - **80 000 L80 B20**
- 90% mniej plastiku w oprawie w porównaniu do standardowej oprawy Panel LED
- Obudowa: blacha stalowa, lakierowana proszkowo
- Temp.pracy: **-20 °C + 40 °C**
- Stabilność temperatury barwowej: **3 SDCM**



KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

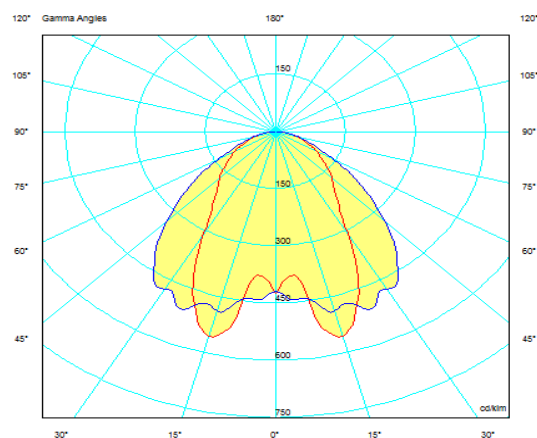

WYMIARY

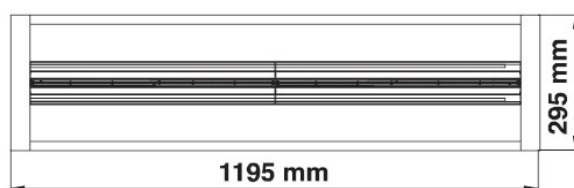


Oprawa 40151 + puszka 20097

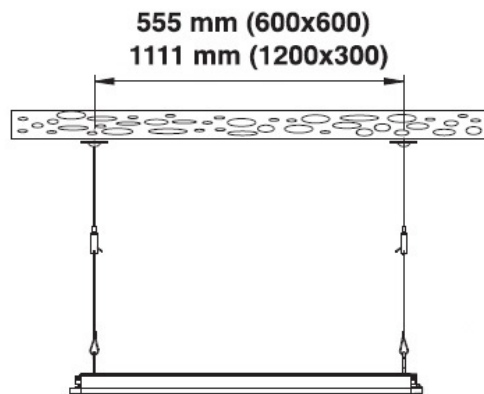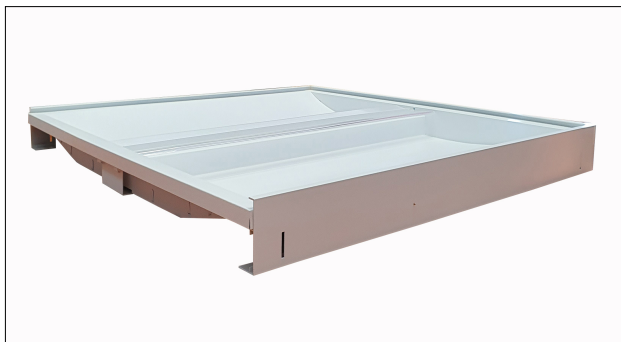

zwieszaki 70033 - akcesoria dodatkowe

Oprawa 40161

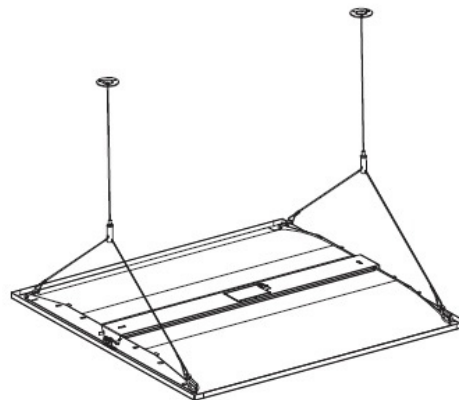

SD - AUTODIMMER OPTICOM

AUTODIMMER

KOD	OPIS	WYMIARY mm	POBÓR MOCY W	Temp. Barwowy K	CRI/Ra	Strumień LED lm Tj=25°C	Strumień światlny (lm)	Skuteczność światlna (lm/W)
40171	PAN RTI M600 35W U19C90 SD4K	600X600	36	4000	>90	6000	5000	140
40174	PAN RTI 30x120 35W U19C90 SD4K	300X1200	35	4000	>90	6000	5000	142

ED - WERSJA PODSTAWOWA

ON/OFF

KOD	OPIS	WYMIARY mm	POBÓR MOCY W	Temp. Barwowy K	CRI/Ra	Strumień LED lm Tj=25°C	Strumień światlny (lm)	Skuteczność światlna (lm/W)
40151	PAN RTI M600 25W U19C90 ED4K	600X600	24	4000	>90	4000	3400	140
40154	PAN RTI 30x120 25W U19C90 ED4K	300X1200	23	4000	>90	4000	3400	148
40161	PAN RTI M600 35W U19C90 ED4K	600X600	36	4000	>90	6000	5000	140
40164	PAN RTI 30x120 35W U19C90 ED4K	300X1200	35	4000	>90	6000	5000	142

HCL - CCT

REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

KOD	OPIS	WYMIARY mm	POBÓR MOCY W	Temp. Barwowy K	CRI/Ra	Strumień LED lm Tj=25°C	Strumień światlny (lm)	Skuteczność światlna (lm/W)
40166	PAN RTI M600 25W U19C90 HCL	600X600	25	2700 ÷ 6000	>90	4200	3500	140
40167	PAN RTI 30X120 25W U19C90 HCL	300X1200	24	2700 ÷ 6000	>90	4200	3500	146
40176	PAN RTI M600 35W U19C90 SD HCL	600X600	36	2700 ÷ 6000	>90	6000	5000	140
40177	PAN RTI 30X120 35W U19C90 SD HCL	300X1200	35	2700 ÷ 6000	>90	6000	5000	142

Parametry techniczne zawarte w karcie katalogowej opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.