



IP65

IK07

850°



CTS - HT

+40°C
-20°C+40°C
0°C

Charakterystyka produktu

Montaż Nastropowy, dostropowy, zwieszany, naścienny

Obudowa Biały poliwęglan, RAL 9003

Układ optyczny Symetryczny, przeciwoślnieniowy, metalizowany poliwęglan

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNIEN1838, UNI 11222, EN62034

Zastosowanie

Przemysł, obiekty użyteczności publicznej oraz opieki zdrowotnej, restauracje, hotele, szkoły i przedszkola.

Characteristics

Mounting Wall, ceiling, recessed, false ceiling

Housing Polycarbonate, white RAL 9003

Optics Symmetrical, anti-glare metallic polycarbonate


Screen Clear polycarbonate

Compliance


EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Applications

Industry, service sectors, hospitals, schools, hotels, restaurants.



WERSJA DOSTROPOWA / RECESSED VERSION



Tryb pracy Version	Wymiary Dimensions mm				Widoczność piktogramu Distance of visibility (DV)
	L	B	H	H1	
Nastropowa Ceiling	406	147	63	-	20 m
Dostropowa Recessed	440	170	-	10	20 m


Spełnienie wymagań EN 1838 / Performance according to EN 1838

Wysokość montażu Height	Dystans pomiędzy oprawami Centre distance DROGI EWAKUACYJNE - ESCAPE ROUTES		Oświetlana powierzchnia Illuminated surface area STREFA OTWARTA / LARGE AREAS	
	□ ↔ □			
(m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)
2.5	11	-	6x9	-
3	-	19	-	10x16
7	-	28	-	12x26
Natężenie >1 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40 <i>lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin < 40</i>			Natężenie > 0.5 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40 <i>lighting > 0.5lx at floor level without reflections Emax/Emin < 40</i>	

Obliczenia wykonano dla oprawy o kodzie **12184** - 1100 lm
Performance with reference to luminaire **Cod. Ord. 12187** 1100 lm

Współczynnik utrzymania 0.8
Maintenance coefficient 0.8

LOGICA



■ C0-C180

■ C90-C270

	Kod Cod.	W**	Opis Description	Tryb pracy Version	Autonomia Autonomy [h]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Strumień w trybie SA Flusso Flux SA [lm]	Moc Absorbed Power		Uwagi Notes
								DC	AC	
CT	LG									
	12185	8	LOG LED LG 8W SA 2/4/6N 750LM	SE/SA/PS	2/4/6	750/450/350	400		8W	
	12186	11	LOG LED LG 11WSA 1.5/3/4N 900LM	SE/SA/PS	1.5/3/4	900/550/450	500		10W	
	12187	24	LOG LED LG 24WSA 1/2/3N 1100LM	SE/SA/PS	1/2/3	1100/750/550	600		14W	
	19410*	36	LOGICA LED LIFE LG SE	SE	1/1.5/3	2000/1500/800			7W	
	19411*	36	LOGICA LED LIFE LG SA	SE/SA/PS	1/1.5/3	2000/1500/800	1000		13W	
	LGFM									
	12185FM	8	LOG LED LGFM 8W SA 2/4/6N 750LM	SE/SA/PS	2/4/6	750/450/350	400		9W	
	12186FM	11	LOG LED LGFM 11WSA 1.5/3/4N 900LM	SE/SA/PS	1.5/3/4	900/550/450	500		11W	
	12187FM	24	LOG LED LGFM 24WSA 1/2/3N 1100LM	SE/SA/PS	1/2/3	1100/750/550	600		15W	
CTS	LG230									
	31140	8	LOGICA LED 400LM LG230	SE/SA		400	400	4.1W	8.5VA	
	31141	11	LOGICA LED 500LM LG230 LS-UV	SE/SA		500	500	6.4W	8.1VA	
	31099	24	LOGICA LED 900LM LG230 LS-UV	SE/SA		900	900	10.4W	12VA	
	31120	36	LOGICA LED 1400LM LG230 LS-UV	SE/SA		1400	1400	15W	15.9VA	
	LG24									
	32096	8	LOGICA LED 400LM LG24	SE/SA		400	400	3.8W	-	
	32089	36	LOGICA LED 1400LM LG24 LS-UV	SE/SA		400	1400	4.3W	15.4VA	
HT	17403	8	LOGICA LED 400LM HT	HT		400	400	4.4W	8.9VA	
	17404	11	LOGICA LED 500LM HT	HT		550	550	6.1W	6.4VA	
	17405	24	LOGICA LED 900LM HT	HT		900	900	10.2W	10.4VA	
	17406	36	LOGICA LED 1400LM HT	HT		1400	1400	14.3W	14.5VA	


* Wersje LGFM lub DALI dostępne po dodaniu interfejsu 15037 (LGFM) lub 15038 (DALI).

LGFM or DALI version using expansion Modules code 15037 (LGFM) and Code 15038 (DALI).




** To nie jest moc oprawy. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetłkowa, aby uzyskać porównywalny strumień.

This is not the power consumption of the luminaire. The value given is intended only to illustrate how much power would have to be absorbed a fluorescent luminaire, to achieve a comparable flux.

AKCESORIA – w komplecie / ACCESSORIES – included

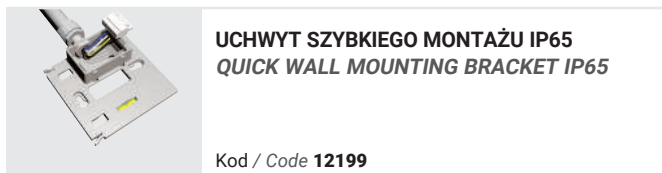

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately

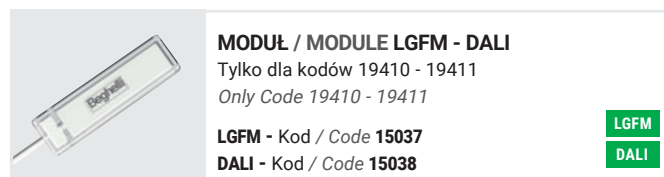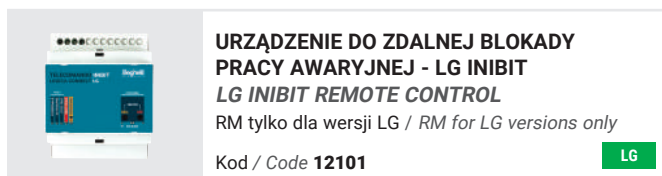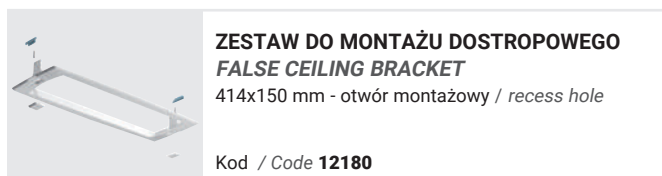



oprawy oświetlenia awaryjnego / luminaires