




CECHY PRODUKTU

Zasilanie	230 V _{AC} ±10% 50/60Hz
Zgodność z normami	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne)
Stopień ochrony	IP65 z zaworem wentylacyjnym, IK09
Temperatura pracy	-25 °C ÷ +50 °C
Montaż	nastropowy, zwieszany, na ścianie lub na ziemi
Obudowa	ciśnieniowy odlew aluminium lakierowany proszkowo, RAL 7040
Optyka	okrągła soczewka PMMA
Statecznik	elektroniczny ED (cos φ ≥ 0,98) z funkcją inteligentnego ściemniania
Temperatura barwowa	4000K
MTBF statecznika *	100 000h
Stabilność strumienia świetlnego w czasie *	>60 000 h (L80B20)
Stabilność temperatury barwowej	3 SDCM
* Dla temp. otoczenia 25°C	

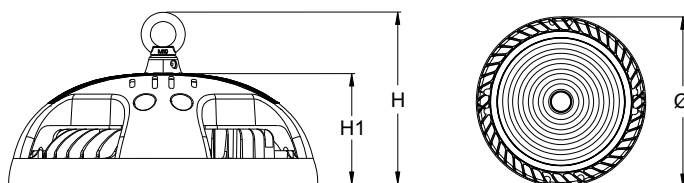

Kod	H	• Wymiary (mm) • H1	Ø	Waga kg
40224-40204	167	108	300	3,9
40225-40205	167	108	300	4,5
40226-40206	189	125	360	7,0
40227-40207	189	125	360	7,5

Akcesoria

w komplecie

Kod	Opis
-	ŚRUBA OCZKOWA DO MOCOWANIA ZAWIESZENIA
-	DŁAWICA M20 Z ZAWOREM WENTYLACYJNYM

Akcesoria

należy zamawiać oddzielnie

Kod	Opis
40900	DYFUZOR SZKLANY HP 120° 100/150W
40901	DYFUZOR SZKLANY HP 120° 200/240W
40902	DYFUZOR HP 120° 100/150W
40903	DYFUZOR HP 120° 200/240W
40904	KŁOSZ 60° HP 100/150W
40905	KŁOSZ 60° HP 200/240W
40906	KŁOSZ 90° HP 100/150W
40907	KŁOSZ 90° HP 200/240W
40908	WSPORNIK REGULOWANY HP 100/150W
40909	WSPORNIK REGULOWANY HP 200/240W

Automatyka

w komplecie

Kod	Opis
-	ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Automatyka

należy zamawiać oddzielnie

Kod	Opis
20102	JEDNOSTKA CENTRALNA
20124	JEDNOSTKA CENTRALNA WIFI + KONWERTER WIFI/ETHERNET
20104	INTERFEJS RADIOWY (NADAJNIK)

DYFUZOR



40900	DYFUZOR SZKLANY HP 120° 100/150W	należy zamawiać oddzielnie
40901	DYFUZOR SZKLANY HP 120° 200/240W	należy zamawiać oddzielnie
40902	DYFUZOR HP 120° 100/150W	należy zamawiać oddzielnie
40903	DYFUZOR HP 120° 200/240W	należy zamawiać oddzielnie

WSPORNIK REGULOWANY



40908	WSPORNIK REGULOWANY HP 100/150W	należy zamawiać oddzielnie
40909	WSPORNIK REGULOWANY HP 200/240W	należy zamawiać oddzielnie


W celu zamówienia oprawy w wykonaniu specjalnym: inna temperatura barwowa, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli.

KŁOSZ ALUMINIOWY



40904	KŁOSZ 60° HP 100/150W	należy zamawiać oddzielnie
40905	KŁOSZ 60° HP 200/240W	należy zamawiać oddzielnie
40906	KŁOSZ 90° HP 100/150W	należy zamawiać oddzielnie
40907	KŁOSZ 90° HP 200/240W	należy zamawiać oddzielnie

MONTAŻ ZWISZANY




Efektywność ściemniania

Wzrost wydajności świetlnej (lm/W) oraz wydłużenie żywotności opraw to dodatkowe atuty jakie daje nam ściemnianie. Zakładając, że średni strumień oprawy ściemnianej wynosi 50% jej wartości nominalnej, możemy przyjąć:

Wzrost żywotności + 40 %
Skuteczność świetlna + 10 %

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



HighBay HP

Zasilacz elektroniczny SmartDriver

Moc* W	Kod	Opis	Układ optyczny	Moc LED W	Temperatura barwowa K	CRI Ra	Pobór mocy Max W	N°LED	Strumień LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny lm	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.
100	40224	HIGHBAY HP 100W 90° 4K SD	90°	90	4000	>80	100	180	17000	14000	140	A++	1
150	40225	HIGHBAY HP 150W 90° 4K SD	90°	135	4000	>80	150	306	25000	21000	140	A++	1
200	40226	HIGHBAY HP 200W 90° 4K SD	90°	180	4000	>80	200	306	34000	28000	140	A++	1
240	40227	HIGHBAY HP 240W 90° 4K SD	90°	216	4000	>80	240	306	41000	34000	142	A++	1

HighBay HP

Zasilacz elektroniczny EcoDriver

Moc* W	Kod	Opis	Układ optyczny	Moc LED W	Temperatura barwowa K	CRI Ra	Pobór mocy Max W	N°LED	Strumień LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny lm	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.
100	40204	HIGHBAY HP 100W 90° 4K ED 0-10V	90°	90	4000	>80	100	180	17000	14000	140	A++	1
150	40205	HIGHBAY HP 150W 90° 4K ED 0-10V	90°	135	4000	>80	150	306	25000	21000	140	A++	1
200	40206	HIGHBAY HP 200W 90° 4K ED 0-10V	90°	180	4000	>80	200	306	34000	28000	140	A++	1
240	40207	HIGHBAY HP 240W 90° 4K ED 0-10V	90°	216	4000	>80	240	306	41000	34000	142	A++	1