
Backlight Panel

oprawy przemysłowe

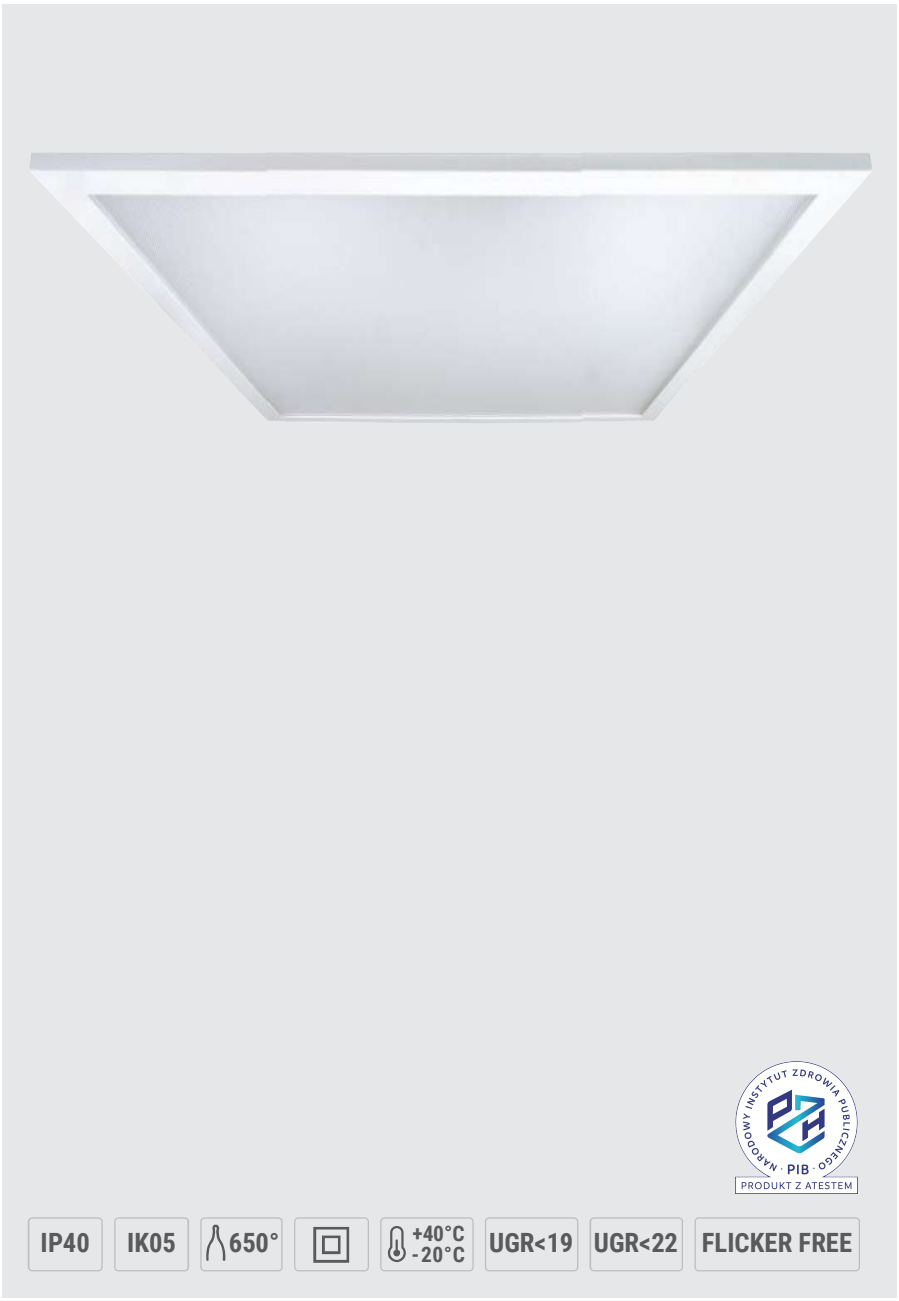

IP40 | IK05 | 650° | +40°C -20°C | UGR<19 | UGR<22 | FLICKER FREE

PRODUKT Z ATESTEM

Oprawa LED o wysokim strumieniu świetlnym do 4.500 lm.

Montaż dostropowy, podwieszany i sufitowy z ramką, która jest zamawiana oddzielnie.


Optyczny system podświetlenia, który eliminuje żółknięcie kloszu wraz z upływem czasu. Dostępna wersja antyodblaskowa UGR<19.

Zastosowanie

Sektor usługowy, handel detaliczny, biura, szkoły itp.

Charakterystyka

Zasilacz 220÷240 Vac, 50÷60 Hz
Utrzymanie strumienia świetlnego 25°C >50.000h (L80B20)
Stabilność temp. barwowej 3 SDCM
Montaż nastropowy, dostropowy, zwieszany
Obudowa Aluminium pomalowane na kolor biały
Klosz Pryzmatyczny, samogasnący PMMA stabilizowany promieniami UV
Kolor Biały
Zgodność z Normami EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471

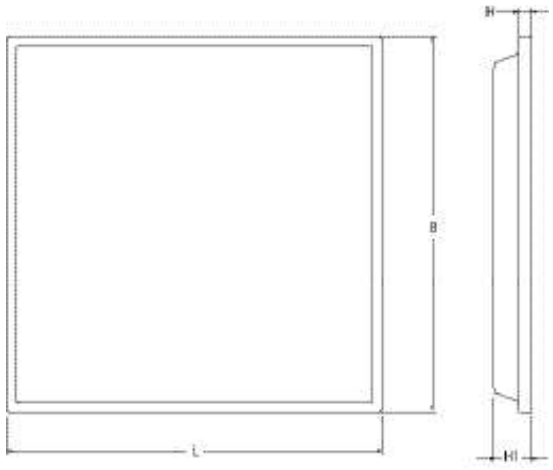


Wersja		Wymiary mm		
		L	B	H
UGR<19	600x600	596	596	31
	300x1200	295	1195	31
UGR<22	600x600	596	596	34
	300x1200	295	1195	34

Parametry techniczne podane w katalogu są aktualne na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do późniejszego wprowadzania zmian. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
Technical parameters published in the catalogue are current at the time of printing. Beghelli reserves the right to make changes later. Please contact an authorized Beghelli representative for current data.

BACKLIGHT PANEL UGR<19






C180-C270 C90-C270

BACKLIGHT PANEL





C180-C270 C90-C270

	Wersja	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy lm	Skuteczność świetlna [m/W]	Waga [kg]	Liczba szt./opakowanie
UGR<19	600X600	**70084**	BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	600X600	**70085**	BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	300x1200	**70086**	BACKLIGHT UGR19 LED 36W 30X120 3K 95LM/W 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	300x1200	**70087**	BACKLIGHT UGR19 LED 36W 30X120 4K 95LM/W 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	600x600	**70090**	BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	600x600	**70091**	BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	300x1200	**70097**	BACKLIGHT LED 40W 30X120 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	300x1200	**70098**	BACKLIGHT LED 40W 30X120 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
UGR<22	600X600	**70080**	BACKLIGHT LED 36W 600X600 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	600X600	**70081**	BACKLIGHT LED 36W 600X600 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	300x1200	**70082**	BACKLIGHT LED 36W 30X120 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	300x1200	**70083**	BACKLIGHT LED 36W 30X120 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	600x600	**70088**	BACKLIGHT LED 40W 600x600 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	600x600	**70089**	BACKLIGHT LED 40W 600x600 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	300x1200	**70094**	BACKLIGHT LED 40W 30X120 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	300x1200	**70095**	BACKLIGHT LED 40W 30X120 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6

AKCESORIA - zamawiane oddzielnie



PUSZKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO

Kod zam. **20089** (600x600 h 70)
Kod zam. **20101** (300x1200 h 70)



ZWIESZAKI

Kod zam. **70033**



UCHWYT DO MONTAŻU W STROPIE GIPS-KARTON

4 sztuki
Kod zam. **70049**