

# GeoLed Lite

oprawy przemysłowe



# Beghelli



Kompaktowa i wielofunkcyjna oprawa nastropowa. Sprawdza się do wnętrz i na zewnątrz.



Możliwy montaż nastropowy oraz naścienny. Oprawy dostępne w kolorze białym i czarnym.



Oprawa posiada biały klosz o wysokiej zdolności rozpraszania światła, aby zmaksymalizować wiązkę światła we wszystkich kierunkach.



Szybki uchwyt i tylny schówek na przewody.

## Zastosowanie

Sektor mieszkalny i usługowy, klatki schodowe, tarasy, zewnętrzne obszary dostępu do sklepów, hoteli i restauracji

## Charakterystyka

**Zasilanie** 220÷240 Vac, 50÷60Hz

**Utrzymanie strumienia świetlnego 25°C**  
>30.000h (L70B50)

**Stabilność temp. barwowej** 3 SDCM


**Montaż** Nastropowy, naścienny

**Obudowa** Samogasnący PC stabilizowany UV


**Klosz** Samogasnący PC stabilizowany UV, opalowy

**Kolor** Biały, czarny

**Zgodność z Normami** EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471

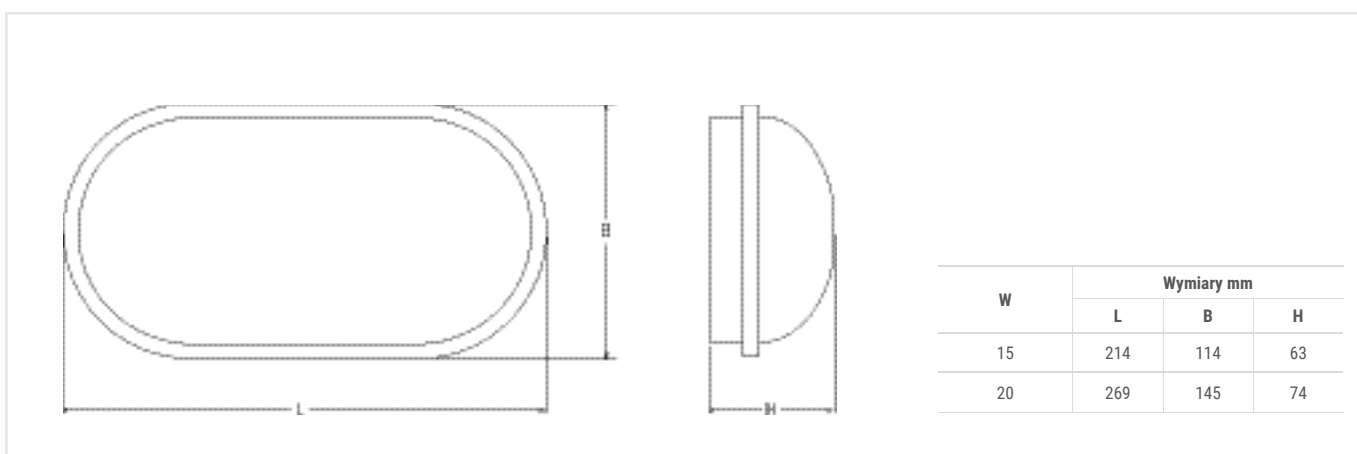


## GEOLED LITE 15W

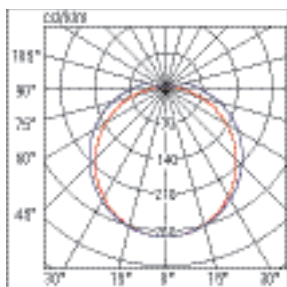


■ C180-C270 ■ C90-C270

## GEOLED LITE 20W

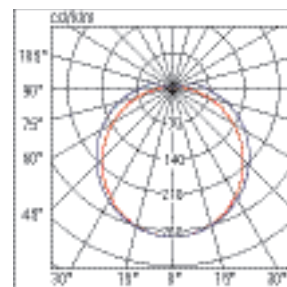

■ C0-C180 ■ C90-C270

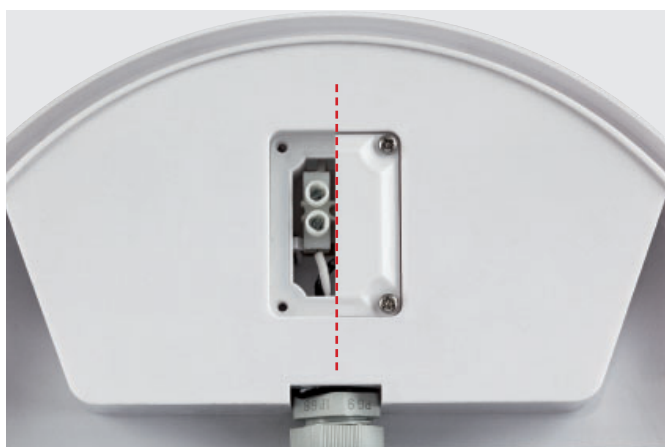

### SCHOWEK NA PRZEWODY

W tylnej wodoszczelnej komorze znajduje się skrzynka zaciskowa. Uszczelka wbudowana w pokrywę gwarantuje utrzymanie stopnia ochrony IP65.

	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy lm	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Liczba szt./opakowanie.	
ON-OFF	75425	GEO LED 15W OVAL BLACK 4K	15	4000	>80	2025	1250	83	0.28	1/12	CZARNA
	75427	GEO LED 20W OVAL BLACK 4K	20	4000	>80	2700	1650	83	0.43	1/6	
	75420	GEO LED 15W OVAL WHITE 3K	15	3000	>80	2025	1250	83	0.28	1/12	BIAŁA
	75422	GEO LED 20W OVAL WHITE 3K	20	3000	>80	2340	1650	83	0.43	1/6	
	75421	GEO LED 15W OVAL WHITE 4K	15	4000	>80	2025	1250	83	0.28	1/12	
	75423	GEO LED 20W OVAL WHITE 4K	20	4000	>80	2340	1650	83	0.43	1/6	

## AKCESORIA - w komplecie



UCHWYT MOCUJĄCY



DŁAWNIK PG9