


Zero

oświetlenie awaryjne / emergency

Beghelli

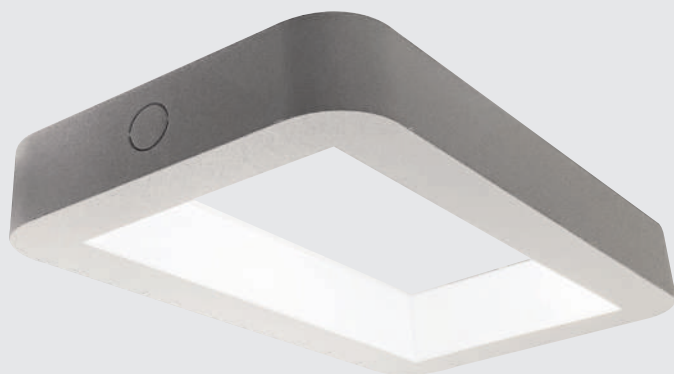

IP40

IK05

850°



+40°C
-20°C

+40°C
0°C

Charakterystyka produktu

Montaż Naścienny, nastropowy

Obudowa Blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na biało, RAL 9003

Układ optyczny Odbłyśnik aluminiowy, klosz z PMMA

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Zastosowanie

Sektor usługowy, sektor mieszkaniowy, biura, sklepy, salony wystawowe.

Characteristics

Mounting Wall, ceiling

Housing Galvanized steel sheet, powder coated white, RAL 9003


Optics Aluminum reflector, PMMA diffuser

Compliance

EN60598-1, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Applications

Service sector, residential sector, offices, shops, showrooms.


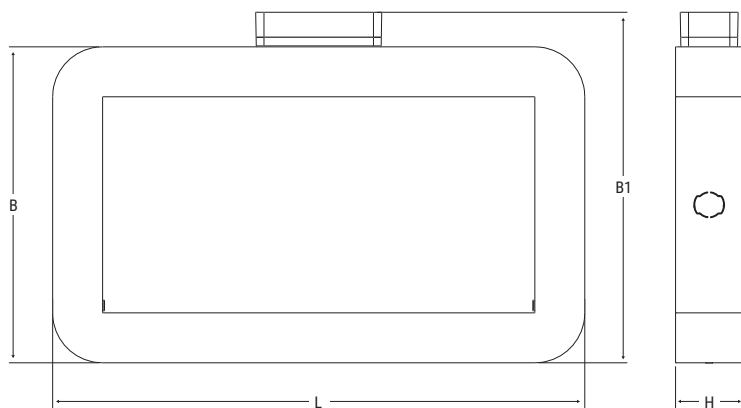


Wymiary
Dimensions
mm

L	B	H	H
277	164.5	182.5	35

	Kod Cod.	Opis Description	Tryb pracy Version	Autonomia Autonomy [h]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Strumień w trybie SA Flusso Flux SA [lm]	Moc Absorbed Power		Uwagi Notes
TR	18200	ZERO TR RM	SE/SA	1/2/3	200/100/70	100		3W	
AT	18202	ZERO AT SA	SE/SA	1/1.5/2/3/8	300/200/150/100/40	100		5W	
CT	18401	ZERO CT SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	300/200/150/100/40	100		5W	
Interfejs dla oprawy CT, aby adoptować ją do pracy w: systemie LG – kod zam. 15036, systemie LGFM – kod zam. 15037, systemie DALI kod zam. 15038 CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module code 15036 - LGFM Module code 15037 - DALI Module code 15038									
CTS	LG230								
	17902	ZERO LGS230 LS-UV	SE/SA			180	4.1W	8.3VA	
	LG24								
HT	17903	ZERO LGS24 LS-UV	SE/SA		180	180	3.7W		
	HT230								
HT	17904	ZERO HT	SE/SA			180	4.7W	9.5VA	

1 OPRAWA, 4 ROZWIĄZANIA MONTAŻOWE / 1 LUMINAIRE, 4 MOUNTING SOLUTIONS



AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately



MODUŁ/ MODULE LG - LGFM - DALI
Tylko dla wersji CT / CT version only

LG - Kod / Code **15036**
LGFM IP65 - Kod / Code **15049**
DALI - Kod / Code **15038**

LG

LGFM

DALI



**URZĄDZENIE DO ZDALNEJ PRACY AWARYJNEJ
- RM INIBIT / RM INIBIT REMOTE CONTROL**
Tylko dla wersji TR wyposażonych w moduł RM
Only TR and AT devices equipped with RM module

Kod / Code **2730**

RM



AKCESORIA – w komplecie / ACCESSORIES – included



**PIKTOGRAMY STRZAŁKA: LEWO/PRAWO/DÓŁ
LH/RH/DOWN SCREENS**
Sitodruk na opalizowanym poliwęglanie
Screen print on opal polycarbonate