

H-PRO Modula

Beghelli



IP66

IK08

960°

+40°C
-20°C



Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 120.000 h (L80B20)

Montaż Nastropowy, zwieszany

Obudowa Ciśnieniowy odlew aluminium RAL 7040

Układ optyczny Raster paraboliczny wykonany z polerowanego aluminium

Klosz Szkło hartowane

Zgodność z Normami EN60598-1, EN60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN 18031-3, EN62471, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Zastosowanie

Obiekty przemysłowe.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 120.000 h (L80B20)

Mounting Ceiling, suspendend

Housing Die-cast aluminium, RAL 7040


Optics Anti-iridescent polished aluminium

Screen Tempered glass prism

Compliance EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, DIN 18031-3, EN62471, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Applications


Industry.

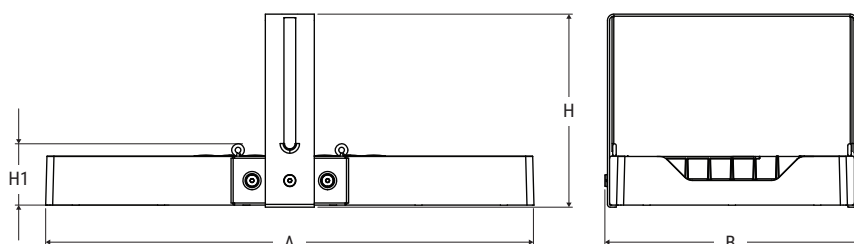

Wymiary Dimensions mm			
L	B	H	H1
697	363	276	88




WĄSKOSTRUMIENIOWA
Concentrating




■ C90-C270 ■ C0-C180

SZEROKOSTRUMIENIOWA
Diffusing




■ C90-C270 ■ C0-C180

ROZPRASZAJĄCA
Wide diffusing





■ C90-C270 ■ C0-C180

ELIPTYCZNA
Elliptical reflector



■ C90-C270 ■ C0-C180

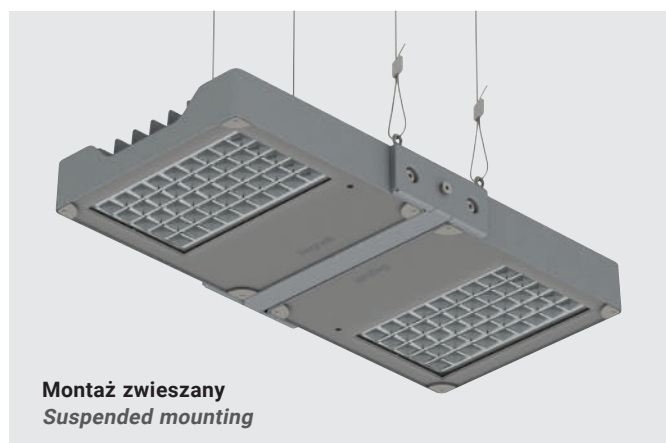

PUSZKA PRZYLĄCZENIOWA Z LISTWĄ ZACISKOWĄ
JUNCTION BOX WITH TERMINAL BLOCK

Z tyłu oprawy znajduje się wodoodporna, odlewana ciśnieniowo aluminiowa puszka przyłączeniowa, mieszcząca listwę zaciskową zasilania i sterowania.
On the back of luminaires there is a waterproof aluminium junction box to contain the power and control terminal block.




H-PRO Modula

	Kod Cod.	Opis Description	Układ optyczny Optics	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światły LED LED Flux [lm](Tj=25°C)	Strumień światły Flux [lm]	Skuteczność światła Efficiency [lm/W]	[Kg]	
RD	44001	HIGHBAY 2M RD 200 R CONC 4K	Wąskostrumieniowy Concentrating	200	4000	>80	37500	32550 max*	163	12	REGULOWANA / ADJUSTABLE
	44004	HIGHBAY 2M RD 300 R CONC 4K	Wąskostrumieniowy Concentrating	300	4000	>80	54400	47250 max*	158	12	
	44007	HIGHBAY 2M RD 200 R EX DIF 4K	Szeroki rozpraszający Wide Diffusing	200	4000	>80	37500	32550 max*	163	12	
	44010	HIGHBAY 2M RD 300 R DIF 4K	Szerokostrumieniowy Diffusing	300	4000	>80	54400	47250 max*	158	12	
	44013	HIGHBAY 2M RD 200 R ELL 4K	Eliptyczny Elliptical	200	4000	>80	37500	32550 max*	163	12	
	44016	HIGHBAY 2M RD 300 R ELL 4K	Eliptyczny Elliptical	300	4000	>80	54400	47250 max*	158	12	
DALI	44019	HIGHBAY 2M DALI 200 R CONC 4K	Wąskostrumieniowy Concentrating	200	4000	>80	39300	34100	171	12	DALI
	44022	HIGHBAY 2M DALI 300 R CONC 4K	Wąskostrumieniowy Concentrating	300	4000	>80	57000	49500	165	12	
	44025	HIGHBAY 2M DALI 200 R EX DIF 4K	Szeroki rozpraszający Wide Diffusing	200	4000	>80	39300	34100	171	12	
	44028	HIGHBAY 2M DALI 300 R DIF 4K	Szeroki rozpraszający Wide Diffusing	300	4000	>80	57000	49500	165	12	
	44031	HIGHBAY 2M DALI 200 R ELL 4K	Eliptyczny Elliptical	200	4000	>80	39300	34100	171	12	
	44034	HIGHBAY 2M DALI 300 R ELL 4K	Eliptyczny Elliptical	300	4000	>80	57000	49500	165	12	
SD	44037	HIGHBAY 2M SDB 200 R CONC 4K	Wąskostrumieniowy Concentrating	200	4000	>80	39300	34100	171	12	AUTODIMM - BLUETOOTH
	44040	HIGHBAY 2M SDB 300 R CONC 4K	Szerokostrumieniowy Diffusing	300	4000	>80	57000	49500	165	12	
	44043	HIGHBAY 2M SDB 200 R EX DIF 4K	Szeroki rozpraszający Wide Diffusing	200	4000	>80	39300	34100	171	12	
	44046	HIGHBAY 2M SDB 300 R DIF 4K	Szerokostrumieniowy Diffusing	300	4000	>80	57000	49500	165	12	
	44049	HIGHBAY 2M SDB 200 R ELL 4K	Eliptyczny Elliptical	200	4000	>80	39300	34100	171	12	
	44052	HIGHBAY 2M SDB 300 R ELL 4K	Eliptyczny Elliptical	300	4000	>80	57000	49500	165	12	

* Regulowany strumień światły w 4 stopniach / Adjustable flux up to 4 Step

AKCESORIA - w komplecie / ACCESSORIES - included

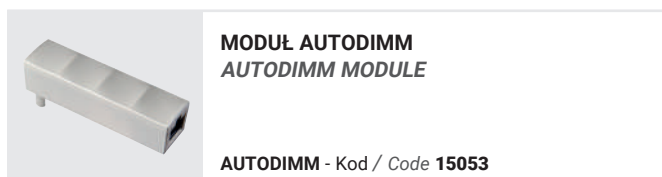

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – należy zamawiać oddzielnie



POJEDYNCZA SIATKA FLOOD MODULA M FLOOD MODULA M SINGLE GRID

Oprawa H-PRO Modula wymaga 2 siatek ochronnych
H-PRO Modula needs 2 grids

Kod / Code **12667**



LINKI DO MONTAŻU ZWIESZANEGO CEILING MOUNTING CABLES

Kod / Code **12663**



AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately



JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM - Kod / Code **21102**



MODUŁ RADIOWY Z FOTOSENSOREM AUTODIMM RADIO MODULE WITH AUTODIMM SENSOR

AUTODIMM + RADIO - Kod / Code **15054**



KONCENTRATOR BLUETOOTH Wi-Fi WiFi BLUETOOTH CONCENTRATOR

1 wejście sterujące / 1 control input

Kod / Code **15064**



MODUŁ INTERFEJSU BLUETOOTH BLUETOOTH MODULE INTERFACE

3 wejścia sterujące / 3 control inputs

Kod / Code **15065**



KONCENTRATOR BLUETOOTH EASY BOX BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi - Kod / Code **15174**

WiFi ETHERNET - Kod / Code **15074**



CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR

IP65 - Kod / Code **15063**

IP40 - Kod / Code **15062**

Zintegrowany system transmisji bezprzewodowej do komunikacji pomiędzy oprawami w celu tworzenia grup, realizujących te same polecenia bez konieczności dodawania dodatkowego okablowania. Za pomocą modułu interfejsu Bluetooth możliwe jest bezprzewodowe sterowanie grupami. Aby zarządzać scentralizowanym systemem za pomocą aplikacji B.connect, należy zintegrować koncentrator Bluetooth.

Integrated wireless transmission system for communication between luminaires in order to create groups with the same commands without adding further wiring. Using the Bluetooth Interface Module it is possible to control the groups wireless. To manage a centralized system from the B.connect APP, the Bluetooth concentrator must be integrated.