

BS240

Beghelli



IP66

IK08

850°

+40°C
-20°C

Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 100.000 h (L80B20)

Montaż Nastropowy, zwieszany, do koryta kablowego**Obudowa** Ciśnieniowy odlew aluminium, malowany proszkowo lakierem poliestrowym, RAL 7040**Układ optyczny** Aluminium anty - refleksyjne, rozsył szeroki

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, DIN 18031-3, EN62471, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, sektor usługowy, siłownie, parkingi podziemne, magazyny, galerie handlowe, środowiska podlegające HACCP.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 100.000 h (L80B20)


Mounting Ceiling, suspended, electrified track**Housing** Polyester powder-coated die-cast aluminium, RAL 7040**Optics** Anti-glare aluminium, diffusing

Compliance

EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, DIN 18031-3, EN62471, 2014/53/EU


Applications

Industry, services sector, gyms, car parks, warehouses, shopping centres, areas subject to HACCP.

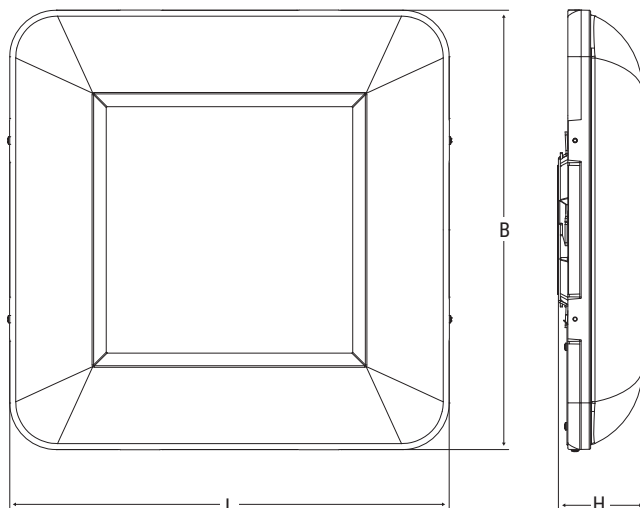Wymiary
Dimensions
mm

L	B	H
443	443	85


BS240



■ C0-C180

■ C90-C270

BS240 PARKING






■ C0-C180


■ C90-C270

	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światły LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światły oprawy Flux [lm]	Skuteczność światła Efficiency [lm/W]	[Kg]	
RD	42377	BS240 LED 455 REG HV 4K CRI80	100÷63	4000	>80	15300	14300÷8900	153	5.5	REGULOWANA ADJUSTABLE
	42378	BS240 LED 655 REG HV 4K CRI80	140÷110	4000	>80	7700	21300÷13550	156	5.5	
	42379	BS240 LED PARK REG HV 4K CRI80	52÷43	4000	>80	24500	7500÷6200	151	5	
DALI	42374	BS240 LED 455 DL 4K CRI80	100	4000	>80	15300	13300	135	5.5	DALI
	42375	BS240 LED 655 DL 4K CRI80	160	4000	>80	24500	21300	131	5.5	
	42376	BS240 LED PARKING DL 4K CRI80	50	4000	>80	7700	6650	130	5	
SD	42370	BS240 LED 455 SDB 4K CRI80	100	4000	>80	15300	13300	135	5.5	BLUETOOTH
	42371	BS240 LED 655 SDB 4K CRI80	160	4000	>80	24500	21300	131	5.5	
	42372	BS240 LED PARKING SDB 4K CRI80	50	4000	>80	7700	6650	130	5	

AKCESORIA - w komplecie / ACCESSORIES - included

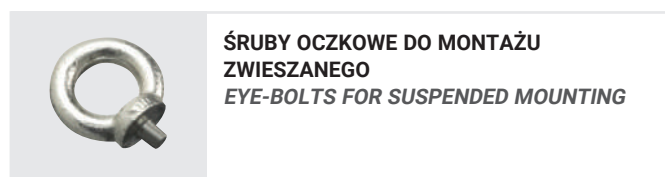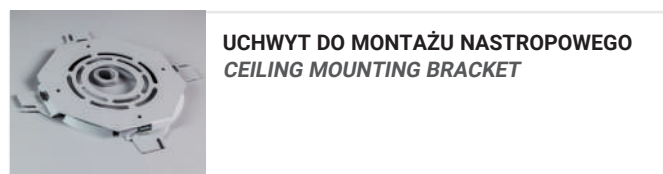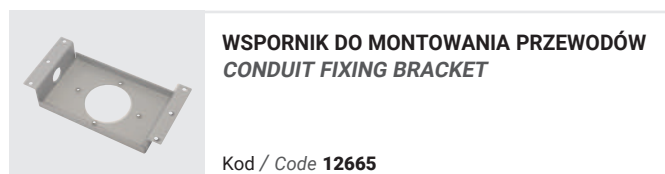

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately

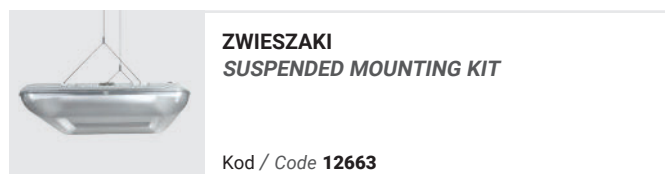

BS240

SD  **AKCESORIA** - należy zamawiać oddzielnie / **ACCESSORIES** - to be ordered separately



JEDNOSTKA CENTRALA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM - Kod / Code **21102**



MODUŁ AUTODIMM / MODUŁ RADIOWY
Z FOTOSENSOREM AUTODIMM
AUTODIMM/RADIO MODULES

AUTODIMM - Kod / Code **15053**
AUTODIMM + RADIO - Kod / Code **15054**



KONCENTRATOR BLUETOOTH WIFI
WiFi BLUETOOTH CONCENTRATOR
1 wejście sterujące / 1 control input

Kod / Code **15064**



MODUŁ INTERFEJSU BLUETOOTH
BLUETOOTH MODULE INTERFACE
3 wejścia sterujące/ 3 control inputs

Kod / Code **15065**



KONCENTRATOR BLUETOOTH EASY BOX
BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi - Kod / Code **15174**
WiFi ETHERNET - Kod / Code **15074**




CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

IP65 - Kod / Code **15063**
IP40 - Kod / Code **15062**

Zintegrowany system bezprzewodowej transmisji umożliwiający komunikację pomiędzy urządzeniami w celu tworzenia grup realizujących te same polecenia bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania. Za pomocą modułu interfejsu Bluetooth możliwe jest bezprzewodowe sterowanie grupami. Aby zarządzać scentralizowanym systemem za pomocą aplikacji B.connect, należy zintegrować koncentrator Bluetooth.

Integrated wireless transmission system for communication between luminaires in order to create groups with the same commands without adding further wiring. Using the Bluetooth Interface Module it is possible to control the groups wireless. To manage a centralized system from the B.connect APP, the Bluetooth concentrator must be integrated.

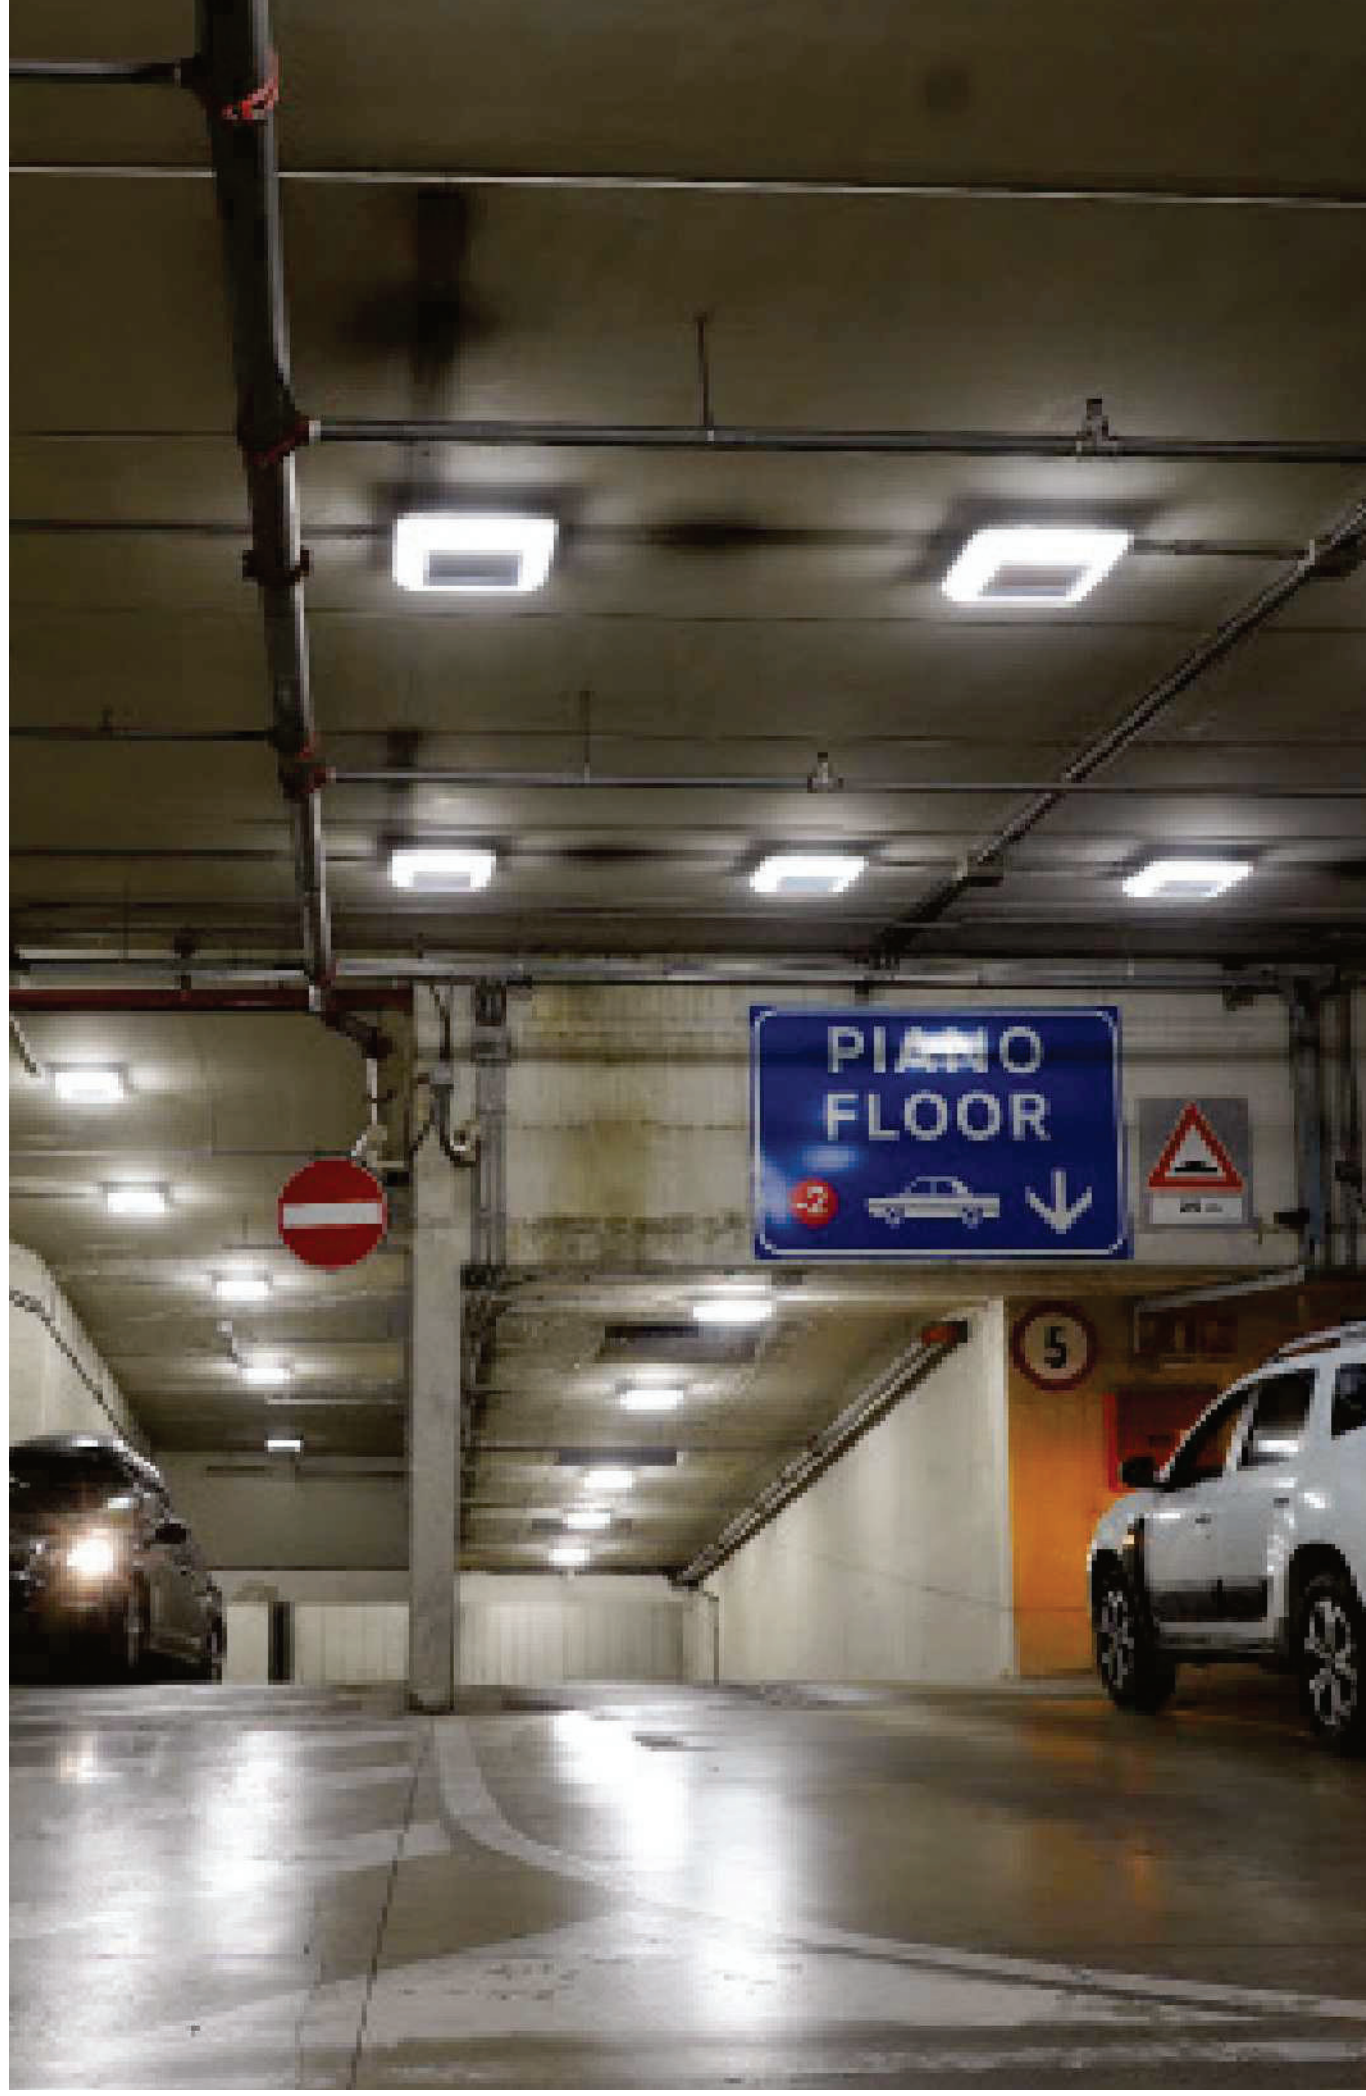

oprawy przemysłowe / industrial luminaires