

# Saving Stagna LED

oprawy przemysłowe



IP65

IK05

850°

+40°C  
-20°C



Pyłoszczelna oprawa o wysokiej skuteczności świetlnej z korpusem wyposażonym w uszczelki z odpornego na starzenie się ekspandowanego poliuretanu.



Klosz wykonany z opalizowanego wysokoprzepuszczalnego poliwęglanu, zapobiegający olśnieniu.



Maksymalnie uproszczony montaż dzięki stalowym uchwytnym mocującym.

## Zastosowanie

Sektor przemysłowy i usługowy, garaże, magazyny.

Oprawy mogą być zastosowane w zadanych obszarach zewnętrznych

## Charakterystyka produktu

**Zasilanie** 230 V<sub>AC</sub>, 50÷60 Hz

**Zasilacz LED** - MTBF w 25°C 50.000h

**Stabilność strumienia świetlnego w czasie** >60.000h (L80B20)

**Stabilność temp. barwowej** 3 SDCM

**Montaż** Nastropowy, zwieszany, na szynoprzewodzie elektrycznym


**Obudowa** Poliwęglan, RAL 7035; poliamidowe haki mocujące

**Układ optyczny** Odbijająca światła stal lakierowana proszkowo na biało

**Klosz** Transparentny opalizowany poliwęglan


**Temp. barwowa** 3000K, 4000K, 6000K

**Zgodność z Normami** EN60598-1, EN60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 62471

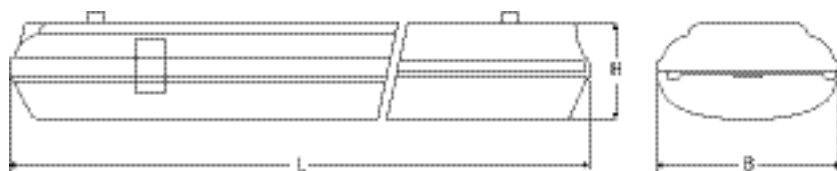


Rozmiar	Wymiary mm		
	L	B	H
S	677	121	82
M	1264	121	82
L	1567	121	82

## SAVING STAGNA LED

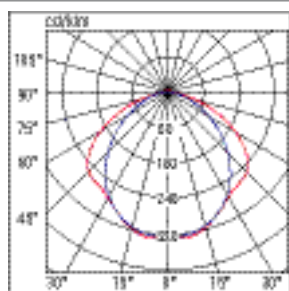

■ C0-C180 ■ C90-C270

## REFLEKTOR Z ZINTEGROWANYMI, WYSOKOWYDAJNYMI DIODAMI LED

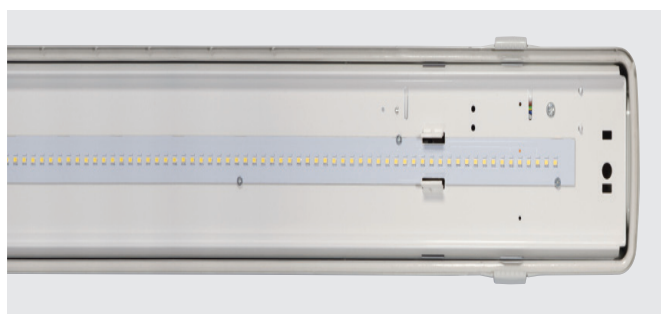

	Rozmiar	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [Kg]	Liczba szt./opakowanie
ON-OFF	S	72030	SAVING IP65 LED 218 3000K	19	3000	>80	2850	150	1.5	1
	S	72031	SAVING IP65 LED 218 4000K	19	4000	>80	3000	158	1.5	1
	S	72032	SAVING IP65 LED 218 6000K	19	6000	>80	3000	158	1.5	1
	M	72008	SAVING IP65 LED 236 3000K	28	3000	>80	4300	154	2	1
	M	72010	SAVING IP65 LED 236 4000K	28	4000	>80	4500	161	2	1
	M	72012	SAVING IP65 LED 236 6000K	28	6000	>80	4500	161	2	1
	M	72009	SAVING IP65 LED 258 3000K	42	3000	>80	6200	148	2	1
	M	72011	SAVING IP65 LED 258 4000K	42	4000	>80	6500	155	2	1
	M	72013	SAVING IP65 LED 258 6000K	42	6000	>80	6500	155	2	1
	L	72040	SAVING IP65 LED 258 GL 3000K	53	3000	>80	7150	135	3	1
	L	72041	SAVING IP65 LED 258 GL 4000K	53	4000	>80	7500	142	3	1
	L	72042	SAVING IP65 LED 258 GL 6000K	53	6000	>80	7500	142	3	1

## AKCESORIA - w komplecie



DŁAWNICA KABLOWA M20



UCHWYT MOCUJĄCY I HAKI DO ZAWIESZENIA



pyłoszczelne oprawy nastropowe