

Pratica Modula Matrix



ZOBACZ
WIĘCEJ



IP65

IK07

850°



+45°C
+5°C



Pratica Modula Matrix CT to oprawa, która pozwala aktywować, z aplikacji lub Jednostki Centralnej, jedną z **5 dostępnych matryc LED**, tak aby wyzwoić różne rozsyły świetlne, w zależności od zaplanowanego zadania.



Dostępna w wykonaniu AT/CT, do pracy z wybraną Jednostką Centralną, lub w systemie CTS.

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, sektor usługowy oraz obiekty użyteczności publicznej jak: szpitale, hotele, urzędy, szkoły itp.

Charakterystyka produktu

Zasilanie 230 V_{AC} ± 10%, 50÷60 Hz


Montaż Nastropowy, dostropowy, naścienny (również pod kątem 45°), zwieszany, na szynoprzewodzie typu Global Trac lub oświetleniowym

Czas ładowania 12 h

Obudowa Biały poliwęglan RAL 9003

Układ optyczny PMMA - matryca typu Matrix

Zgodność z Normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

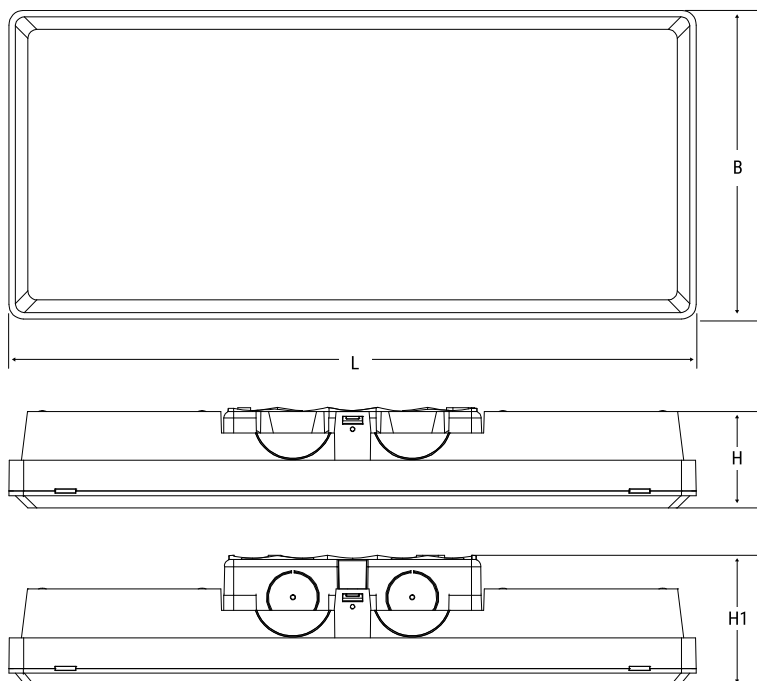

Wymiary mm

L	B	H	H1
265	119	39	50

Natężenie oświetlenia na powierzchni zgodnie z PN-EN 1838


Optyka typu Matrix	Wysokość montażu	Odległość pomiędzy oprawami DROGA EWAKUACYJNA		Odległość pomiędzy oprawami STREFA OTWARTA	
	(m)	Ściana (m)	Sufit (m)	Ściana (m)	Sufit (m)
STREFA OTWARTA Largaluce	2.5	22	-	11x16	-
	3	-	-	-	16x21 (336 m²)
	7	-	-	-	25x32 (800 m²)
DROGA EWAKUACYJNA Lungaluce	-	-	-	-	-
	3	-	26	-	-
	7	-	37	-	-
STREFA WYSOKIEGO RYZYKA High risk	7	-	-	-	10 m² (60 lx)
	12	-	-	-	10 m² (30 lx)

STREFA WYSOKIEGO RYZYKA

Matrix 09 montaż Sufit



rozsył STREFA RYZYKA




■ C0-C180 ■ C90-C270

STREFA OTWARTA

Matrix 09 montaż Ściana



Rozsył LUNGALUCE Ściana




■ C0-C180 ■ C90-C270

Matrix 06 montaż Sufit



Rozsył LUNGALUCE Sufit




■ C0-C180 ■ C90-C270

DROGA EWAKUACYJNA

Matrix 03 montaż Ściana



Rozsył LUNGALUCE Ściana




■ C0-C180 ■ C90-C270



Matrix 06 montaż Sufit



Rozsył LUNGALUCE Sufit



■ C0-C180 ■ C90-C270

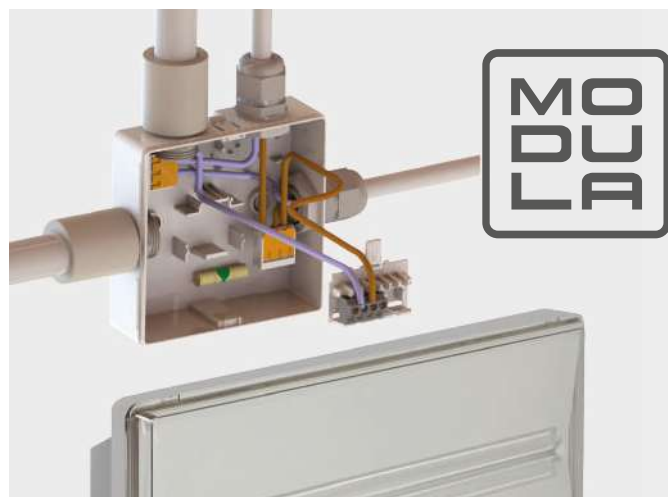

**SYSTEM SZYBKIEGO MONTAŻU MODULA
ZINTEGROWANY Z PUSZKĄ INSTALACYJNĄ.
KOMPATYBILNY DLA CAŁEJ SERII OPRAW MODULA**

CZAS MONTAŻU ZREDUKOWANY O PONAD 50%

Wszystkie czynności związane z podłączeniem i montażem wykonywane są w uniwersalnym systemie szybkiego montażu Modula. Późniejsza instalacja oprawy ogranicza się jedynie do wpięcia jej w puszkę Modula.



DALEJ >

029 oprawy oświetlenia awaryjnego

Pratica Modula Matrix


	Kod	W*	Opis	Tryb pracy	Autonomia [h]	Strumień w trybie SE [lm]	Strumień w trybie SA [lm]	Moc		Uwagi
CT	18821	36WGL	MATRIX 1000 IP65 CT SA/SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	1000/700/550/350/125	250 / 600	-	-	
	18831	36WGL	MATRIX 2000 IP65 CT SA/SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	2000/1400/1000/700/250	250 / 600			
	18841	36WGL	MATRIX 2700 IP65 CT SA/SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	2700/2000/1500/1000/400	250 / 600	-	-	
	LG		Interfejs dla oprawy CT aby adaptować ją do pracy w systemie LG – kod zamówieniowy 15056							
CTS	LGFM		Interfejs dla oprawy CT aby adaptować ją do pracy w systemie LGFM – kod zamówieniowy 15057							
	DALI		Interfejs dla oprawy CT aby adaptować ją do pracy w systemie DALI – kod zamówieniowy 15058							
CTS	17923	24GL	MATRIX 1500 REG IP65 HT/CTS	HT-CTS			1500/1000/500			
	LG230		Interfejs dla oprawy CTS aby adaptować ją do pracy w systemie LG230 – kod zamówieniowy 15060							
	LG24		Interfejs dla oprawy CTS aby adaptować ją do pracy w systemie LG24 – kod zamówieniowy 15059							

* To nie jest moc oprawy LED. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetłkowska, aby uzyskać porównywalny strumień.

AKCESORIA - w komplecie

	UNIWERSALNY SYSTEM SZYBKIEGO MONTAŻU kod zam. 18589		RAMKA kod zam. 18598
--	--	---	---

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie

	SIATKA OCHRONNA 305x130x100 mm kod zam. 18591		ZESTAW IP65 Płaski łącznik rurowy kod zam. 18592
	WSPORNIK MONTAŻOWY 45° kod zam. 18590		HAKI DO MONTAŻU ZWIESZANEGO kod zam. 3723
	ADAPTER DO SZYNY 3-FAZOWEJ kod zam. 4319		OSŁONA PRZECIWDZESZCZOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ kod zam. 18597
	PUSZKA PODTYNKOWA Z RAMKĄ Możliwość malowania kod zam. 18580		ZESTAW DO MONTAŻU DOSTROPOWEGO Z RAMKĄ Możliwość malowania kod zam. 18586
	UCHWYT DO SZYNOPRZEWODÓW kod zam. 18587		KONWERTER SYSTEMOWY (Tylko dla opraw HT-CTS) LG24 - kod zam. 15059 LG230 - kod zam. 15060
	MODUŁ LG - LGFM - DALI (Tylko dla opraw CT) LG - kod zam. 15056 LGFM - kod zam. 15057 DALI - kod zam. 15058		



031 oprawy oświetlenia awaryjnego