



IP20

IP54

IK05

850°

+40°C
-20°C

UGR<19

Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 72.000 h (L80B20)

Montaż Nastropowy, dostropowy (gips – karton lub M600)

Obudowa Blacha stalowa lakierowana proszkowo poliestrem, RAL9003

Układ optyczny Raster typu Dark Light

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Zastosowanie

Sektor prywatny, publiczny, biura, szkoły, szpitale. Szczególnie miejsca pracy wymagające korzystania z komputerów, monitorów, ekranów, różnego rodzaju wyświetlaczy.

Characteristics

Luminous flux retention at 25 °C

> 72.000 h (L80B20)

Mounting Ceiling, recessed (plaster ceilings or M600)


Housing Steel sheet finished by powder coated with polyester, RAL9003

Optic Dark Light blades


Compliance EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

Applications


Private and public sectors, offices, schools, hospitals. Especially work-places requiring the use of computers, monitors, screens, and various types of displays.

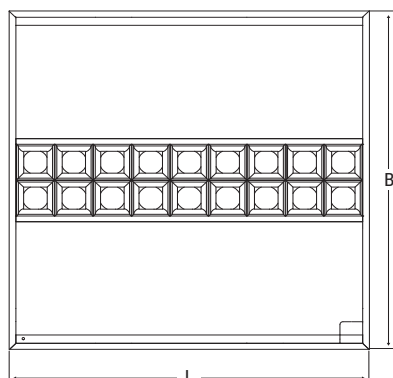

Wersja Version	Wymiary Dimensions mm		
	L	B	H
Dostropowa / Recessed	595	595	46
Nastropowa / Ceiling	635	635	54



■ C90-C270 ■ C0-C180



■ C90-C270 ■ C0-C180

	Kod <i>Cod.</i>	Opis <i>Description</i>	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność światlna Efficiency [lm/W]	[Kg]		
SD	I418SD	INC M600 4X18 LED SD 4K	36	4000	>80	4400	4000	110	3.2	AUTODIMM	
	I418SDPC	INC M600 4X18 LED SD P IP54 4K	36	4000	>80	4400	3700	100	3.2		
	I418SDVT	INC M600 4X18 LED SD V IP54 4K	36	4000	>80	4400	3700	100	3.2		
DALI	INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE: Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji SD z akcesoriami DALI – kod 15024 Przykład: Kod I418SD + 15024 = Oprawa w wersji DALI				INTERFACING WITH ACCESSORY TO BE ORDERED SEPARATELY: It is possible to create DALI luminaires by integrating the version SD with the accessory DALI Module – Code 15024 Example: Code I418SD + 15024 = Luminaire in the DALI version						DALI

SD AKCESORIA – w komplecie / ACCESSORIES – included

INTELIĞENTNY FOTOSENSOR
SMART DIMMER LIGHT SENSOR

Kod / Code 15039

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM – Kod / Code 21102

NADAJNIK RADIOWY
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kod / Code 20104

MODUŁ DALI
DALI MODULE

Kod / Code 15024

MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE

Kod / Code 15022

MODUŁ 1÷10V
1÷10V MODULE

Kod / Code 15034

PUSZKA DO MONTAŻU W STROPIE
FRAME FOR CEILING MOUNTING

Kod / Code 1232

UCHWYTY DO MONTAŻU W STROPIE
GIPS - KARTON
BRACKETS FOR MOUNTING IN A PLASTER CEILING

4 sztuki / 4 pcs.
Kod / Code 10404