

Zoom Led

Beghelli


IP40

IK05

650°

+40°C
-20°C

Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 72.000 h (L80B20)

Montaż Nastropowy, naścienny

Obudowa Ciśnieniowy odlew aluminium, RAL9010

Układ optyczny Soczewki z przezroczystego PMMA

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

Zastosowanie

Podświetlanie i ekspozycja przedmiotów (oświetlenie akcentujące).

Characteristics

Luminous flux retention at 25 °C

> 72.000 h (L80B20)

Mounting Ceiling, wall


Housing Die-cast aluminum, RAL9010

Optics Transparent PMMA lenses

Compliance EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

Applications




Illuminating and objects exhibition (accent lighting).

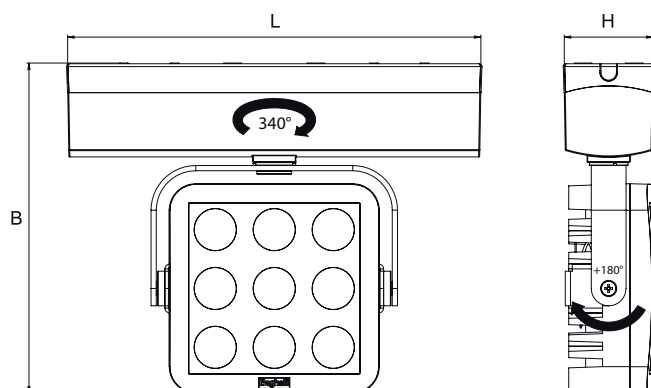

Wymiary Dimensions mm

L	B	H
240	195	53

ZOOM LED - KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA 10°



■ C0-C180 ■ C90-C270

■ C0-C180 ■ C90-C270





I max 35W* = 28.800 Cd / I max 70W* = 47.400 Cd
KĄT ROZSYŁU / BEAM ANGLE 10°

I max 35W* = 11.900 Cd / I max 70W* = 19.550 Cd
KĄT ROZSYŁU / BEAM ANGLE 20°

Dystans Distance	Średnica Diameter	Natężenie Illuminance
0,5 m	Ø 0,11 m	119379 lx
1,0 m	Ø 0,22 m	29845 lx
1,5 m	Ø 0,33 m	13264 lx
2,0 m	Ø 0,44 m	7461 lx
2,5 m	Ø 0,55 m	4775 lx
3,0 m	Ø 0,66 m	3316 lx

Dystans Distance	Średnica Diameter	Natężenie Illuminance
0,5 m	Ø 0,18 m	49269 lx
1,0 m	Ø 0,36 m	12317 lx
1,5 m	Ø 0,53 m	5474 lx
2,0 m	Ø 0,71 m	3079 lx
2,5 m	Ø 0,89 m	1971 lx
3,0 m	Ø 1,07 m	1369 lx

ZOOM LED - KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA 40°



■ C0-C180 ■ C90-C270

■ C0-C180 ■ C90-C270

I max 35W* = 5.950 Cd / I max 70W* = 9.800 Cd
KĄT ROZSYŁU / BEAM ANGLE 30°

I max 35W* = 4.000 Cd / I max 70W* = 6.550 Cd
KĄT ROZSYŁU / BEAM ANGLE 40°

Dystans Distance	Średnica Diameter	Natężenie Illuminance
0,5 m	Ø 0,29 m	24656 lx
1,0 m	Ø 0,58 m	6164 lx
1,5 m	Ø 0,87 m	2740 lx
2,0 m	Ø 1,15 m	1541 lx
2,5 m	Ø 1,44 m	986 lx
3,0 m	Ø 1,73 m	685 lx

Dystans Distance	Średnica Diameter	Natężenie Illuminance
0,5 m	Ø 0,39 m	16512 lx
1,0 m	Ø 0,78 m	4128 lx
1,5 m	Ø 1,16 m	1835 lx
2,0 m	Ø 1,55 m	1032 lx
2,5 m	Ø 1,94 m	660 lx
3,0 m	Ø 2,33 m	459 lx

Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światła LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światła oprawy Flux [lm]	Skuteczność światła Efficiency [lm/W]	[Kg]	Uwagi Notes
Z135ASD	ZOOM LED AP 1X35 SD 3K	17	3000	>80	1750	1400	84	1.4	
Z170ASD	ZOOM LED AP 1X70 SD 3K	33	3000	>80	3900	3200	76	1.4	
Z1150ASD	ZOOM LED AP 1X35 SD 3K	52	3000	>80	5000	4000	77	1.4	

WYKONANIE SPECJALNE – dostępne na życzenie / SPECIAL VARIANTS – on request

CRI ≥90, INNA TEMPERATURA BARWOWA / CRI ≥90, DIFFERENT COLOUR TEMPERATURE

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately

**JEDNOSTKA CENTRALNA
LOGICA CONTROL UNIT**

SD LGFM – Kod / Code 21102

**NADAJNIK RADIOWY
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER**

Kod / Code 20104

**MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE**

Kod / Code 15022