

BS 100

Beghelli



IP65

IK05

IK07*

850°

+40°C
-20°C

DALI



Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 100.000 (L80B20)

Montaż Nastropowy, zwieszany, do koryta kablowego

Obudowa Poliwęglan, RAL 7035

Układ optyczny Stal malowana proszkowo na biało, odbijająca światło

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, DIN 18032-3:1997-04, EN62471, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, garaże sale gimnastyczne, środowiska zewnętrzne, środowiska HACCP.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 100.000 (L80B20)

Mounting Ceiling, suspended, electrified track

Housing Polycarbonate, RAL 7035

Optics Reflective white powder-coated steel

Compliance



EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, DIN 18032-3:1997-04, EN62471, 2014/53/EU

Applications

Industry, car parks, gymnasiums, outdoor areas, HACCP areas.


*IK07 klipsy dokręcone do obudowy śrubami znajdującymi się w komplecie.

*IK07 locking all hooks with the included screws.

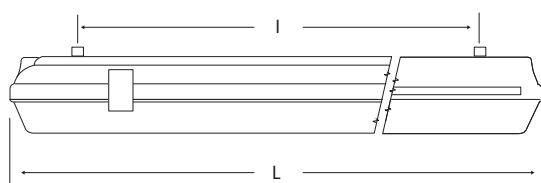


Rozmiar Size	Wymiary Dimensions mm				
	L	B	H	H1	I
S	671	170	95	10	475
M	1280	170	95	10	660
L	1581	170	95	10	900

BS 100



■ C180-C270 ■ C90-C270

BS 100 PARKING



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Rozm. Size	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność światlna Efficiency [lm/W]	[Kg]	Uwagi Notes	
RD	S	40003H	BS100 LED REGULOWANA HV S670 4K	34	4000	>80	6300	5000	162	1.4	REGULOWANA ADJUSTABLE	
	M	40004H	BS100 LED REGULOWANA HV M1280 4K	51	4000	>80	9200	8000	179	2.3		
	L	40005H	BS100 LED REGULOWANA HV L1580 4K	63	4000	>80	11500	10000	171	2.7		
DALI	S	40043	BS100 LED S670 DALI 4K	40	4000	>80	6900	6000	150	1.4	DALI	
	M	40044	BS100 LED M1280 DALI 4K	59	4000	>80	9800	8500	144	2.3		
	L	40045	BS100 LED L1580 DALI 4K	73	4000	>80	12700	11000	151	2.7		
SDB	S	40023	BS100 LED S670 SDB 4K	40	4000	>80	6900	6000	150	1.4	BLUETOOTH	
	M	40024	BS100 LED M1280 SDB 4K	59	4000	>80	9800	8500	144	2.3		
	L	40025	BS100 LED L1580 SDB 4K	73	4000	>80	12700	11000	151	2.7		
	M	40033	BS100 LEDPARK M1280 SDB 4K	59	4000	>80	7900	6700	144	2.3		Parking

NA ŻYCZENIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OPRAW W WERSJI O TEMPERATURZE BARWOWEJ 3000 K i 6000 K.
IT IS POSSIBLE TO MAKE THE LUMINAIRES WITH A COLOUR TEMPERATURE 3000 K AND 6000 K, ON REQUEST.

RD RĘCZNA REGULACJA STRUMIENIA-MOCY / ADJUSTABLE FLUX-POWER



Strumień / Moc Flux / Power	S			M			L		
	lm	W	lm/W	lm	W	lm/W	lm	W	lm/W
KROK / STEP 1	5000	34	147	8000	51	157	10000	63	159
KROK / STEP 2	4400	29	152	7000	43	163	8500	53	160
KROK / STEP 3	3850	24	160	6000	35	171	7500	44	170
KROK / STEP 4	3080	19	162	5000	28	179	6000	35	171


Sterownik RD wyposażony jest w przełącznik z 4-stopniową regulacją prądu w celu zapewnienia maksymalnej wydajności świetlnej, a co za tym idzie maksymalnej oszczędności energii, przy jednoczesnym uwzględnieniu strumienia świetlnego określonego w fazie projektowania. / RD driver equipped with a switch with 4 steps of current modulation in order to ensure maximum luminous efficiency, and therefore maximum energy saving, using only the luminous flux determined in the design phase.

WYKONANIE SPECJALNE - dostępne na życzenie / SPECIAL VARIANTS - on request

TEMPERATURA BARWOWA 3000K i 6000K - CRI >90 - MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU
COLOUR TEMPERATURE 3000K and 6000K - CHROMATIC YIELD >90 - MICROWAVE MOTION SENSOR

BS 100

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately



SIATKA OCHRONNA PROTECTIVE GRILLE

Kod / Code **3905** Rozm./Vers. S - 685 x182 x110 mm
Kod / Code **8063** Rozm./Vers. M/L - 1700x291x135 mm

Uwagi dotyczące instalacji / Installation note

Do montażu siatek ochronnych dla oprawy zamontowanej na szynoprzewodzie należy zastosować: Wspornik **8063/1**
When installing grilles with the luminaire installed on a bus bar, use: Bracket **8063/1**



KLAMRY ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 430 STEEL HOOK KIT

Tylko dla wersji SD / Only SD version

Kod / Code **3505** Rozm./Vers. S - 4 sztuki / pieces
Kod / Code **3506** Rozm./Vers. M - 8 sztuki / pieces
Kod / Code **3507** Rozm./Vers. L - 10 sztuki / pieces



WSPORNIKI NAŚCIENNE WALL-MOUNTED BRACKETS

Kod / Code **3504**

SD AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately



JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM - Kod / Code **21102**



MODUŁ AUTODIMM/RADIO IP65 IP65 AUTODIMM/RADIO MODULES

AUTODIMM - Kod / Code **15050**
AUTODIMM + RADIO - Kod / Code **15051**



KONCENTRATOR BLUETOOTH WIFI WIFI BLUETOOTH CONCENTRATOR

1 wejście sterujące / 1 control input

Kod / Code **15064**



MODUŁ INTERFEJSU BLUETOOTH BLUETOOTH MODULE INTERFACE

3 wejścia sterujące / 3 control inputs

Kod / Code **15065**



KONCENTRATOR BLUETOOTH EASY BOX BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi - Kod / Code **15174**
WiFi ETHERNET - Kod / Code **15074**




CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR

IP65 - Kod / Code **15063**
IP40 - Kod / Code **15062**

Zintegrowany system bezprzewodowej transmisji umożliwiający komunikację pomiędzy urządzeniami w celu tworzenia grup realizujących te same polecenia bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania. Za pomocą modułu interfejsu Bluetooth możliwe jest bezprzewodowe sterowanie grupami. Aby zarządzać scentralizowanym systemem za pomocą aplikacji B.connect, należy zintegrować koncentrator Bluetooth.

Integrated wireless transmission system for communication between luminaires in order to create groups with the same commands without adding further wiring. Using the Bluetooth Interface Module it is possible to control the groups wireless. To manage a centralized system from the B.connect APP, the Bluetooth concentrator must be integrated.

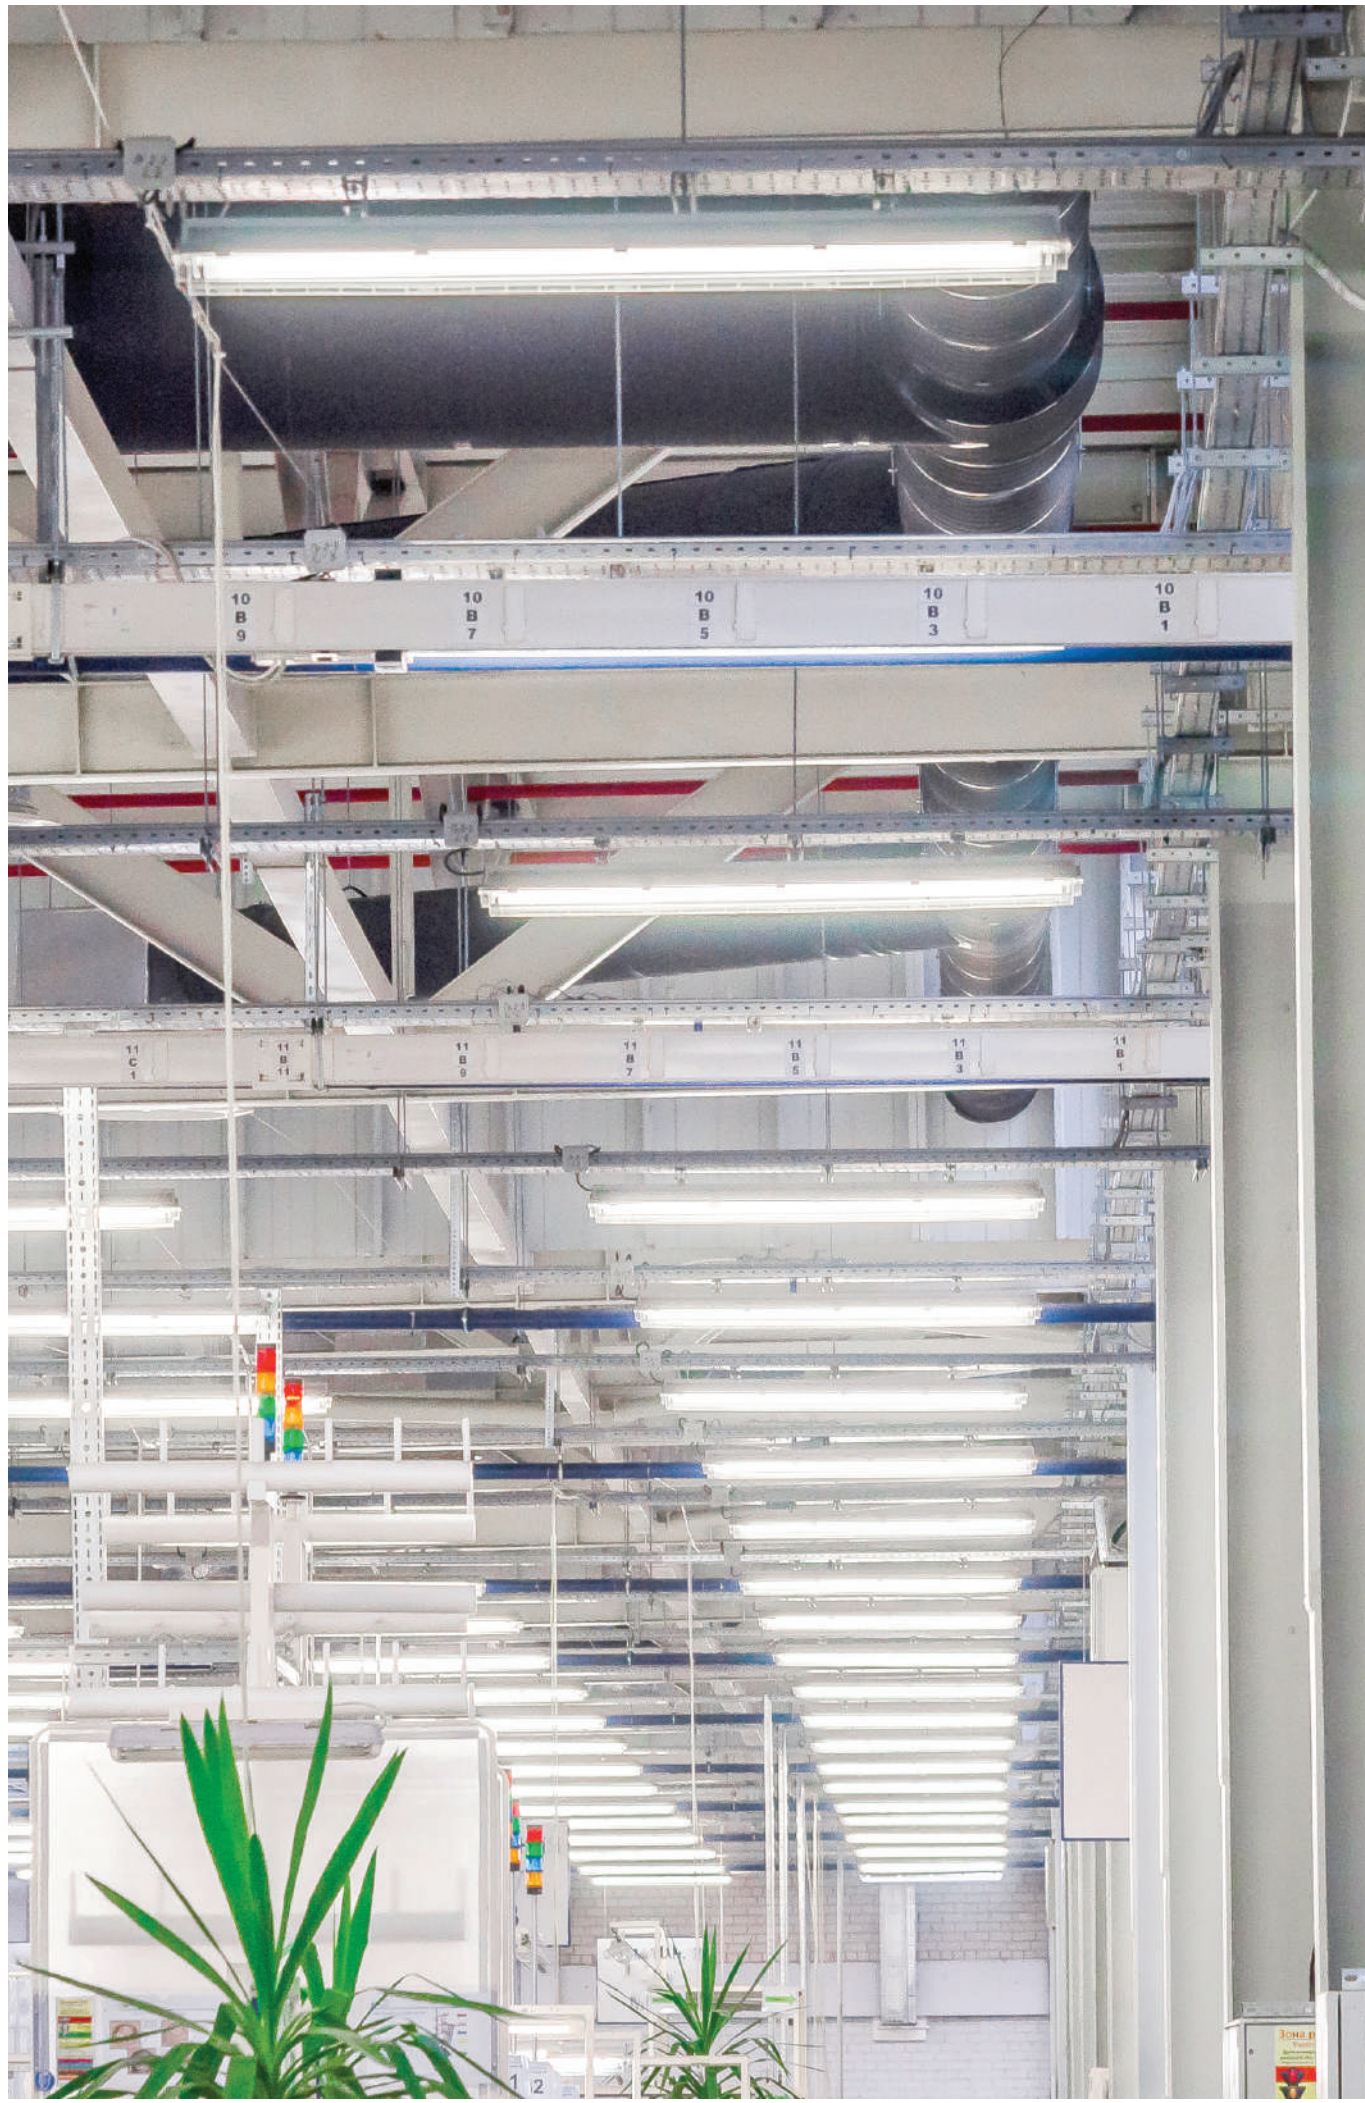

oprawy przemysłowe / industrial luminaires