

D170/1150

Beghelli



IP20

IK05

960°

+40°C
-20°C



Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 72.000 h (L80B20)

Montaż Nastrokowy (z adapterem),
dostropowy

Obudowa Ciśnieniowy odlew aluminium, RAL 9003

Układ optyczny Raster paraboliczny

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471

Zastosowanie

Sektor usługowy, biura, placówki publiczne, ekspozycje, wystawy.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 72.000 h (L80B20)

Mounting Ceiling (with adapter),
recessed

Housing Die-cast aluminium, RAL 9003


Optics Parabolic blades

Compliance


EN60598-1, EN60598-2-2,
EN60598-2-22, EN62471

Applications

Service sector, offices, public institutions, exhibitions, show rooms.

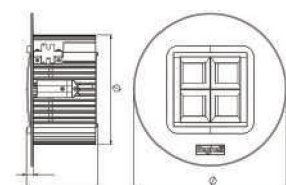

WERSJA DOSTROPOWA / RECESSED VERSION

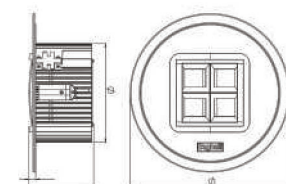

WERSJA DOSTROPOWA Z ADAPTEREM RING /
RECESSED VERSION WITH RING ADAPTER




WERSJA NASTROPOWA / CEILING VERSION




STATECZNIK ELEKTRONICZNY / DRIVER

Wersja Version	Wymiary Dimensions mm		
	H	Ø	Ø1
Dostropowa Recessed	110	168	170-200
	110	168	200-240
Nastropowa Ceiling	146	168	272

WERSJA STANDARDOWA / STANDARD VERSION

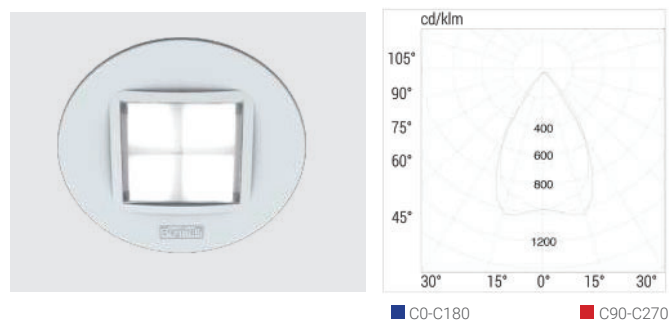

WERSJA SZEROKOSTRUMIENIOWA / DIFFUSED VERSION

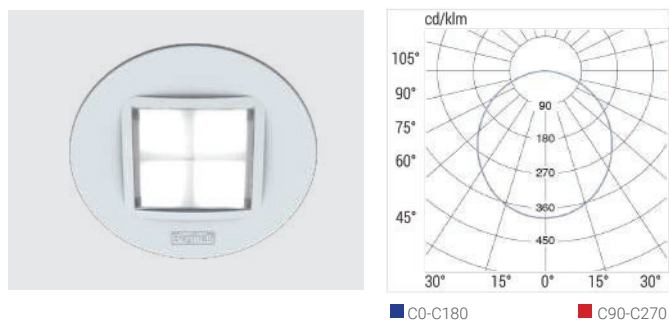

	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność światlna Efficiency [lm/W]	[Kg]	Uwagi Notes
	D170SD	DWL SPOT LED 1x70 INC SD 3K	43	3000	≥80	4900	4000	93	1.9	
	D1150SD	DWL SPOT LED 1x50 INC SD 3K	52	3000	≥80	6700	5500	106	1.9	

WYKONANIE SPECJALNE – dostępne na życzenie / SPECIAL VARIANTS – on request

CRI ≥90, INNA TEMPERATURA BARWOWA / CRI ≥90, DIFFERENT COLOUR TEMPERATURE

SD AKCESORIA – w komplecie / ACCESSORIES – included

INTELIĞENTNY FOTOSENSOR
SMART DIMMER LIGHT SENSOR

Kod / Code **15039**

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM – Kod / Code **21102**

NADAJNIK RADIOWY
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kod / Code **20104**

MODUŁ DALI
DALI MODULE

Kod / Code **15024**

MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE

Kod / Code **15022**

MODUŁ 1÷10V
1÷10V MODULE

Kod / Code **15034**

DYFUZOR SZEROKOKĄTNY / DIFFUSING
DIFFUSER

Kod / Code **20098**

PUSZKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO
CEILING FRAME

Kod / Code **20091**

ADAPTER DOSTROPOWY RING
RECESSED ADAPTER RING

Kod / Code **20090**

oprawy typu downlight/ downlights