

Led Panel

Beghelli



Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 60.000 h (L80B20)

Montaż Nastropowy, dostropowy (M600 lub gips-karton), zwieszany

Obudowa Białe aluminium

Układ optyczny Mikropryzmatyczny, samogasnący, stabilizowany promieniami UV, przeciwolśnieniowy, klosz wykonany z PMMA

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471, Minimalne Kryteria Środowiskowe CAM zgodnie z DM 11.01.2017, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Zastosowanie

Sektor usługowy, handel, biura, szkoły, szpitale.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 60.000 h (L80B20)

Mounting recessed, M600, ceiling, suspended, plasterboard

Housing Aluminium, white

Optics UV-stabilised, self-extinguishing, micro-prismatic screen, anti-reflective, PMMA light guide

Compliance



EN60598-1, EN60598-2-2, EN 60598-2-22, EN62471, CAM Minimum Environmental Criteria according to DM 11.01.2017, 2014/53/EU

Applications

Services sector, retail, offices, schools.



Wersja Version	Wymiary Dimensions mm			
	L	B	H	H1
300x300	295	295	9	41
600x600	595	595	9	41
300x1200	1196	296	9	41

LED PANEL - UGR<19 - CRI>90

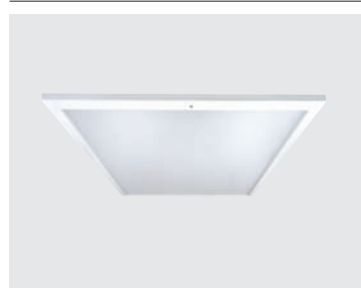


■ C90-C270 ■ C0-C180

LED PANEL - UGR<19

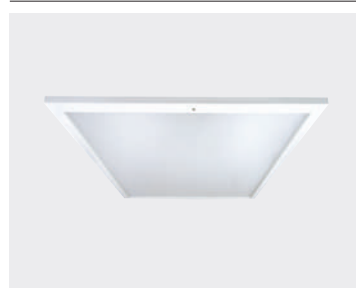

■ C180-C270 ■ C90-C270

LED PANEL - UGR<22



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Wersja Version	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światły LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światły oprawy Flux [lm]	Skuteczność światła Efficiency [lm/W]	[Kg]	UGR	
ED	600x600	40101	L PAN 418 M600 U19 C90 ED 4K	36	4000	>90	4800	4000	110	3.5	<19	ON / OFF
	1200x300	40104	LED PANEL 30X120 U19 C90 ED 4K	36	4000	>90	4800	4000	110	4.9	<19	
DALI	600x600	42313	LED PANEL 418 M600 U19 C90 DL 4K	36	4000	>90	4800	4000	110	3.5	<19	DALI
	300x1200	42316	LED PANEL 30X120 U19 C90 DL 4K	36	4000	>90	4800	4000	110	4.9	<19	
SD	600x600	40107	LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K	36	4000	>90	4800	4000	110	3.5	<19	AUTODIMM
	300x1200	40110	LED PANEL 30X120 U19 C90 SD 4K	36	4000	>90	4800	4000	110	4.9	<19	
SD	600x600	42301	LED PANEL 418 M600 U19 C90 SDB 4K	36	4000	>90	4800	4000	110	3.5	<19	BLUETOOTH
	300x1200	42304	LED PANEL 30X120 U19 C90 SDB 4K	36	4000	>90	4800	4000	110	4.9	<19	

NA ŻYCZENIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OPRAW W WERSJI O TEMPERATURZE BARWOWEJ 3000 K i 6000 K.
IT IS POSSIBLE TO MAKE THE LUMINAIRES WITH A COLOUR TEMPERATURE 3000 K AND 6000 K, ON REQUEST.

SD AKCESORIA - w komplecie / ACCESSORIES - included




INTELIĞENTNY FOTOSENSOR
SMART DIMMER LIGHT SENSOR

Kod / Code **15039**

oprawy dostropowe i nastropowe / recessed and ceiling

Led Panel

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / **ACCESSORIES** – to be ordered separately



ZWIESZAKI
SUSPENDED MOUNTING KIT

Kod / Code **70033**



PUSZKA NASTROPOWA / CEILING FRAME


Kod / Code **20097** - 600x600, 30h
Kod / Code **20100** - 300x1200, 30h
Kod / Code **20089** - 600x600, 70h dla wersji SD /SD version
Kod / Code **20101** - 300x1200, 70h dla wersji SD /SD version



UCHWYTY DO MONTAŻU W STROPIE GIPS-KARTON / PLASTERBOARD BRACKETS

4 sztuki / 4 pieces

Kod / Code **70049**



ZESTAW ZABEZPIEZAJĄCY OPRAWĘ PRZED PRZYPADKOWYM WYPADNIĘCIEM
SAFETY CABLE KIT

Kod / Code **70059**

SD-X AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / **ACCESSORIES** – to be ordered separately



MODUŁ DALI
DALI MODULE

Kod / Code **15024**



MODUŁ 1÷10V
1÷10V MODULE

Kod / Code **15034**



MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE

Kod / Code **15022**

SD Bluetooth AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / **ACCESSORIES** – to be ordered separately



JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM - Kod / Code **21102**



MODUŁ AUTODIMM / MODUŁ RADIOWY
Z FOTOSENSOREM AUTODIMM
AUTODIMM/RADIO MODULES

AUTODIMM - Kod / Code **15053**
AUTODIMM + RADIO - Kod / Code **15054**



KONCENTRATOR WIFI BLUETOOTH
WIFI BLUETOOTH CONCENTRATOR

1 wejście sterujące / 1 control input


Kod / Code **15064**



MODUŁ INTERFEJSU BLUETOOTH
BLUETOOTH MODULE INTERFACE

3 wejścia sterujące / 3 control inputs

Kod / Code **15065**



KONCENTRATOR BLUETOOTH EASY BOX
BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi - Kod / Code **15174**
WiFi ETHERNET - Kod / Code **15074**



CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

IP65 - Kod / Code **15063**
IP40 - Kod / Code **15062**

Zintegrowany system bezprzewodowej transmisji umożliwiający komunikację pomiędzy urządzeniami w celu tworzenia grup realizujących te same polecenia bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania. Za pomocą modułu interfejsu Bluetooth możliwe jest bezprzewodowe sterowanie grupami. Aby zarządzać scentralizowanym systemem za pomocą aplikacji B.connect, należy zintegrować koncentrator Bluetooth.

Integrated wireless transmission system for communication between luminaires in order to create groups with the same commands without adding further wiring. Using the Bluetooth Interface Module it is possible to control the groups wireless. To manage a centralized system from the B.connect APP, the Bluetooth concentrator must be integrated.



oprawy dostropowe i nastropowe / recessed and ceiling