

Completa Led

Oprawa oświetlenia awaryjnego LED



CECHY PRODUKTU

Moc znamionowa* 6,8,11,18, 24 W

Zasilanie 230Vac ± 10% 50Hz

Tryb pracy praca ciągła (SA), praca awaryjna (SE)

Zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222

Stopień ochrony IP40, IP66 (z obudową uszczelniającą)

Czas autonomii 1h, 3h

Temp. pracy 0°C ÷ +40°C

Montaż na ścianie, nastropowo, do
wbudowania, jako oprawa dwustronna



Obudowa poliwęglan w kolorze białym RAL 9003

Układ optyczny symetryczny

Klosz przezroczysty poliwęglan

Źródło światła LED

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie świetłkowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe.

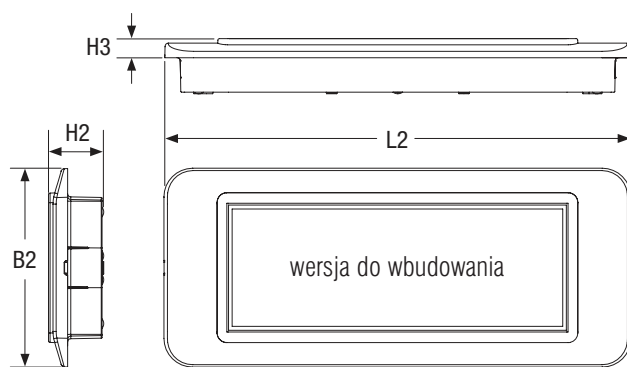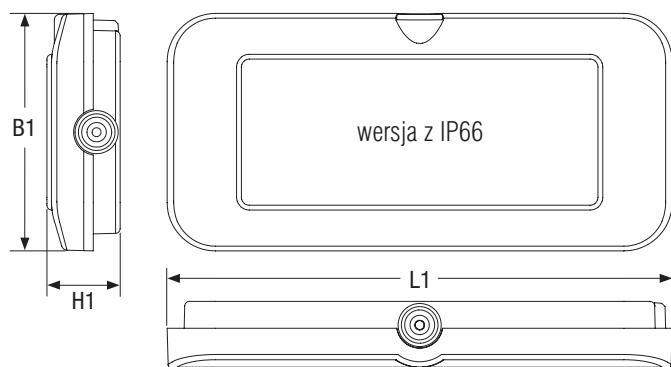

Moc* W	• Wymiary (mm) •										Widoczność (DV) piktogramu	DV bandiera
	L	B	H	L1	B1	H1	L2	B2	H2	H3		
6	294	126	34	317	149	46	292	124	35	12	15 m	20 m
8	294	126	34	317	149	46	292	124	35	12	15 m	20 m
11	294	126	34	317	149	46	292	124	35	12	15 m	20 m
18,24	294	126	34	317	149	46	292	124	35	12	15 m	20 m

Akcesoria

w komplecie

Kod	Opis
4278	KOMPLET PIKTOGRAMÓW
3733	PUSZKA DO WBUDOWANIA

MONTAŻ DO WBUDOWANIA W ŚCIANE



3733 PUSZKA DO WBUDOWANIA 6, 8, 11, 18, 24 W w komplecie

MONTAŻ IP66



4112 ZESTAW USZCZELNIAJĄCY COMPLETA LED IP66 należy zamawiać oddzielnie

MONTAŻ DO ŚCIANY JAKO OPRAWA KIERUNKOWA DWUSTRONNA



4265 UCHWYT ŚCIENNY DO OPRAWY DWUSTRONNEJ należy zamawiać oddzielnie

4267 PIKTOGRAM DWUSTRONNY STRZAŁKA W LEWO/PRAWO należy zamawiać oddzielnie

4268 PIKTOGRAM DWUSTRONNY STRZAŁKA W DÓŁ należy zamawiać oddzielnie

TR

Moc W*	Kod	Opis	Tryb pracy	LED szt.	Czas autonomii	Typ akumulatora	Strumień w trybie SE lm	Strumień w trybie SA lm	Pobór mocy W	Waga kg	Ilość szt./opak.
6	4101	COMPLETA LED 6W SE 1N IP40	SE	10	1h	NC HT 3.6V 0.75A	70	-	1	0,5	6
8	4102	COMPLETA LED 8W SE 1N IP40	SE	16	1h	NC HT 3.6V 0.75A	120	-	1	0,5	6
11	4103	COMPLETA LED 11W SE 1N IP40	SE	20	1h	NC HT 3.6V 0.75A	140	-	1	0,5	6
11	4104	COMPLETA LED 11W SE 3H IP40	SE	20	3h	NIMH HT 3.6V 1.2A	105	-	1	0,5	6
11	4105	COMPLETA LED 11W SA 1N IP40	SA	20	1h	NC HT 3.6V 0.75A	140	90	1/2,5	0,5	6
11	4106	COMPLETA LED 11W SA 3H IP40	SA	20	3h	NIMH HT 3.6V 1.2A	105	70	1/2,5	0,5	6
18	4107	COMPLETA LED 18W SE 1N IP40	SE	32	1h	NC HT 3.6V 0.75A	200	-	1	0,6	6
24	4108	COMPLETA LED 24W SE 1N IP40	SE	32	1h	2xNC HT 3.6V 0.75A	225	-	1	0,6	6
24	4109	COMPLETA LED 24W SE 3H IP40	SE	32	3h	2xNIMH HT 3.6V 1.2A	190	-	1	0,6	6
24	4110	COMPLETA LED 24W SA 1N IP40	SA	32	1h	2xNC HT 3.6V 0.75A	225	135	1/3	0,6	6
24	4111	COMPLETA LED 24W SA 3H IP40	SA	32	3h	2xNIMH HT 3.6V 1.2A	190	115	1/3	0,6	6

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

Akcesoria

należy zamawiać oddzielnie

Kod	Opis
4112	ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO MONTAŻU COMPLETA LED IP66
4265	UCHWYT ŚCIENNY DO OPRAWY DWUSTRONNEJ
4266	UCHWYTY DOSTROPOWE
4267	PIKTOGRAM DWUSTRONNY
4268	PIKTOGRAM DWUSTRONNY STRZAŁKA W DÓŁ
4269	PŁYTKA Z NADRUKOWANYM PIKTOGRAMEM W PRAWO, LEWO, DÓŁ

MONTAŻ W STROPIE PODWIESZANYM



Otwór montażowy: 279x94 mm

4266 UCHWYTY DOSTROPOWE należy zamawiać oddzielnie

PIKTOGRAMY



4278 KOMPLET PIKTOGRAMÓW – STRZAŁKA W LEWO, PRAWO, DÓŁ w komplecie

4269 PŁYTKA Z PIKTOGRAMEM W PRAWO, LEWO, DÓŁ należy zamawiać oddzielnie

MONTAŻ DOSTROPOWY OPRAWY DWUSTRONNEJ



4266 UCHWYTY DOSTROPOWE należy zamawiać oddzielnie

4267 PIKTOGRAM DWUSTRONNY STRZAŁKA W LEWO/PRAWO należy zamawiać oddzielnie

4268 PIKTOGRAM DWUSTRONNY STRZAŁKA W DÓŁ należy zamawiać oddzielnie