

Pratica Modula

Beghelli

oświetlenie awaryjne / emergency



Charakterystyka produktu

Montaż Naścienny, nastropowy, do-stropowy, **do sufitu podwieszanego** (również pod kątem 45°), boczny, na szynoprzewodzie typu Global Trac lub oświetleniowym, zwieszany

Obudowa Biały poliwęglan, RAL 9003

Układ optyczny PMMA - całkowite wewnętrzne odbicie

Klosz Przezroczysty poliwęglan

Zgodność z Normami EN60598-1, EN60598-2-22, EN60598-2-2, EN62034, UNI EN1838, UNI11222, EN60598-2-22

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, sektor usługowy oraz obiekty użyteczności publicznej jak: szpitale, hotele, urzędy, szkoły itp.

Characteristics

Mounting Wall, ceiling, recessed, false ceiling, edge, tilted 45°, three-phase track, lighting busbars, suspended

Housing Polycarbonate, white RAL 9003


Optics PMMA Total Internal Reflection

Screen Clear polycarbonate

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-2-2, EN 62034, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 60598-2-22

Applications

Industrial, service sectors, residential, hospitals, hotels, schools, offices.

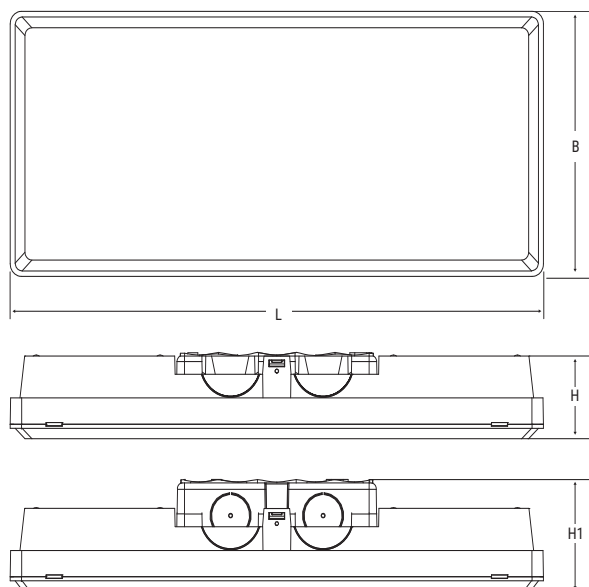

Wymiary Dimensions mm				Widoczność piktogramu Distance of visibility (DV)
L	B	H	H1	
265	119	39	50	25 m

Parametry techniczne podane w katalogu są aktualne na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do późniejszego wprowadzania zmian. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
Technical parameters published in the catalogue are current at the time of printing. Beghelli reserves the right to make changes later. Please contact an authorized Beghelli representative for current data.



Spełnienie wymagań EN 1838 / Performance according to EN 1838

Wysokość montażu Height	Dystans pomiędzy oprawami Centre distance DROGI EWAKUACYJNE - ESCAPE ROUTES		Oświetlana powierzchnia Illuminated surface area STREFA OTWARTA / LARGE AREAS	
				
(m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)
2.5	11	-	8x12	-
3	-	18	-	10x16
7	-	25	-	14x20
Natężenie >1 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40 <i>lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin < 40</i>			Natężenie > 0.5 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40 <i>lighting > 0.5 lx at floor level without reflections Emax/Emin < 40</i>	

Obliczenia wykonano dla oprawy o kodzie 18731 1000 lm
Performance with reference to luminaire Cod. Ord. 18731 1000 lm

Współczynnik utrzymania 0.8
Maintenance coefficient 0.8

PRATICA MODULA

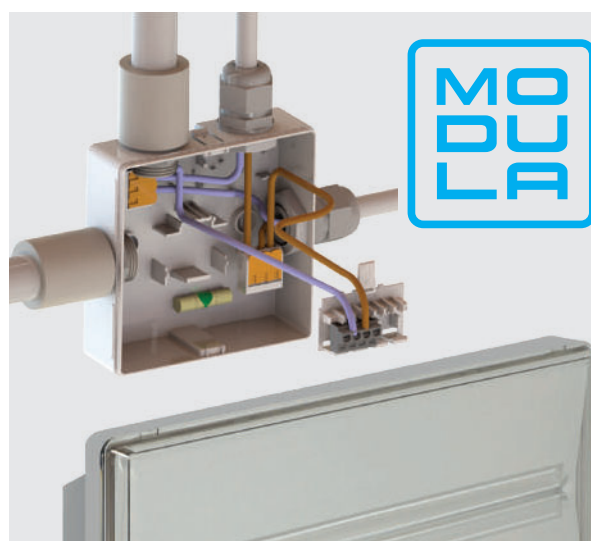

ZINTEGROWANY UCHWYT SZYBKIEGO MONTAŻU INTEGRATED EASY BOX JUNCTION BRACKET

CZAS MONTAŻU ZREDUKOWANY O PONAD 50%

Wszystkie czynności związane z podłączeniem i montażem wykonywane są w uniwersalnym systemie szybkiego montażu Modula. Późniejsza instalacja oprawy ogranicza się jedynie do wpięcia jej w puszkę Modula.

INSTALLATION TIMES REDUCED UP TO MORE THAN 50%

Modula system group together all the wiring and programming phases before mounting the luminaire.



	Kod Cod.	W*	Opis Description	Tryb pracy Version	Autonomia Autonomy [h]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	BOOSTER BATTERY Strumień / Flux SE lm >50%	Strumień w trybie SA Flusso Flux SA [lm]	Moc Absorbed Power DC AC	Uwagi Notes
AT	18700	24GL	P.MODULA 300 IP65 AT SE RM	SE	1/1.5/2/3/8	300/200/165/110/40	RA11 BATTERY	-	4W	
	18701	24GL	P.MODULA 300 IP65 AT SE/SA RM	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	300/200/165/110/40	RA11 BATTERY	250	6W	
	18710	36	P.MODULA 500 IP65 AT SE RM	SE	1/1.5/2/3/8	500/350/275/165/65	RA11 BATTERY	-	4W	
	18711	36	P.MODULA 700 IP65 AT SE/SA RM	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	500/350/275/165/65	RA11 BATTERY	250	6W	
	18721	36GL	PM 700 IP65 AT SE/SA RM	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	700/500/400/250/90	RA11 BATTERY	250	6W	
	18731	36GL	P.MODULA 1000 IP65 AT SE/SA RM	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	1000/700/550/350/125	RA11 BATTERY	250	6W	
CT	18740	24GL	P.MODULA 300 IP65 CT SE	SE	1/1.5/2/3/8	300/200/165/110/40	RA11 BATTERY	-	4.5W	
	18741	24GL	P.MODULA 300 IP65 CT SE/SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	300/200/165/110/40	RA11 BATTERY	250	6W	
	18750	36GL	P.MODULA 500 IP65 CT SE	SE	1/1.5/2/3/8	500/350/275/165/65	RA11 BATTERY	-	4.5W	
	18751	36GL	P.MODULA 500 IP65 CT SE/SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	500/350/275/165/65	RA11 BATTERY	250	6W	
	18761	36GL	P.MODULA 700 IP65 CT SE/SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	700/500/400/250/90	RA11 BATTERY	250	6W	
	18771	36GL	P.MODULA 1000 IP65 CT SE/SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	1000/700/550/350/125	RA11 BATTERY	250	6W	
	18781	36GL	P.MODULA 2000 IP65 CT SE/SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	1700/1500/1000/750/300	RA11 BATTERY	250	7.8W	

LG Interfejs dla oprawy CT, aby adaptować ją do pracy w systemie LG – kod zamówieniowy 15056 / Luminaires with LG centralized control integrating Module Kod15056

LGFM Interfejs dla oprawy CT, aby adaptować ją do pracy w systemie LGFM – kod zamówieniowy 15057 / Luminaires with LGFM centralized control integrating Module Kod15057

DALI Interfejs dla oprawy CT, aby adaptować ją do pracy w systemie DALI – kod zamówieniowy 15058 / Luminaires with DALI centralized control integrating Module Kod 15058

* To nie jest moc oprawy. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetłówkowa, aby uzyskać porównywalny strumień.
This is not the power consumption of the luminaire. The value given is intended only to illustrate how much power would have to be absorbed a fluorescent luminaire, to achieve a comparable flux.

DALEJ / NEXT >

oprawy oświetlenia awaryjnego / luminaires

Pratica Modula

	Kod Cod.	W*	Opis Description	Tryb pracy Version	Autonomia Autonomy [h]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	BOOSTER BATTERY Strumień / Flux SE lm >50%	Strumień w trybie SA Flusso Flux SA [lm]	Moc Absorbed Power		Uwagi Notes
									DC	AC	
CTS	17920	36GL	P.MODULA 1500 REG IP65 HT/CTS	HT-CTS				1500/1125/750/375	11.5W 8.6W 5.75W 2.87W	20VA 15VA 10VA 5VA	
	LG230		Interfejs dla oprawy CTS, aby adaptować ją do pracy w systemie LG230 – kod zamówieniowy 15060 / <i>Luminaires with LG230 centralized control integrating Module Kod 15060</i>								
	LG24		Interfejs dla oprawy CTS, aby adaptować ją do pracy w systemie LG24 – kod zamówieniowy 15059 / <i>Luminaires with LG24 centralized control integrating Module Kod15059</i>								
	LG EPS		Interfejs dla oprawy CTS, aby adaptować ją do pracy w systemie LG EPS – kod zamówieniowy 15061 / <i>Luminaires with LG EPS centralized control integrating Module Kod15061</i>								

* To nie jest moc oprawy. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetłówkowa, aby uzyskać porównywalny strumień.

This is not the power consumption of the luminaire. The value given is intended only to illustrate how much power would have to be absorbed a fluorescent luminaire, to achieve a comparable flux.

AKCESORIA – w komplecie / ACCESSORIES – included



ZINTEGROWANY UCHWYT SZYBKIEGO MONTAŻU MODULA
EASY BOX JUNCTION BRACKET

Kod / Code **18589**



ZESTAW PIKTOGRAMÓW
LH/RH/UP/DOWN STICKERS

W komplecie tylko z oprawami SA
Included only in the SA versions


Kod / Code **18584**



RAMKA
AESTHETIC FRAME

Kod / Code **18598**

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately



SIATKA OCHRONNA
EM PROTECTIVE GRID

305x130x100 mm

Kod / Code **18591**



PRZYŁĄCZE IP65 DO INSTALACJI PROWADZONEJ W RURKACH
CABLE GLAND + IP65 ACCESSORY KIT

Płaski łącznik rurowy / Low Conduit Box

Kod / Code **18592**



WSPORNIK MONTAŻOWY 45°
45° BRACKET

Kod / Code **18590**



HAKI DO MONTAŻU ZWIESZANEGO
SUSPENDED MOUNTING HOOKS

Kod / Code **3723**




ADAPTER DO SZYNY 3-FAZOWEJ
THREE-PHASE TRACK KIT

Kod / Code **4319**



OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
RAIN COVER IN STAINLESS STEEL

Kod / Code **18597**



PUSZKA PODTYNKOWA Z RAMKĄ
RECESSED FRAME + BOX

Możliwość malowania / *Paintable*

Kod / Code **18580**




ZESTAW DO MONTAŻU DOSTROPOWEGO + RAMKA / PLASTERBOARD FALSE CEILING BRACKET + FRAME

Możliwość malowania / *Paintable*

Kod / Code **18586**

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately

	UCHWYT DO SZYNOPRZEWODÓW LIGHTING BUSBAR BRACKET Możliwość malowania / Paintable Kod / Code 18587		ADAPTER DO MONTAŻU ZWIESZANEGO RECESSED BOX ADAPTER Kod / Code 18599
	MODUŁ / MODULE LG - LGFM - DALI Tylko dla wersji CT / Only version CT LG - Kod / Code 15056 LGFM - Kod / Code 15057 DALI - Kod / Code 15058		BOOSTER BATTERY - AKUMULATOR WSPOMAGAJĄCY Do 50% większy strumień świetlny Only version CT S (LiFe 3.2V 0,5Ah) - Kod RA10 M (LiFe 3.2V 1,5Ah) - Kod RA11
	UCHWYT DO MONTAŻU BOCZNEGO EDGE MOUNTING FIXING BRACKET Kod / Code 18585		KONWERTER SYSTEMOWY CONVERSION SYSTEM BOX Tylko dla opraw HT-CTS / Only HT-CTS version LG24 - Kod / Code 15059 LG230 - Kod / Code 15060 LG EPES - Kod / Code 15061
	PIKTOGRAMY - KIERUNEK EWAKUACJI. STRZAŁKA SKIEROWANA W: / SCREENS: LEWO / LH - Kod / Code 18593 PRAWO / RH - Kod / Code 18594 DÓŁ / LOW - Kod / Code 18595 GÓRA / HIGH - Kod / Code 18596		MODUŁ ICE PACK Automatyczny system ogrzewający akumulatory, który pozwala utrzymać ich temperaturę powyżej 15°C, co zapewnienia prawidłowe i bezpieczne ładowanie. Przeznaczony tylko dla wersji do 500 lm.
	PIKTOGRAM DWUSTRONNY MONTOWANY EDGE MOUNTED SCREENS LEWO - PRAWO / LH-RH - Kod / Code 4127 DÓŁ / LOW - Kod / Code 4128 GÓRA / HIGH - Kod / Code 4129	ICE PACK 	MODUŁ ICE PACK Automatic battery heating system to maintain the temperature above 15°C ensuring correct and safe charging. Only suitable for versions up to 500 lm Kod / Code 15078
	SIGN DO PRATICA MODULA PRATICA MODULA SIGN Komplet piktogramów o kodzie 18584 tylko z oprawami w wersji SA / Set of pictograms with code 18584 only with SA version luminaires Kod / Code P00640		URZĄDZENIE DO ZDALNEJ BLOKADY PRACY AWARYJNEJ - RM INIBIT / RM INIBIT REMOTE CONTROL Solo apparecchi TR e AT equipaggiati di modulo RM Tylko dla urządzeń TR i AT wyposażonych w moduł RM Kod / Code 2730 RM