



IP20

IK05

960°

+40°C
-20°C

UGR<19



Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 72.000 h (L80B20)

Montaż Nastropowy, zwieszany

Obudowa Blacha stalowa lakierowana proszkowo na biało, RAL 9003

Układ optyczny Antyolśnieniowy wysoko polerowany raster paraboliczny

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

Zastosowanie

Biura, korytarze, sklepy, sale wykładowe i lekcyjne.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 72.000 h (L80B20)

Mounting Ceiling, suspended


Housing Powder-coated sheet steel, white RAL 9003

Optics Anti-glare highly polished parabolic blades

Compliance EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

Applications

Offices, corridors, shops, lecture halls and classrooms.

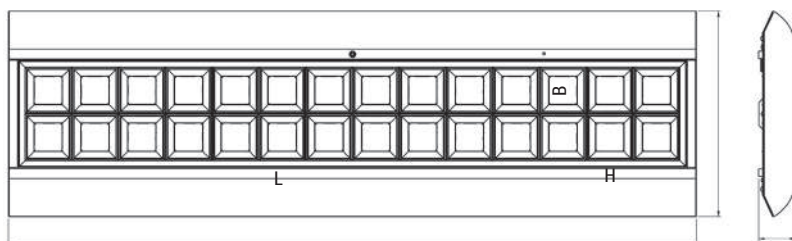

WERSJA A72-10340 / VERSION A72-10340

Wersja Version	Wymiary Dimensions mm			
	L	L'	B	H
2x36 W	934	467	279	44

	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność światlna Efficiency [lm/W]	[Kg]	Uwagi Notes
SD	A72-10340CSD	AVIOR LED 2x36 SD 4000K	35	4000	>80	5900	5000	143	2.8	
	A72-10345CSD/ERM	AVIOR LED 2x36 SD MLED 4000K	35	4000	>80	5900	5000	143	2.8	
ED	A72-10340CED	AVIOR LED 2x36 ED 4000K	37	4000	>80	6200	5300	143	2.8	
	A72-10345CED/ERM	AVIOR LED 2x36 ED MLED 4000K	37	4000	>80	6200	5300	143	2.8	
DALI	INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE: Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji SD z akcesoriami DALI – kod 15024 Przykład: Kod A72-10340CSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI					INTERFACING WITH ACCESSORY TO BE ORDERED SEPARATELY: It is possible to create DALI luminaires by integrating the version SD with the accessory DALI Module – Code 15024 Example: Code A72-10340CSD + 15024 = Luminaire in the DALI version				

SD AKCESORIA - w komplecie / ACCESSORIES - included



INTELIĞENTNY FOTOSENSOR
SMART DIMMER LIGHT SENSOR

Kod / Code **15039**

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately



JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM – Kod / Code **21102**






NADAJNIK RADIOWY
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kod / Code **20104**





MODUŁ DALI
DALI MODULE

Kod / Code **15024**



MODUŁ 1÷10V
1÷10V MODULE

Kod / Code **15034**





MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE

Kod / Code **15022**



ZWIESZAKI BEZ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO (120 cm) WIRE PENDANT WITHOUT POWER CABLE (120 cm) Kod / Code 99-0333	ZWIESZAKI Z PRZEWODEM ZASILAJĄCYM (120 cm) WIRE PENDANT WITH POWER CABLE (120 cm) Kod / Code 99-0334 – 3×1.5 mm ² , 99-0335 – 5×1.5 mm ² , 99-0336 – 7×1.5 mm ²
--	---

oprawy dostropowe i nastropowe / recessed and ceiling