

# Downlight Ultra Compact LED

Beghelli

downlight



IP42 IK05  $\lambda$  650°   +40°C  
-20°C



Oprawa downlight z rozpraszającą wiązką oraz zintegrowanym zasilaniem elektronicznym typu SELV.



Montaż dostropowy w szczególnie wąskich pomieszczeniach



Wyposażona w szybkozłączki zewnętrzne i sprężyny mocujące do płyt gipsowo-kartonowych.

## Zastosowanie

Sektor mieszkalny, sektor usługowy, handel detaliczny, biura itp.

## Charakterystyka

**Zasilanie** 230 Vac, 50÷60 Hz

**Utrzymanie strumienia świetlnego 25°C**  
>35.000h (L80B20)

**Stabilność temp. barwowej** 3 SDCM

**Montaż** dostropowy


**Obudowa** Poliwęglanowa

**Układ optyczny** rozproszony, symetryczny

**Klosz** Poliwęglanowe wykończenie opalowe

**Kolor** Biały


**Zgodność z normami** EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471

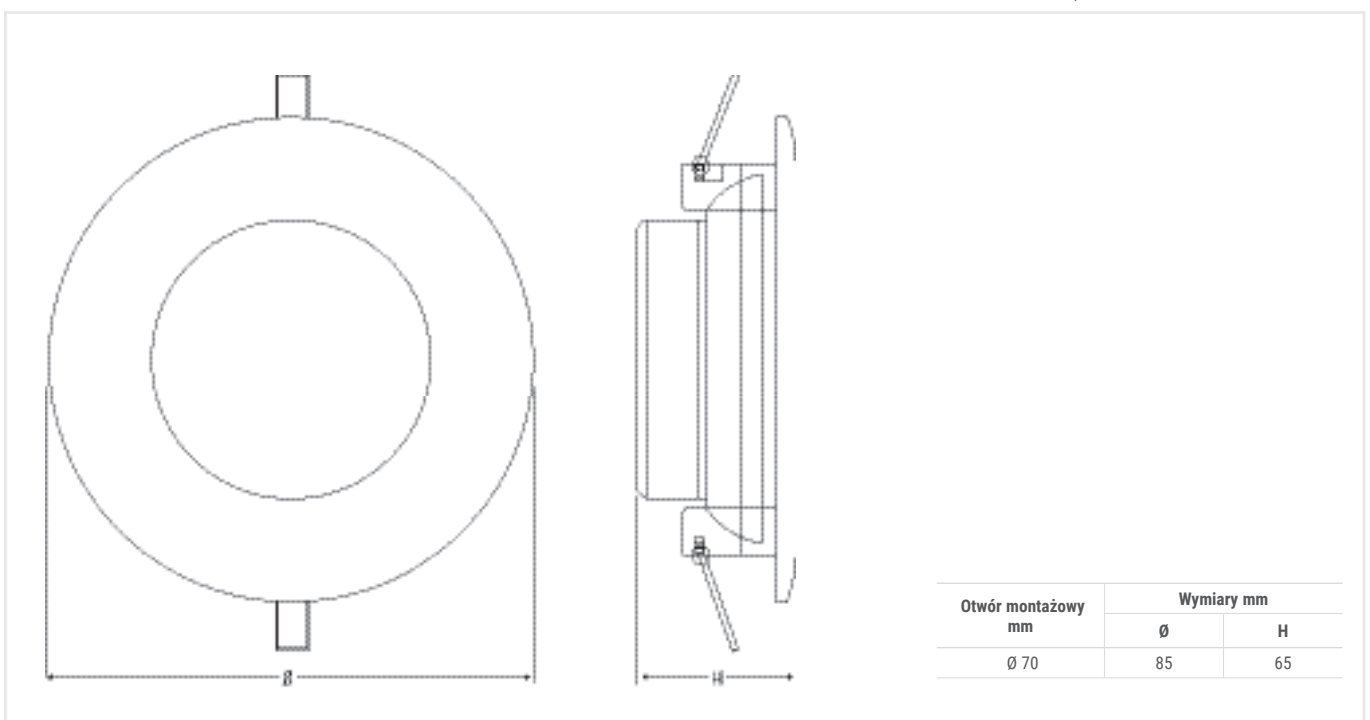

Otwór montażowy mm	Wymiary mm	
	Ø	H
Ø 70	85	65

# Beghelli

## DWL ULTRATHIN SQ LED

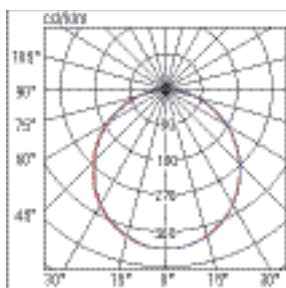

■ C0-C180

■ C90-C270

	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm (Tj=25°C)]	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Liczba szt./opakowanie
ON-OFF	71050	DWL LED 8W 3K	8	3000	>80	1080	720	90	0.07	1/12
	71051	DWL LED 8W 4K	8	4000	>80	1080	720	90	0.07	1/12



downlight