

Expo Led

Beghelli


IP40

IK05

650°

+40°C
-20°C

Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 72.000 h (L80B20)

Montaż

Do szynoprzewodu

Obudowa Ciśnieniowy odlew z białego aluminium, RAL9010

Układ optyczny Polerowane aluminium

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

Zastosowanie

Podświetlanie i ekspozycja przedmiotów (oświetlenie akcentujące).

Characteristics

Luminous flux retention at 25 °C

> 72.000 h (L80B20)

Mounting

Bus bar

Housing Die-cast white aluminum, RAL9010


Optics Polished aluminum

Compliance


EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

Applications

Illuminating and objects exhibition (accent lighting).

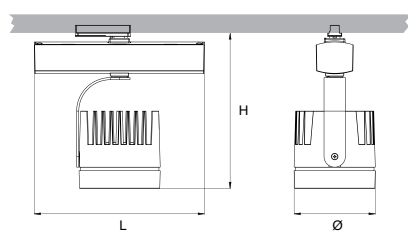


WERSJA JEDNOFAZOWA / SINGLE PHASE VERSION

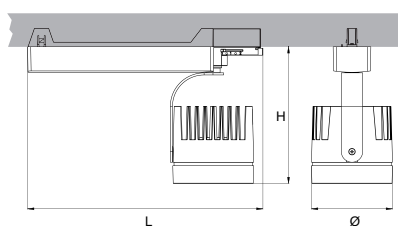


WERSJA TRÓJFAZOWA / THREE-PHASE VERSION

Wersja Version	Wymiary Dimensions mm		
	L	Ø	H
Jednofazowa Single phase	239	114	221
Trójfazowa Three-phase	331	114	194


ODBŁYŚNIK 16°

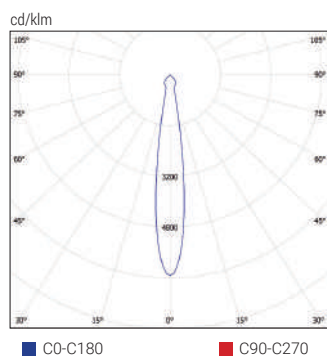

ODBŁYŚNIK 24°

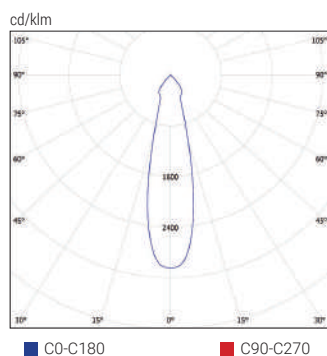

ODBŁYŚNIK 40°

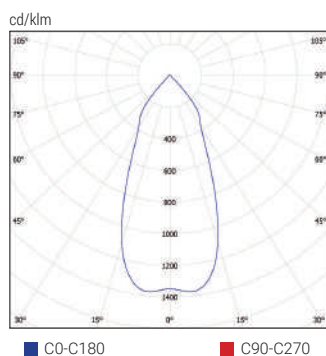

	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień świetlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność świetlna Efficiency [lm/W]	[Kg]	Uwagi Notes
SD	Wersja trójfazowa									
	R170SD24	EXPO LED BTRF 1X70 24SD 3K	26	3000	>80	3400	3100	119	1.2	
	R1150SD24	EXPO LED BTRF 1X150 24SD 3K	43	3000	>80	5500	5000	116	1.2	
	Wersja jednofazowa									
	R170MFSD24	EXPO LED BMF 1X70 24SD 3K	26	3000	>80	3400	3100	119	1.2	
ED	R1150MFSD24	EXPO LED BMF 1X150 24SD 3K	43	3000	>80	5500	5000	116	1.2	
	Wersja trójfazowa									
	R170ED24	EXPO LED BTRF 1X70 24ED 3K	24	3000	>80	3300	3000	125	1.2	
	R1150ED24	EXPO LED BTRF 1X150 24ED 3K	37	3000	>80	5000	4500	120	1.2	
	Wersja jednofazowa									
	R170MFED24	EXPO LED BMF 1X70 24ED 3K	24	3000	>80	3300	3000	125	1.2	
	R1150MFED24	EXPO LED BMF 1X150 24ED 3K	37	3000	>80	5000	4500	120	1.2	

WYKONANIE SPECJALNE – dostępne na życzenie / SPECIAL VARIANTS – on request

CRI ≥90, INNA TEMPERATURA BARWOWA / CRI ≥90, DIFFERENT COLOUR TEMPERATURE

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately

JEDNOSTKA CENTRALNA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM – Kod / Code 21102

NADAJNIK RADIOWY
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kod / Code 20104

ODBŁYŚNIK EXPO LED 16°
EXPO LED REFLECTOR 16°

Kod / Code 1230

MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE

Kod / Code 15022

ODBŁYŚNIK EXPO LED 40°
EXPO LED REFLECTOR 40°

Kod / Code 1231