

Highbay HP

Beghelli



IP65

IK09

960°

+50°C
-25°C



Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 60.000 h (L80B20)

Montaż Nastropowy, zwieszany, naścienny lub na ziemi -> podłódze lub powierzchni płaskiej

Obudowa Ciśnieniowy odlew aluminium lakierowany proszkowo, RAL 7040

Układ optyczny Okrągła soczewka PMMA

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, 2014/53/UE, EN60598-2-22, DIN 18031-3, EN60598-2-22

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, magazyny logistyczne, hangary.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 60.000 h (L80B20)

Mounting Suspended, ceiling, wall, floor

Housing Polyester powder-coated die-cast aluminium, RAL 7040


Optics Round PMMA Lens

Compliance

EN60598-1, EN60598-2-1, EN 62471, 2014/53/EU, EN60598-2-22, DIN 18031-3


Applications

Industry, logistics warehouses, hangars.

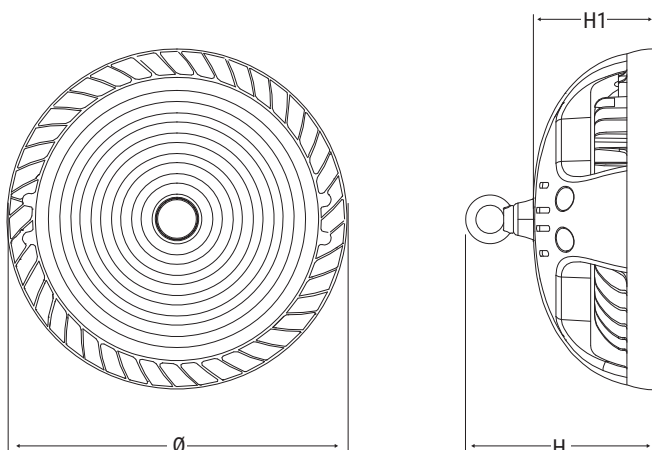

Wersja Version	Kod Cod.	Wymiary Dimensions mm		
		H	H1	Ø
SD	40224-40225	207	148	300
	40226-40227	229	165	360
ED	40204-40205	167	108	300
	40206-40207	189	125	360

WERSJA 240W



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Kod Cod.	Opis Description	Układ optyczny Optics	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światły LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światły oprawy Flux [lm]	Skuteczność światła Efficiency [lm/W]	[Kg]	
ED	40204H	HIGHBAY HP 100W H 90°0-10V 4K	90°	100	4000	>80	21600	18000	180	3.9	0-10V
	40205H	HIGHBAY HP 150W H 90°0-10V 4K	90°	150	4000	>80	32400	27000	180	4.5	
	40206H	HIGHBAY HP 200W H 90°0-10V 4K	90°	200	4000	>80	43200	36000	180	7.0	
	40207H	HIGHBAY HP 240W H 90°0-10V 4K	90°	240	4000	>80	51800	43200	180	7.5	
DALI	40240	HIGHBAY HP 100W 90° DALI 4K	90°	100	4000	>80	21600	18000	180	4.2	DALI
	40241	HIGHBAY HP 150W 90° DALI 4K	90°	150	4000	>80	32400	27000	180	4.8	
	40242	HIGHBAY HP 200W 90° DALI 4K	90°	200	4000	>80	43200	36000	180	7.4	
	40243	HIGHBAY HP 240W 90° DALI 4K	90°	240	4000	>80	51800	43200	180	7.9	
SD	40224	HIGHBAY HP 100W 90° 4K SD	90°	100	4000	≥80	21600	18000	180	3.9	AUTODIMM
	40225	HIGHBAY HP 150W 90° 4K SD	90°	150	4000	≥80	32400	27000	180	4.5	
	40226	HIGHBAY HP 200W 90° 4K SD	90°	200	4000	≥80	43200	36000	180	7.0	
	40227	HIGHBAY HP 240W 90° 4K SD	90°	240	4000	≥80	51800	43200	182	7.5	

SD AKCESORIA - w komplecie / ACCESSORIES - included



FOTOTENSTOR AUTODIMM ZE
WSPORNIKIEM PODPOROWYM
AUTODIMM LIGHT SENSOR WITH
SUPPORT BRACKET



INTERFEJS SD RADIO / 1÷10V
SD RADIO INTERFACE / 1÷10V



ŚRUBA OCZKOWA DO MONTAŻU
ZWIESZANEGO
EYE SCREW FOR PENDANT MOUNTING

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately



DYFUZOR SZKLANY HP 120°
GLASS DIFFUSER HP 120°

Kod / Code **40900** (100/150 W)
Kod / Code **40901** (200/240 W)



KLOSZ 70° HP
BELL 70° HP

Kod / Code **40904** (100/150 W)
Kod / Code **40905** (200/240 W)



DYFUZOR HP 120° 100/150 W
DIFFUSER HP 120° 100/150 W

Kod / Code **40902** (100/150 W)
Kod / Code **40903** (200/240 W)



KLOSZ 90° HP
BELL 90° HP

Kod / Code **40906** (100/150 W)
Kod / Code **40907** (200/240 W)



WSPORNIK REGULOWANY HP
SWIVEL BRACKET HP

Kod / Code **40908** (100/15 W)
Kod / Code **40909** (200/240 W)