




CECHY PRODUKTU

Zasilanie	230Vac $\pm$ 10% 50Hz
Zgodność z normami	EN 60598-1, EN 60598-2, EN 60598-2-22 (wymagania ogólne), EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne)
Stopień ochrony	IP65, IK05
Temperatura pracy	-20°C ÷ +40°C
Montaż	Nastropowy, zwieszany lub do koryta kablowego
Obudowa	Poliwęglan, RAL 7035
Układ optyczny	Blacha stalowa malowana proszkowo
Klosz	Mikropryzmatyczny klosz wykonany z poliwęglanu
Zasilacz	Elektroniczny (cos $\geq$ 0,98) 4-stopniowa regulacja prądu statecznika
MTBF statecznika**	65 000h
Stabilność strumienia świetlnego w czasie**	> 60 000h (L80B20)
Stabilność temperatury barwowej	3 SDCM

** Dla temp. otoczenia 25°C

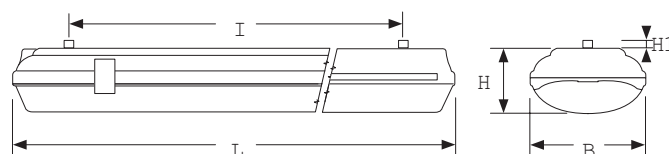

Rozmiar	• Wymiary (mm) •					Waga max kg
	L	B	H	h1	I	
S	671	170	95	10	475	1,4
M	1280	170	95	10	660	2,3
L	1581	170	95	10	900	2,7

Akcesoria

w komplecie

Kod	Opis
-	DŁAWNICA M20


Akcesoria

należy zamawiać oddzielnie

Kod	Opis
3905	SIATKA OCHRONNA S670
8066	SIATKA OCHRONNA M1280
8067	SIATKA OCHRONNA L1560

W celu zamówienia opraw w wykonaniu specjalnym: inna temperatura barwowa, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli.

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DZIĘKI 4 RÓŻNYM STRUMIENIOM W 4 PROSTYCH KROKACH



BS 100 Adjustable gwarantuje najwyższą wydajność świetlną ograniczając przy tym zużycie energii. Sprawdź jaki pobór mocy towarzyszy wybranemu strumieniowi świetlnemu w tabelce poniżej.

BS100 LED Regulowana **S 670**

Kod	Opis	Moc LED W	Temperatura barwowa K	CRI Ra	Pobór mocy Max W	Liczba LED	Strumień lm (Tj=25°C)	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.	Strumień świetlny lm
40003	BS100 LED REGOLABILE S670 4K	37	4000	>80	41	96	-	134	A++	1	5500

Krok 1 3500lm 25W	Krok 2 4500lm 32W	Krok 3 5000lm 36W	Krok 4 5500lm 41W
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

BS100 LED Regulowana **M 1280**

Kod	Opis	Moc LED W	Temperatura barwowa K	CRI Ra	Pobór mocy Max W	Liczba LED	Strumień lm (Tj=25°C)	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.	Strumień świetlny lm
40004	BS100 LED REGOLABILE M1280 4K	48	4000	>80	53	154	-	133	A++	1	7000

Krok 1 5500lm 39W	Krok 2 6000lm 44W	Krok 3 6500lm 47W	Krok 4 7000lm 53W
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

BS100 LED Regulowana **L 1580**

Kod	Opis	Moc LED W	Temperatura barwowa K	CRI Ra	Pobór mocy Max W	Liczba LED	Strumień lm (Tj=25°C)	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.	Strumień świetlny lm
40005	BS100 LED REGOLABILE L1580 4K	53	4000	>80	59	192	-	136	A++	1	8000

Krok 1 6500lm 45W	Krok 2 7000lm 50W	Krok 3 7500lm 53W	Krok 4 8000lm 59W
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------