


Backlight Panel

oprawy przemysłowe

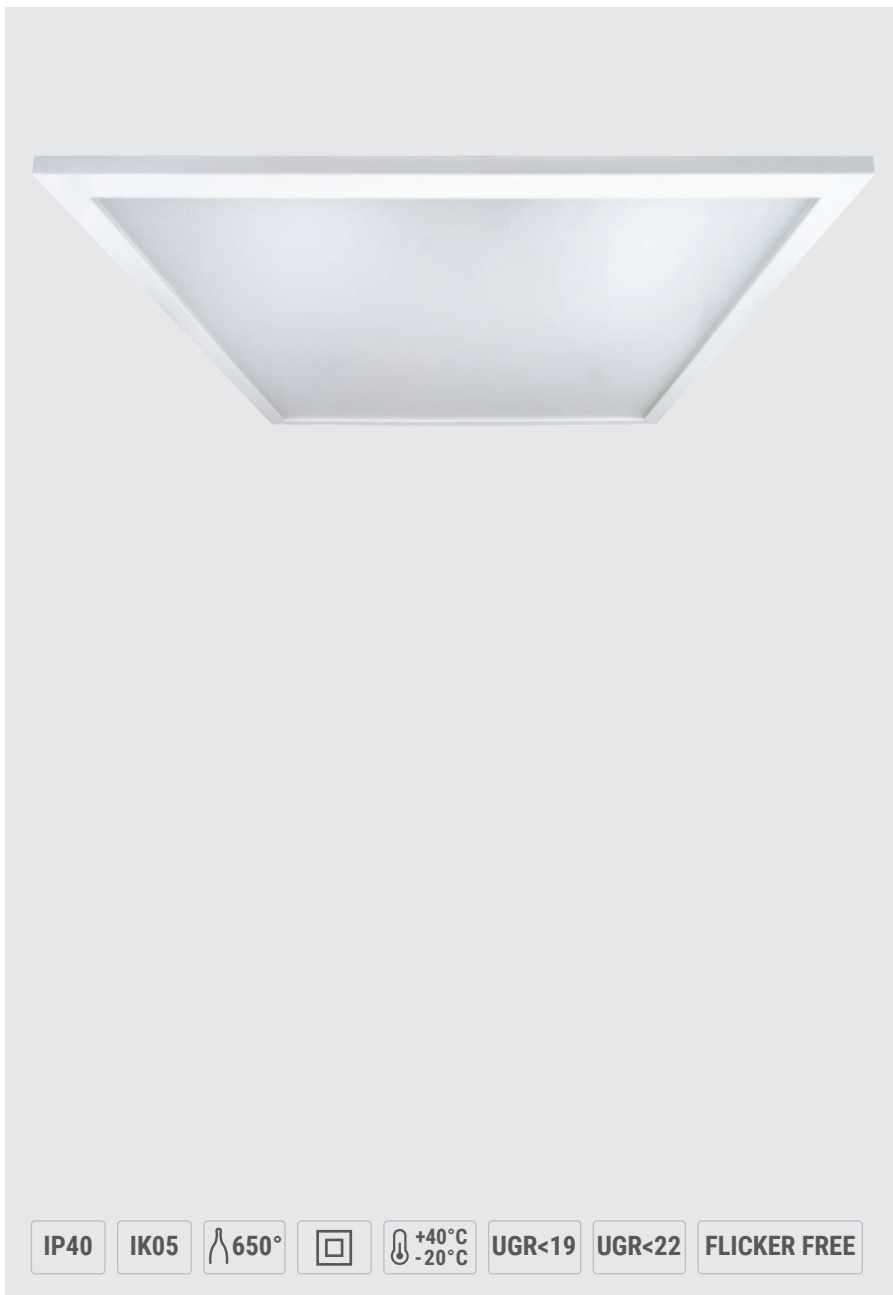

IP40

IK05

650°



+40°C
-20°C

UGR<19

UGR<22

FLICKER FREE

Beghelli



Oprawa LED o wysokim strumieniu świetlnym do 4.500 lm.



Montaż dostropowy, podwieszany i sufitowy z ramką, która jest zamawiana oddzielnie.



Optyczny system podświetlenia, który eliminuje żółknięcie kloszu wraz z upływem czasu. Dostępna wersja antyodblaskowa UGR<19.

Zastosowanie

Sektor usługowy, handel detaliczny, biura, szkoły itp.

Charakterystyka

Zasilacz 220÷240 Vac, 50÷60 Hz

Utrzymanie strumienia świetlnego 25°C
>30.000h (L80B20)

Stabilność temp. barwowej 3 SDCM


Montaż nastropowy, dostropowy, zwieszany

Obudowa Aluminium pomalowane na kolor biały

Klosz Pryzmatyczny, samogasnący PMMA stabilizowany promieniami UV


Kolor Biały

Zgodność z Normami EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471

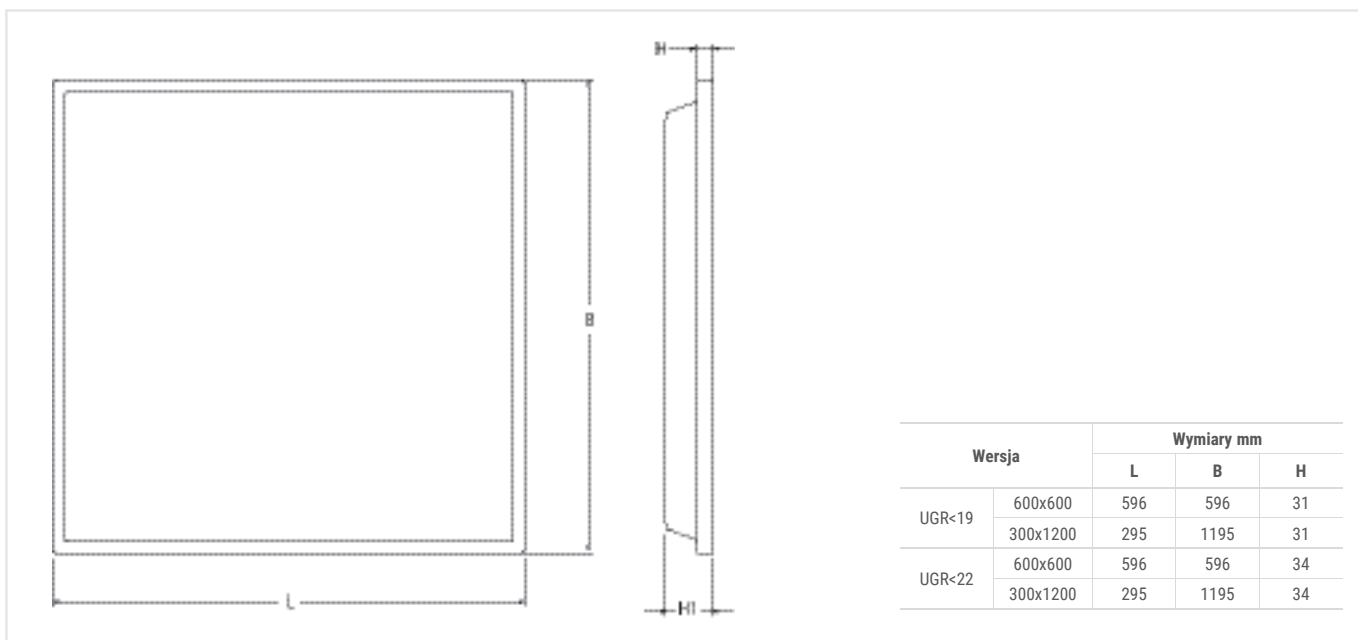


Wersja	Wymiary mm			
	L	B	H	
UGR<19	600x600	596	596	31
	300x1200	295	1195	31
UGR<22	600x600	596	596	34
	300x1200	295	1195	34

BACKLIGHT PANEL UGR<19

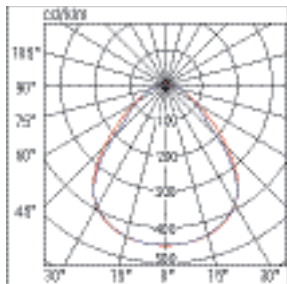

■ C180-C270 ■ C90-C270

BACKLIGHT PANEL

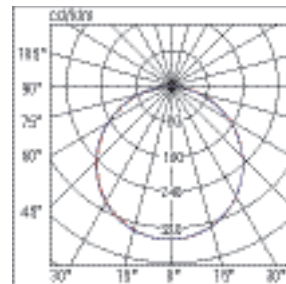

■ C180-C270 ■ C90-C270


	Wersja	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy lm	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Liczba szt./opakowanie
UGR<19	600x600	70084	BACKLIGHT UGR19 36W 600x600 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	600x600	70085	BACKLIGHT UGR19 36W 600x600 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	300x1200	70086	BACKLIGHT UGR19 LED 36W 30X120 3K 95LM/W 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	300x1200	70087	BACKLIGHT UGR19 LED 36W 30X120 4K 95LM/W 3K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	600x600	70090	BACKLIGHT UGR19 40W 600x600 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	600x600	70091	BACKLIGHT UGR19 40W 600x600 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
UGR<22	600x600	70080	BACKLIGHT LED 36W 600x600 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	600x600	70081	BACKLIGHT LED 36W 600x600 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	300x1200	70082	BACKLIGHT LED 36W 30X120 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	300x1200	70083	BACKLIGHT LED 36W 30X120 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	600x600	70088	BACKLIGHT LED 40W 600x600 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	600x600	70089	BACKLIGHT LED 40W 600x600 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6

AKCESORIA - w komplecie



PUSZKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO

Kod zam. **20089** (600x600 h 70)
Kod zam. **20101** (300x1200 h 70)



ZWIESZAKI

Kod zam. **70033**



UCHWYT DO MONTAŻU W STROPIE GIPS-KARTON

4 sztuki
Kod zam. **70049**

OPRAWA Z MODUŁEM AWARYJNYM- należy zamawiać oddzielnie



INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V

Kod zam. **19358** (1h)
Kod zam. **19359** (3h)

TR