

Exit

Beghelli

oświetlenie awaryjne



- Oświetlenie kierunkowe do montażu w sektorach usługowym i przemysłowym. Dostępna w trzech rozmiarach z zasięgiem widoczności piktogramu (DV) 20, 30 lub 60m. Wersja z szybko ładującą się **baterią tytanową (LTO)**, o 10-cioletniej żywotności, przeznaczoną do pracy w ekstremalnych temperaturach.
- Ekran z sitodrukiem w celu równomiernego oświetlenia piktogramu.
- Innowacyjny ukryty system mocowania. Ten sam wspornik, który dostarczany jest w komplecie, służy zarówno do montażu na suficie, jak i do bocznego montażu na ścianie (wtedy oprawa spełnia funkcję oprawy kierunkowej dwustronnej).

Zastosowanie

Sektor usługowy, sektor przemysłowy.

Charakterystyka produktu

Zasilanie 230VAC \pm 10%, 50÷60Hz


Montaż Nastropowy, dostropowy, zwieszany, naścienny boczny oraz do szynoprzewodu

Czas ładowania \leq 3h dla akumulatorów LTO

Obudowa Poliwęglan, biały RAL 9003


Klosz Przezroczysty poliwęglan

Zgodność z Normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

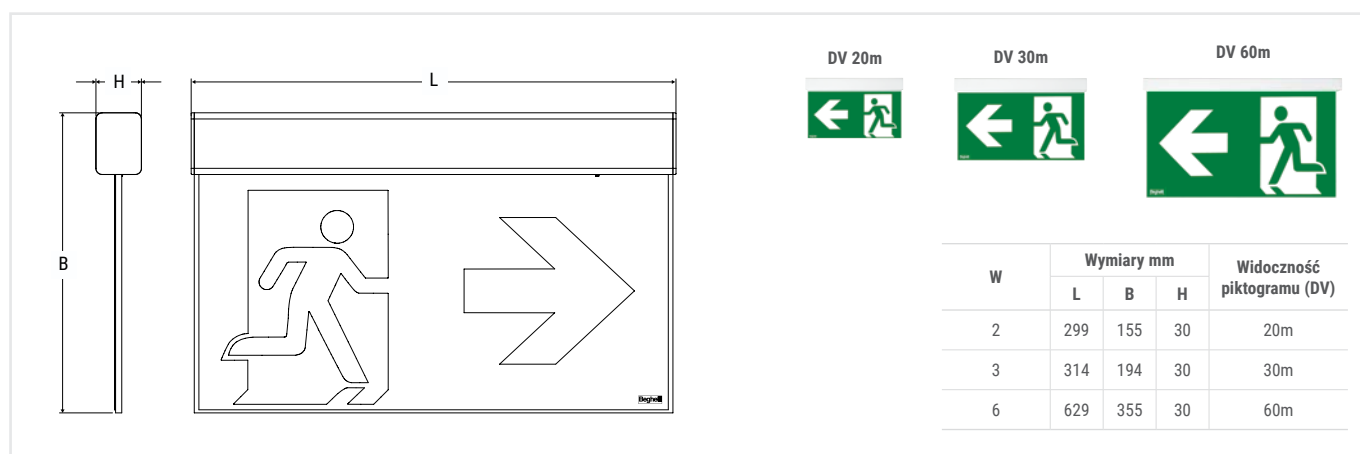


	Kod	W	Opis	Tryb pracy	Autonomia [h]	Akumulator	Widoczność piktogramu [DV]	Moc		Waga [kg]	Ilość szt./opakowanie	
								DC	AC			
TR	4320	2	EXIT DF20M SA RM	SA/SE	1/2/3	NiMh 3.6V 750mAh	20m		2.5W	0.3	1/6	STANDARD
	4321	3	EXIT DF30M SA RM	SA/SE	1/2/3	NiMh 3.6V 1.5Ah	30m		3.5W	0.5	1/6	
	4322	6	EXIT DF60M SA RM	SA/SE	1/2/3	2xNiMh 3.6V 1.2Ah	60m		6.5W	1	1/3	
AT - OPT	4380	2	EXIT AT OPT 20M SA 8LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	LTO 7.2V 0.5AH	20m		7.5W	0.3	1/6	AUTOTEST CENTR.
	4381	3	EXIT AT OPT 30M SA 8LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	2x LTO 7.2V 0.5AH	30m		7.5W	0.5	1/6	
	LG	Interfejs do pracy w systemie LG - kod zam. 15036										
	LGFM	Interfejs do pracy w systemie LGFM - kod zam. 15037										
	DALI	Interfejs do pracy w systemie DALI - kod zam. 15038										
LG230	17911	2	EXIT LGS230 DF20M				20m	2.5 W	6.1 VA	0.5	1/6	CENTRALNA BATERIA
	17912	3	EXIT LGS230 DF30M				30m	3.5 W	8.3 VA	0.5	1/6	
	17913	6	EXIT LGS230 DF60M				60m	7.0 W		1.0	1/6	
LG24	17914	2	EXIT LGS24 DF20M				20m	2.5 W		0.5	1/6	CENTRALNA BATERIA
	17915	3	EXIT LGS24 DF30M				30m	3.5 W		0.5	1/6	
	17916	6	EXIT LGS24 DF60M				60m	7.0 W		1.0	1/6	
HT230	17917	2	EXIT HT DF20M				20m	2.5 W	6.6 VA	0.5	1/6	CENTRALNA BATERIA
	17918	3	EXIT HT DF30M				30m	3.5 W	9.5 VA	0.5	1/6	
	17919	6	EXIT HT DF60M				60m	7.0 W		1.0	1/6	

AKCESORIA - w komplecie




PIKTOGRAM STRZAŁKA W: LEWO/ PRAWO/ DÓŁ
Sitodruk na opalizowanym poliwęglanie




WSPORNIK UNIWERSALNY


AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie




UCHWYT DO MONTAŻU DOSTROPOWEGO I NASTROPOWEGO
Widoczność piktogramu (DV) 20-30 m
Kod zam. **4312** (20 m) - **4313** (30 m)



UCHWYT DO MONTAŻU ZWIESZANEGO Z KABLAMI
Kod zam. **14771**




ADAPTER DO SYSTEMÓW SZYNOWYCH
Kod zam. **4319**




UCHWYT DO MONTAŻU BOCZNEGO OPRAWY DWUSTRONNEJ
Tylko w wersji 60m
Kod zam. **19045**



ZWIEZSAK RURKOWY
250 - 500 - 1000 mm
Kod zam. **4315** (250 mm) - **4316** (500 mm) - **4317** (1000 mm)



MODUŁ LG - LGFM - DALI (Tylko w wersji AT-OPT)
LG - Kod zam. **15036**
LGFM - Kod zam. **15037**
DALI - Kod zam. **15038**



URZĄDZENIE DO ZDALNEJ BLOKADY PRACY AWARYJNEJ - RM INIBIT
Tylko w wersji TR
Kod zam. **2730**

RM