

# Lungalargaluce - wersja dostropowa



## Charakterystyka produktu

**Montaż** Sufit podwieszany, nastropowy

**Obudowa** Biały polwęglan, RAL 9010

**Układ optyczny** Wysoce przezroczyste soczewki PMMA

### Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

## Zastosowanie

Sektor usługowy, biura, kina, hotele, muzea, szkoły, sklepy, centra handlowe, salony wystawowe.

## Characteristics

**Mounting** False ceiling, recessed


**Housing** Polycarbonate, white RAL 9010

**Optics** Highly transparent PMMA lenses

**Compliance** EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

## Applications

Service sectors, offices, cinemas, hotels, museums, schools, shops, shopping centres, design rooms.

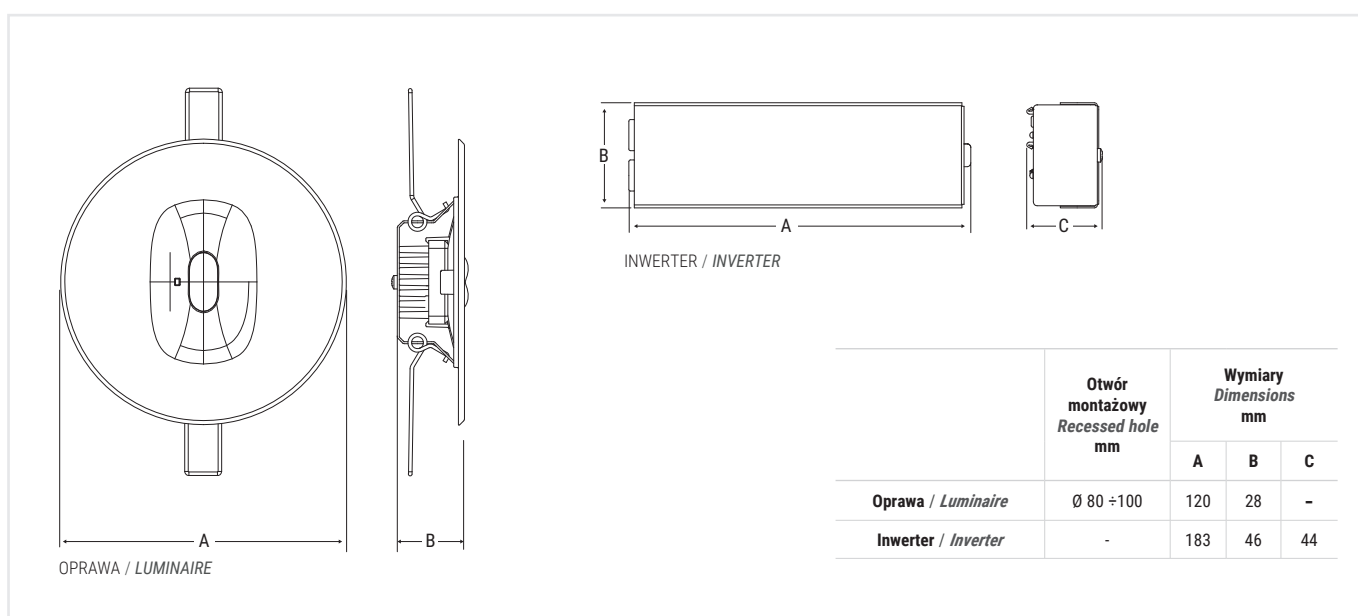

# / recessed

## Spełnienie wymagań EN 1838 / Performance according to EN 1838

| Soczewka<br>Lens | Wysokość<br>montażu<br>Height<br> | Dystans pomiędzy oprawami<br>Centre distance<br>DROGI EWAKUACYJNE - ESCAPE<br>ROUTES<br> |                     | Oświetlana powierzchnia<br>Illuminated surface area<br>STREFA OTWARTA / LARGE<br>AREAS<br> |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                  |                                                                                                                    | Ściana / Wall (m)                                                                                                                                                         | Sufit / Ceiling (m) | Ściana / Wall (m)                                                                                                                                                           | Sufit / Ceiling (m) |
| Lungaluce        | 3                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                         | 20                  | -                                                                                                                                                                           | -                   |
| Largaluce        | 3                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                         | -                   | -                                                                                                                                                                           | 12x12               |
|                  |                                                                                                                    | Natężenie >1 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40<br>lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin < 40                  |                     | Natężenie > 0.5 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40<br>lighting > 0.5 lx at floor level without reflections Emax/Emin < 40                                   |                     |


Obliczenia wykonano dla oprawy o kodzie 19339 450 lm  
Performance with reference to luminaire Cod. Ord. 19339 450 lm

Współczynnik utrzymania 0.8  
Maintenance coefficient 0.8



### LUNGALUCE

87%




■ C90-C270

■ C0-C180

### LARGALUCE

95%



■ C90-C270

■ C0-C180

|    | Kod<br>Cod. | W*   | Opis<br>Description     | Tryb<br>pracy<br>Version | Autonomia<br>Autonomy<br>[h] | Strumień<br>w trybie SE<br>Flusso Flux SE<br>[lm] | Strumień<br>w trybie SA<br>Flux Flux SA<br>[lm] | Moc<br>Absorbed Power |     | Uwagi<br>Notes                                                                        |
|----|-------------|------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |      |                         |                          |                              |                                                   |                                                 | DC                    | AC  |                                                                                       |
| CT | 19338       | 24   | LLARG DWRC CT 24W SA    | SE/SA/PS                 | 1/1.5/ 2/3/8                 | 250/200/150/80/50                                 | 220                                             |                       | 5 W |  |
|    | 19339       | 24GL | LLARG DWRC CT 24W GL SA | SE/SA/PS                 | 1/1.5/ 2/3/8                 | 450/330/250/160/70                                | 220                                             |                       | 5 W |  |

Interfejs dla oprawy CT, aby adoptować ją do pracy w: systemie LG – kod zam. 15036, systemie LGFM – kod zam. 15037, systemie DALI kod zam. 15038

The CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module Kod15036 - LGFM Module Kod15037 - DALI Module Kod15038

\* To nie jest moc oprawy. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetłkowa, aby uzyskać porównywalny strumień.  
This is not the power consumption of the luminaire. The value given is intended only to illustrate how much power would have to be absorbed by a fluorescent luminaire, to achieve a comparable flux.

kompaktowe oświetlenie awaryjne / spotlights

# Lungalargaluce - wersja dostropowa

## AKCESORIA - w komplecie / ACCESSORIES - included



**SOCZEWKA LUNGALUCE**  
**LUNGALUCE LENS**



**SOCZEWKA LARGALUCE**  
**LARGALUCE LENS**

## AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately



### MODUŁ / MODULE LG - LGFM - DALI

Tylko dla wersji CT / CT version only

**LG** - Kod / Code **15036**

**LGFM** - Kod / Code **15037**

**DALI** - Kod / Code **15038**

LG

LGFM

DALI



**LENTE LARGALUCE 7 m**  
**LARGALUCE LENS 7 m**

Kod / Code **F95819**




### SOCZEWKA / LENS

**LARGALUCE 12 m** - Kod / Code **F95808**

**LUNGALUCE 12 m** - Kod / Code **F95807**

**ASYMETRYCZNA / ASYMMETRIC\*** - Kod / Code **F95815**


### LARGALUCE 7 m 87%



■ C90-C270

■ C0-C180


### LARGALUCE 12 m 87%



■ C90-C270

■ C0-C180


### LUNGALUCE 12 m 87%



■ C90-C270

■ C0-C180

### ASYMETRYCZNA 87%



■ C90-C270

■ C0-C180

*/ recessed*



kompaktowe oświetlenie awaryjne / spotlights