



Oprawa LED **IP65** dedykowana do pomieszczeń sterylnych w szpitalach, przychodniach i laboratoriach.



Dyfuzor mikropryzmatyczny lub opalizowany, bezpośredni rozsył światła.



Montaż: nastropowy lub dostropowy (gips-karton lub M600).

Zastosowanie

Szpital, laboratoria, pomieszczenia o wysokiej wilgotności i zapyleniu, pomieszczenia wymagające wysokich standardów sanitarnych (sale operacyjne).

Charakterystyka produktu

Zasilanie

SD 93–265 V_{AC}, 50–60 Hz, 176–250 V_{DC}

ED 230 V_{AC} ±10 %, 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C

SD 70 000 h

ED 80 000 h

Stabilność strumienia świetlnego

w czasie >50 000 h (L90B10)


Stabilność temp. barwowej 3 SDCM

Montaż Nastropowy, dostropowy (M600 lub gips-karton)


Obudowa Blacha stalowa lakierowana proszkowo, kolor biały, RAL9003

Układ optyczny Dyfuzor mikropryzmatyczny lub opalizowany (na życzenie)


Zgodność z Normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (podstawowe wymagania), EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne)

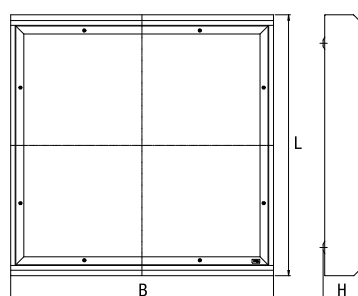

WERSJA NASTROPOWA




WERSJA DOSTROPOWA

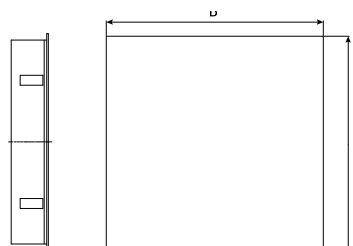

OTWÓR MONTAŻOWY


	Wersja	Wymiary mm		
		L	B	H
600x 600	Dostropowa	595	595	112
	Nastropowa	677	682	96
600 x 1200	Dostropowa	1195	595	100
	Otwór montażowy – wersja dostropowa	600	600	–

ARIETIS – 600×600, dyfuzor mikropryzmatyczny



■ C90-C270 ■ C0-C180

ARIETIS – 600×1200, dyfuzor mikropryzmatyczny



■ C90-C270 ■ C0-C180
■ C90-C270 ■ C60-C240

	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Liczba szt. / opakowanie	
SD	A36-10150CWSD	ARIETIS LED IP65 SD dostropowa M600	43	4000	>80	6600	5200	121	6.0	1	AUTODIMM
	A31-10117CWSD	ARIETIS LED IP65 SD nastropowa	43	4000	>80	7000	5700	133	5.5	1	
	36-999/436/SDW/PL	ARIETIS LED IP65 SD dostropowa 600x1200	66	4000	>80	10800	9330	141	12.5	1	
ED	36-999/414/NW	ARIETIS LED IP65 ED dostropowa M600	45	4000	>80	7000	5500	122	6.0	1	ON / OFF
	A31-10117CWED	ARIETIS LED IP65 ED nastropowa	45	4000	>80	7300	6000	133	5.5	1	
	36-999/436/EDW/PL	ARIETIS LED IP65 ED dostropowa 600x1200	67	4000	>80	10800	9330	140	12.5	1	
DALI	INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE: Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji SD z akcesoriami DALI – kod zam. 15024 Przykład: Kod A36-10150CWSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI										DALI

WYKONANIE SPECJALNE – dostępne na życzenie

CRI >90, TEMPERATURA BARWOWA

G - (NA KOŃCU KODU) DYFUZOR OPALIZOWANY

AUTOMATYKA – należy zamawiać oddzielnie

JEDNOSTKI CENTRALNE

SD LGFM - kod zam. 21102
COMPACT SD LGFM - kod zam. 12128C

nuBe SD

NADAJNIK RADIOWY

kod zam. 20104

SD

INTERFEJS DALI

kod zam. 15024

SD

MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ

kod zam. 15022

SD

INTERFEJS 1-10 V

kod zam. 15034

SD