

X-Six SQ LED

Beghelli

downlight



Oprawa downlight z rozpraszającą wiązką oraz zintegrowanym zasilaniem elektronicznym



Montaż nastropowy i dostropowy. System CCT do regulacji temperatury barwowej (K) w 3 pozycjach, które można ustawić za pomocą przełącznika.



W zestawie szybki uchwyt i adapter do montażu dostropowego. Przewód gotowy do podłączenia L=20cm.

Zastosowanie

Sektor mieszkalny, usługowy, handel detaliczny, biura.

Charakterystyka

Zasilanie 220÷240 Vac, 50÷60 Hz

Utrzymanie strumienia świetlnego 25°C
>30.000h (L80B20)

Stabilność temp. barwowej 3 SDCM

Montaż Nastropowy, dostropowy


Obudowa Poliwęglan

Układ optyczny Dyfuzyjny, symetryczny

Klosz Poliwęglan z opalizującym wykończeniem


Kolor Biały

Zgodność z Normami EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471

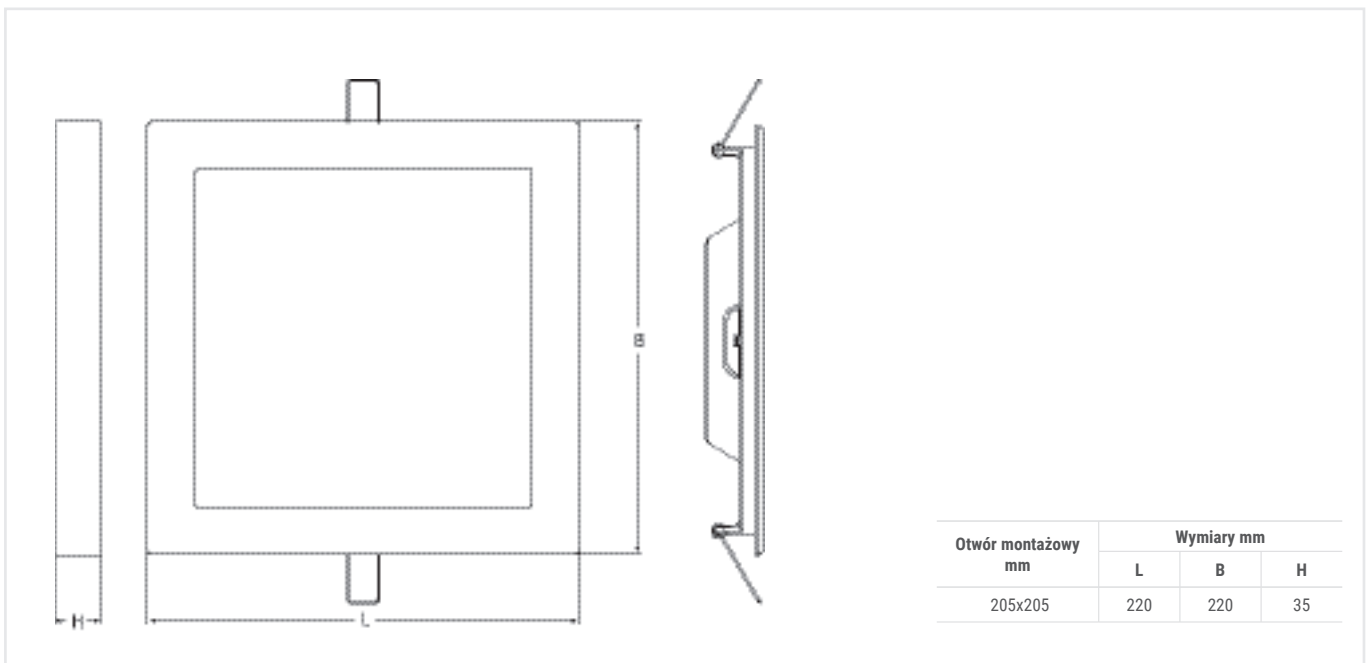

Otwór montażowy mm	Wymiary mm		
	L	B	H
205x205	220	220	35

X-SIX SQ LED



■ C0-C180

■ C90-C270



WSPORNIK FO MONTAŻU Z MOCOWANIEM BAGNETOWYM

Oprawa ta jest wyposażona w system umożliwiający jej montaż zarówno dostropowy, jak i nastropowy. W przypadku montażu dostropowego dołączone są dwie sprężyny, które zatrzaszkują się w tylnej części korpusu. W przypadku montażu nastropowego stosuje się element dystansowy, który pasuje do oprawy. Oprawa wyposażona jest we wspornik do przymocowania do sufitu, na którym można umieścić oprawę za pomocą złącza bagnetowego.

	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy lm	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [Kg]	Liczba szt./opakowanie
CCT	71061	X-SIX SQ LED CCT 20W	20	CCT 3000-4000-6000	>80	2100	1600	80	0.5	1/20

AKCESORIA- w komplecie



SPRĘŻYNY DO MONTAŻU W SUFICIE PODWIESZANYM

2 sztuki