



IP20


IP54

IK05

850°

+40°C
-20°C

UGR<19

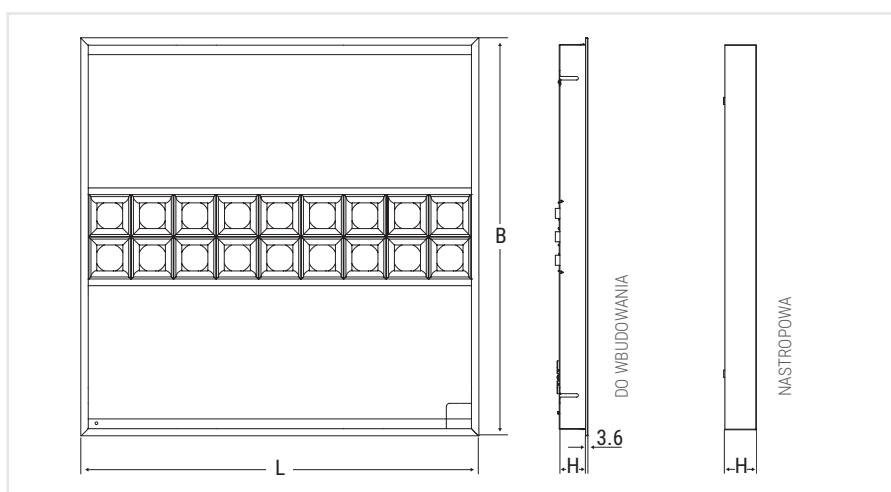

Oprawa charakteryzująca się wysokim komfortem użytkowania ze względu na bardzo niski wskaźnik UGR oraz wysoki strumień świetlny do **4 000 lm**.



Puszka adaptacyjna do montażu nastropowego oraz uchwyty do sufitu podwieszanego (należy zamawiać oddzielnie). Wersja IP54 z dodatkowym kloszem szklanym lub poliwęglanowym.



Układ optyczny o rozsyłe bezpośrednim - pośrednim, rozprasza w pomieszczeniu oświetlenie dając efekt miękkiego światła, a zastosowanie rastra typu Dark Light ogranicza efekt olśnienia, co wpływa na poprawę komfortu pracy na danym stanowisku.

Zastosowanie

Sektor prywatny, publiczny, biura, szkoły, szpitale. Szczególnie miejsca pracy wymagające korzystania z komputerów, monitorów, ekranów, różnego rodzaju wyświetlaczy.

Charakterystyka produktu

Zasilanie

SD Uniwersalne wielonapięciowe

93÷265 V_{AC} 50÷60 Hz, 176÷250 V_{DC}

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000 h

Stabilność strumienia świetlnego w czasie > 72 000 h (L80B20)

Stabilność temp. barwowej 3 SDCM

Montaż Dostropowy (M600 lub gips-karton)


Obudowa Blacha stalowa lakierowana proszkowo poliestrem RAL 9003

Układ optyczny Raster typu Dark Light

Zgodność z Normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne) 2014/53EU


Wersja	Wymiary mm		
	L	B	H
Do wbudowania	595	595	46
Nastropowa	635	635	54

I 418



■ C90-C270 ■ C0-C180

I 418 - IP54



■ C90-C270 ■ C0-C180

	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Liczba szt./opakowanie	Uwagi i zgodność
SD	I418SD	INC M600 4X18 LED SD 4K	36	4000	>80	4400	4000	110	3.2	1	
	I418SDPC	INC M600 4X18 LED SD P IP54 4K	36	4000	>80	4400	3700	100	3.2	1	
	I418SDVT	INC M600 4X18 LED SD V IP54 4K	36	4000	>80	4400	3700	100	3.2	1	

AUTODIMM

DALI

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE:

Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji **SD** z akcesoriami Dali kod zam. 15024
Przykład: Kod I418SD+ 15024 = Oprawa I418SD w wersji DALI

DALI

AKCESORIA - w komplecie



INTELIĞENTNY FOTOSENSOR

kod zam. 15039

SD

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie



PUSZKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO

kod zam. 1232



UCHWYTY DO MONTAŻU W STROPIE GIPS - KARTON

4 sztuki
kod zam. 10404



WERSJA AWARYJNA

Możliwość zamówienia wersji z wbudowaną oprawą oświetlenia awaryjnego
Modulo LED

AUTOMATYKA - należy zamawiać oddzielnie




JEDNOSTKI CENTRALNE

nube

SD LGFM - kod zam. 21102

COMPACT SD LGFM - kod zam. 12128C

SD



INTERFEJS DALI

kod zam. 15024


SD



MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ

kod zam. 15022

SD



INTERFEJS 1-10 V

kod zam. 15034

SD



NADAJNIK RADIOWY

kod zam. 20104

SD