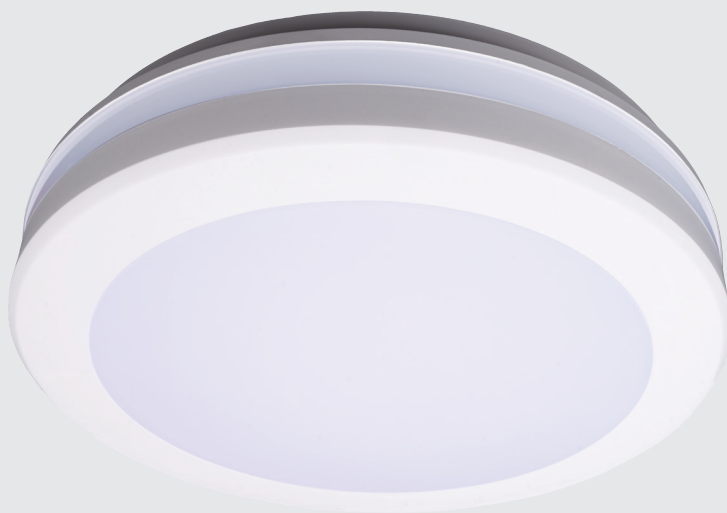


Full Moon Ring

Beghelli

IP65

IK08

650°

+40°C
-10°C

CCT

Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

>50.000h (L80B20)

Montaż Nastropowo, naściennie**Obudowa** Poliwęglan**Obudowa** Poliwęglan opalizowany**Zgodność z Normami** CE, UKCA, EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471

Zastosowanie

Sektor mieszkaniowy, usługowy, klatki schodowe, tarasy, pasáže.

Characteristics



Luminous flux retention at 25°C

>50.000h (L80B20)

Mounting Ceiling, wall**Housing** Polycarbonate**Screen** opal Polycarbonate**Compliance** CE, UKCA, EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471


Applications

Residential, services sector, fstairways, terraces, arcades.

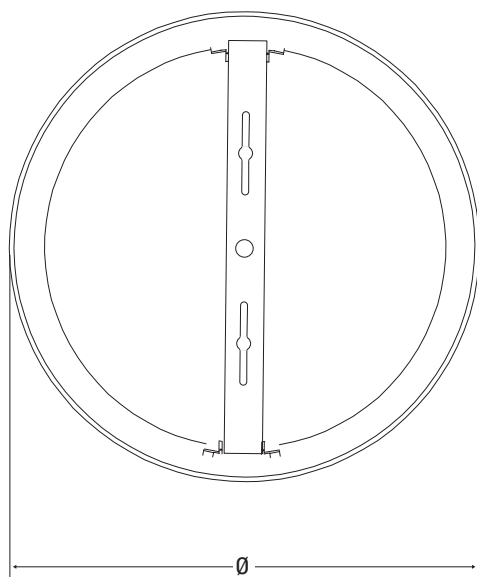


W	Wymiary Dimensions mm	
	Ø	H
16	200	55
26	300	55
40	400	55



FULL MOON RING 16W

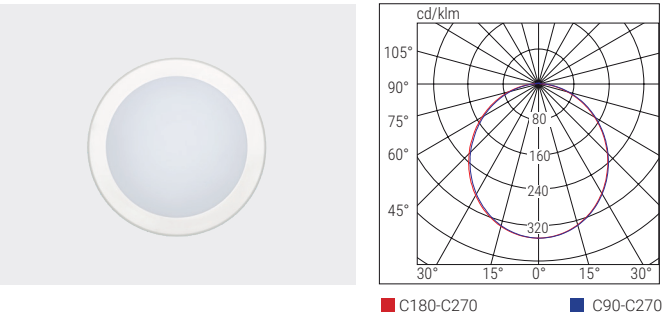


FULL MOON RING 26W

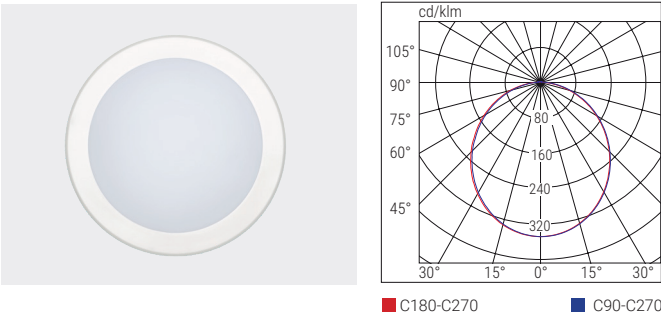

FULL MOON RING 40W

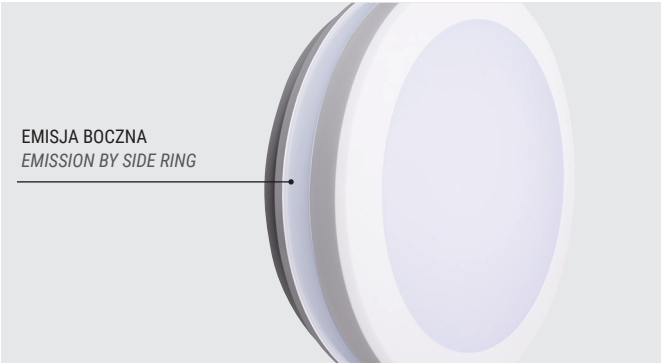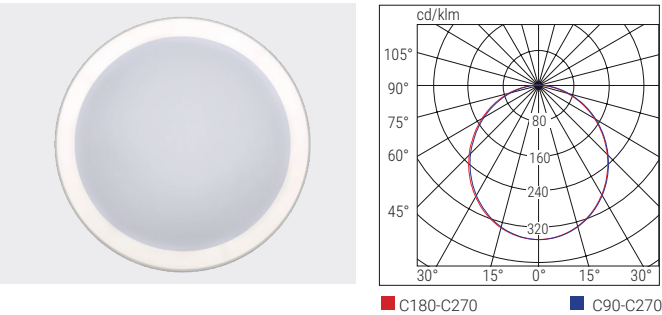

	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światły LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światły oprawy Flux [lm]	Skuteczność światła Efficiency [lm/W]	Kg	Uwagi Notes
LED	75364	FULL MOON RING IP65 16W 4K	16	4000	>80	1600	1280	80	0.4	ON / OFF
	75365	FULL MOON RING IP65 26W 4K	26	4000	>80	2450	2080	80	0.8	
	75366	FULL MOON RING IP65 40W 4K	40	4000	>80	3650	3200	80	1.3	
	75371	FULL MOON RING IP65 HE 16W CCT	16	CCT 3000-4000-6500	>80	1900	1600	100	0.4	CCT
	75372	FULL MOON RING IP65 HE 26W CCT	26	CCT 3000-4000-6500	>80	3000	2600	100	0.8	
	75373	FULL MOON RING IP65 HE 40W CCT	40	CCT 3000-4000-6500	>80	4500	4000	100	1.3	
	75376	FULLMOON RING IP65 16WCCT SENS	16	CCT 3000-4000-6500	>80	1900	1600	100	0.4	
	75377	FULLMOON RING IP65 26WCCT SENS	26	CCT 3000-4000-6500	>80	3000	2600	100	0.8	
	75378	FULLMOON RING IP65 40WCCT SENS	40	CCT 3000-4000-6500	>80	4500	4000	100	1.3	

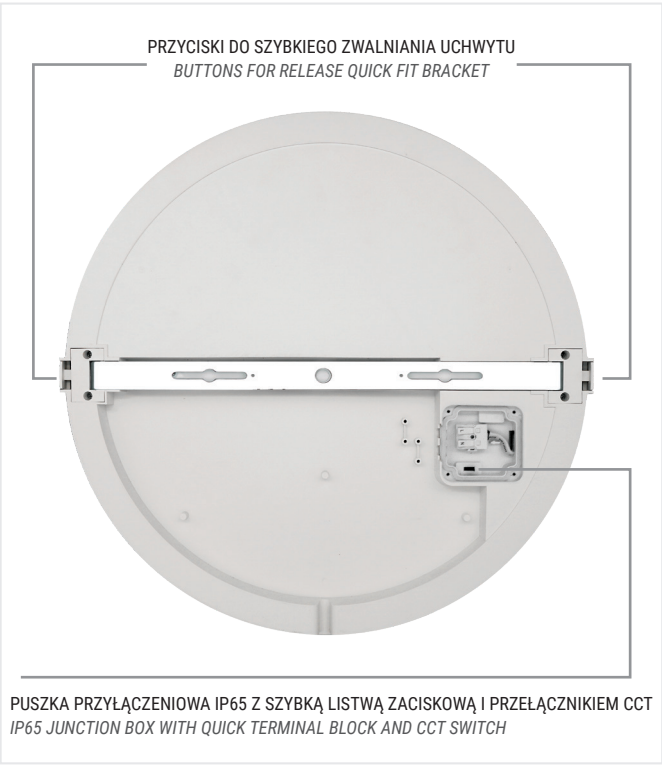

oprawy nastropowe i dostropowe / recessed and ceiling