


Led Panel IP65

Beghelli

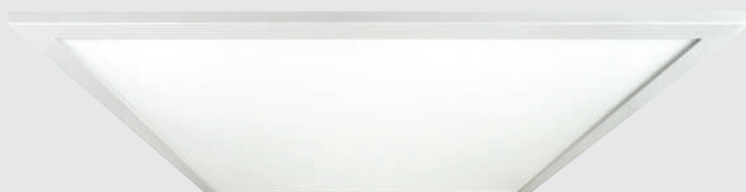

IP65

IK05

650°

+40°C
-20°C



CRI>90

UGR<19

Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 60.000 h (L80B20)

Montaż Nastropowy, dostropowy (M600)

Obudowa Białe aluminium

Układ optyczny Mikropryzmatyczny, samogasnący, stabilizowany promieniami UV, przeciwoślnieniowy, dyfuzor wykonany z PMMA

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN 60598-2-22, EN62471

Zastosowanie

Sektor usługowy, handel, biura, szkoły.

Characteristics

Luminous flux retention at 25 °C

> 60.000 h (L80B20)

Mounting Ceiling, recessed into ceiling modules M600



Housing White aluminium

Optic Microprismatic, self-extinguishing, UV stabilized, anti-glare, PMMA diffuser

Compliance EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471


Applications

Service sector, trade, offices, schools.

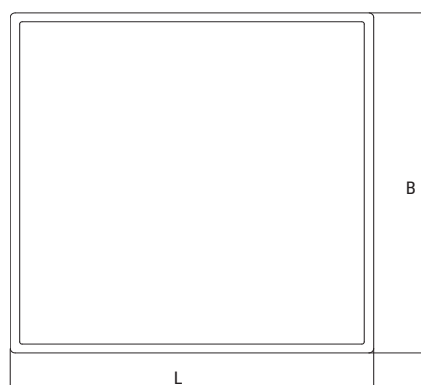


Wersja Version	Wymiary Dimensions mm			
	L	B	H	H1
600x600	595	595	9	41
300x 1200	1196	296	9	41

LED PANEL IP65 – 600x600
LED PAEL IP65 – 600x600



■ C90-C270 ■ C0-C180

LED PANEL IP65 – 300x1200
LED PAEL IP65 – 300x1200



■ C90-C270 ■ C0-C180

	Wersja Version	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność światlna Efficiency [lm/W]	[Kg]	
SD	600x6000	40119	LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K IP65	36	4000	>90	4800	4000	110	3.5	
	300x1200	40122	LED PANEL 30X120 U19 C90 SD 4K IP65	36	4000	>90	4800	4000	110	4.9	
ED	600x600	40113	LED PANEL M600 U19 C90 ED 4K IP65	36	4000	>90	4800	4000	110	3.5	
	300x1200	40116	LED PANEL 30X120 U19 C90 ED 4K IP65	36	4000	>90	4800	4000	110	4.9	
DALI	INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE: Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji SD z akcesoriami DALI – kod 15024 Przykład: Kod 40119 + 15024 = Oprawa w wersji DALI INTERFACING WITH ACCESSORY TO BE ORDERED SEPARATELY: It is possible to create DALI luminaires by integrating the version SD with the accessory DALI Module – Code 15024 Example: Code 40119 + 15024 = Luminaire in the DALI version										DALI

SD AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM – Kod / Code 21102

NADAJNIK RADIOWY
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kod / Code 20104

MODUŁ DALI
DALI MODULE

Kod / Code 15024

MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE

Kod / Code 15022

MODUŁ 1÷10V
1÷10V MODULE

Kod / Code 15034

PUSZKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO
CEILING FRAME

Kod / Code 20089

RAMKA DO MONTAŻU DOSTROPOWEGO
GIPS-KARTON
RECESSED FRAME

Kod / Code 99-0168/LP (600x600)

oprawy dostropowe i nastropowe / recessed and ceiling