



CECHY PRODUKTU

Moc znamionowa* 300W z możliwością redukcji mocy o 66% oraz 33%, 400W z możliwością redukcji mocy o 25%, 50% oraz 75%

Zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (wymagania ogólne), EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne), EN 61493

Zasilanie Statecznik ED 230Vac $\pm$ 10% 50 Hz

Stopień ochrony IK09, IP66

Temperatura pracy -20°C ÷ +40°C

Montaż na ziemi, na ścianie, na słupie.

Obudowa ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowany proszkowo polistyrenem, RAL 7040 odbłyśnik z

Układ optyczny anodyzowanego, polerowanego aluminium, symetryczny/asymetryczny

Klosz hartowane szkło pryzmatyczne o grubości 4mm

Statecznik Zasilacz ED: SELV elektroniczny ED (cos ϕ 0,95)

MTBF statecznika/**** 100.000h



Stabilność strumienia świetlnego w czasie** >70.000h (L80B20)

Stabilność temperatury barwowej 3 SDCM

*Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie metalohalogenowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe

**Dla temp. otoczenia 25°C

***Mean Time Between Failures - średni czas bezawaryjnej pracy

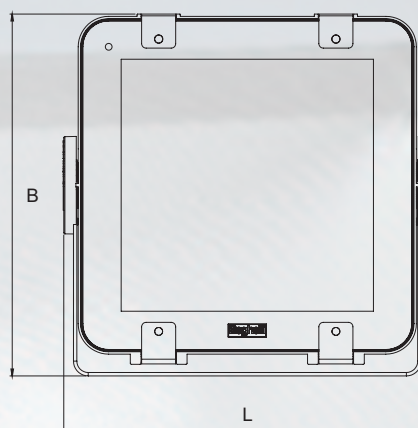

Wersja	• Wymiary (mm) •			Waga max kg
	L	B	H	
M	323	419	116	8,8
L	348	434	121	8,8

Akcesoria

w komplecie

Kod	Opis
-	ŚRUBY ZABEZPIELAJĄCE
-	UCHWYT GONIOMETRYCZNY
-	ŁAWICA M20 Z ZAWOREM WENTYLACYJNYM

Akcesoria

należy zamawiać oddzielnie

Kod	Opis
12661	GŁOWICA, DO MONTAŻU NA SŁUPIE, PODWÓJNA 2X 60-76
12662	GŁOWICA, DO MONTAŻU NA SŁUPIE, POCZWÓRNA 4X 60-76
12658	SIATKA OCHRONNA

MONTAŻ NA ZIEMI



MONTAŻ NA ŚCIANIE



MONTAŻ NA SŁUPIE



12661 GŁOWICA PODWÓJNA 2X 60-76

należy zamawiać oddzielnie

12662 GŁOWICA POCZWÓRNA 4X 60-76

należy zamawiać oddzielnie

SIATKA OCHRONNA



12658 należy zamawiać oddzielnie

UCHWYT GONIOMETRYCZNY




WERSJA Z OPTYKĄ SYMETRYCZNĄ I ASYMETRYCZNĄ



Reflektor o zmiennej optyce


Układ optyczny został stworzony tak, aby szybko uzyskać rozsył symetryczny lub asymetryczny, w zależności od potrzeb. Poprzez demontaż deflektora otrzymujemy oprawę symetryczną.

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Optyka symetryczna

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Optyka asymetryczna

SD - AUTODIMMER OPTICOM

Kod	Opis	Układ optyczny	Wymiary	Pobór mocy W	Temperatura barwowa K	CRI Ra	Strumień LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny lm	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.
40807	PRO/RIF 75W SD 4K	SIM/ASIM	M (323x319x116)	74	4000	>80	12000	10000	140	A++
40810	PRO/RIF 110W SD 4K	SIM/ASIM	M (323x319x116)	110	4000	>80	18000	15000	135	A++
40867	PRO/RIF 150W SD 4K	SIM/ASIM	L (438x434x121)	152	4000	>80	24000	20000	135	A++
40870	PRO/RIF 200W SD 4K	SIM/ASIM	L (438x434x121)	203	4000	>80	32400	27000	135	A++

AUTODIMMER SD

RD 50W - REGULOWANA

RD 100W - REGULOWANA										
40801	PRO/RIF 50W REGULABILE 4K SIM/ASIM	M (323x319x116)	50	4000	>80	7800	6500	130	A++	
						7800lm - 60W	9100lm - 70W	11000lm - 85W	13000lm - 100W	RD

RD 100W - REGULOWANA

40804 PRO/RIF 100W REGULABILE 4K SIM/ASIM M (323x319x116)									
100	4000	>80	15600	13000	130	A++			
RD 152W - REGULOWANA									
			11000lm - 86W	14000lm - 107W	17500lm - 132W	20000lm - 152W			

RD 152W - REGULOWANA

40861 PRO/RIF 150W REGULABILE 4K SIM/ASIM L (438x434x121)											152	4000	>80	24000	20000	135	A++		
RD 203W - REGULOWANA															15600lm - 117W	19000lm - 142W	23000lm - 173W	27000lm - 203W	

RD 203W - REGULOWANA

40864	PRO/RIF 200W REGULABILE 4K SIM/ASIM L (438x434x121)	203	4000	>80	32400	27000	135	A++
-------	---	-----	------	-----	-------	-------	-----	-----

Parametry techniczne zawarte w karcie katalogowej opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.