

Saving Stagna LED

OPRAWA NASTROPOWA


Hermetyczna oprawa LED o wysokim strumieniu świetlnym. Obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu, stabilizowana promieniami UV. Klosz posiada mikropryzmatyczną strukturę mającą za zadanie optymalny rozsył światła, przy jednoczesnym ograniczeniu oślnienia jakie towarzyszy diodom o wysokiej skuteczności świetlnej. Uszczelka wykonana z pianki poliuretanowej odpornej na starzenie się oraz poliestrowe klipsy wzmacniane włóknem szklanym nadają oprawie trwałość oraz wytrzymały charakter.



CECHY PRODUKTU

Moc znamionowa*	2x36, 2x58 W
Zasilanie	230Vac 50/60Hz
Zgodność	EN60598-1, EN60598-2-1, UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04
Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy	-20°C +40°C
Montaż	nastropowo, zwieszana, na szynie
Obudowa	poliwęglan, RAL 7035
Odblýśnik	stalowy, lakierowany proszkowo na biało
Klosz	opalizowany poliwęglan
Statecznik	elektroniczny
MTBF statecznika	50.000h
Stabilność strumienia świetlnego w czasie	60.000h (L80B20)
Stabilność temperatury barwowej	3 SDCM
Temperatura barwowa	4000K, 6500K

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie świetłówkowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe LED.

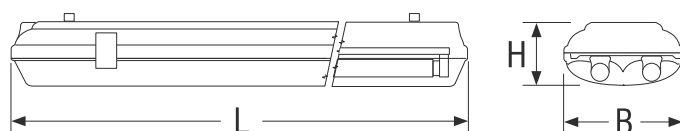

Moc W	• Wymiary (mm) •			Waga kg
	L	B	H	
2x36	1264	121	82	2
2x58	1264	121	82	2

W CELU ZAMÓWIENIA OPRAWY W WYKONANIU SPECJALNYM: inna temperatura barwowa, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli.

Akcesoria – dostarczane razem z oprawą		
Kod	Opis	ilość
-	M20 zacisk kablowy	1
-	uchwyty mocujące z hakami do zawieszenia	1

Akcesoria – należy zamawiać oddzielnie		
Kod	Opis	ilość
19367	INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V	1

Saving Stagna TubiLED

W *	Kod	Opis	Kod EAN	Pobór mocy W	Temp. barwy	CRI Ra	Strumień LED lm Tj=25°C	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Skuteczność energetyczna	ilość szt./op.
2x36	72010	SAVING IP65 LED 236 4000K	8002219728968	34	4000K	>80	5050	4400	124	A++	1/1
2x58	72011	SAVING IP65 LED 258 4000K	8002219728975	50	4000K	>80	7600	6400	122	A++	1/1
2x36	72012	SAVING IP65 LED 236 6500K	8002219729118	34	6500K	>80	5050	4400	124	A++	1/1
2x58	72013	SAVING IP65 LED 258 6500K	8002219729125	50	6500K	>80	7600	6400	122	A++	1/1

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie świetłówkowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe