

Stagna Easy Led

plafoniere stagne



IP65

IK05

650°



+40°C
-20°C

FLICKER FREE



Plafoniera stagna extracompatta con testate calettate sul corpo centrale.



Schermo opalino in policarbonato per evitare fenomeni di abbagliamento ed una ottimale distribuzione luminosa.



Installazione rapidissima grazie alla morsetteria presente all'interno del pressatubo.

Applicazioni

Terziario, piccoli magazzini, garage.
Non idonea ad uso intensivo

Caratteristiche

Alimentazione 230 Vac, 50÷60 Hz

Mantenimento flusso luminoso a 25°C
>25.000h (L80B20)

Stabilità colore 3 SDCM

Installazioni plafone, sospensione



Corpo Policarbonato, RAL 7035

Ottica Policarbonato bianco

Schermo Policarbonato opalino


Temperatura colore 4000K, 6500K

Conformità EN60598-1, EN60598-2-1,
EN 62471

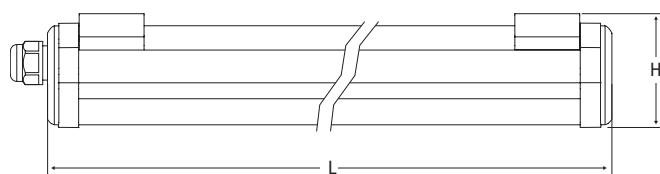

W	Dimensioni mm		
	L	B	H
15	600	52	61
30	1200	52	61
40	1500	52	61

STAGNA EASY LED



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Versione	Cod. ord.	Descrizione	Potenza W	Temp. colore K	Resa cromatica	Flusso LED lm (Tj=25°C)	Flusso apparecchio lm	Efficienza luminosa lm/W	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.
ON-OFF	15	75450	STAGNALED ES-600 15W 4K 1800LM	15	4000	>80	2200	1800	120	0.9	1/12
	30	75451	STAGNALED ES-1200 30W 4K 3600LM	30	4000	>80	4300	3600	120	1.5	1/12
	40	75452	STAGNALED ES-1500 40W 4K 4800LM	40	4000	>80	5700	4800	120	1.9	1/12
	15	75453	STAGNALED ES-600 15W6K5 1800LM	15	6500	>80	2200	1800	120	0.9	1/12
	30	75454	STAGNALED ES-1200 30W6K5 3600LM	30	6500	>80	4300	3600	120	1.5	1/12
	40	75455	STAGNALED ES-1500 40W6K5 4800LM	40	6500	>80	5700	4800	120	1.9	1/12

ACCESSORI - in dotazione



PRESSATUBO PG11



STAFFE DI FISSAGGIO



plafoniere stagne