



CECHY PRODUKTU

Zasilanie Zasilacz SD: 93 ÷ 265 V_{AC} 50/60Hz

176 ÷ 250 V_{DC} (Cos φ ≥ 0,96)

Zasilacz ED: 230Vac ± 10% 50 Hz

Zgodność z normami EN60598-1; EN60598-2-22;

EN 62471

Stopień ochrony IP54**

Temperatura pracy -20 °C ÷ +40 °C

Montaż do wbudowania w gips-karton

Obudowa ciśnieniowy odlew aluminium RAL 9016

Układ optyczny aluminiowy odbłyśnik satynowy

o wysokiej wydajności świetlnej

oraz kącie rozsyłu 75°

CRI >90

UGR <19

Statecznik elektroniczny Zasilacz SD: SELV elektroniczny SD

(Cos φ ≥ 0,96) ściemniany

Zasilacz ED: SELV elektroniczny ED

(Cos φ ≥ 0,95)

70.000h

MTBF statecznika*

Stabilność strumienia > 70.000h (L80B20)

światlnego w czasie*

Stabilność temperatury

barwowej 3 SDCM



* Dla temp. otoczenia 25°C

** Od dołu; stopień ochrony zasilacza wynosi IP20.

Seria opraw dostropowych typu downlight o bardzo niskim współczynniku ośnienia UGR poniżej 19. Idealnie sprawdzi się w przestrzeniach biurowych jak i w środowisku domowym. Podwyższony stopień szczelności oprawy IP54 pozwala na zastosowanie jej również w pomieszczeniach wilgotnych (toalety, szatnie).

Wysokiej jakości odbłyśnik wykonany z satynowego aluminium oraz wskaźnik oddawania barw powyżej 90 gwarantuje komfort wizualny. Oprawa dostępna również w wersji z białym lub fasetonowym odbłyśnikiem z polerowanego aluminium (na zamówienie).

Szeroki zakres mocy (10-35W) oraz różne średnice (10,14,18, 23 cm), pozwalają na zastosowanie oprawy w wielu aplikacjach.



KOD	• Wymiary (mm) •	• Wymiary (mm) •	• Wymiary (mm) •	Waga max kg
	Ø	H	T	
40324-40304	102	68	Ø90	0,3
40325-40305	140	68	Ø120	0,5
40326-40306	180	90	Ø150	0,7
40327-40307	230	120	Ø200	1,2

Automatyka **SD**

należy zamawiać oddzielnie

Kod	Opis
20102	JEDNOSTKA CENTRALNA
20124	JEDNOSTKA CENTRALNA WiFi + KONWERTER RS485/WiFi/ETHERNET
20104	INTERFEJS RADIOWY (NADAJNIK)
15022	MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
15024	MODUŁ DALI
15034	MODUŁ 1-10V

W celu zamówienia oprawy w wykonaniu specjalnym: inna temperatura barwowa (3000K, 5000K), inny odbłyśnik (biały bądź fasetonowy z polerowanego aluminium) należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli.

DOMOTIC
RADIO
MODULE

1÷10V
MODULE

DALI
MODULE


MODUŁY AUTOMATYKI SD POŁĄCZONE SĄ BEZPOŚREDNIO DO SMARTDRIVERA BEGHELLI



**FASETONOWY ODBŁYŚNIK
Z POLEROWANEGO ALUMINIUM**



BIAŁY ODBŁYŚNIK

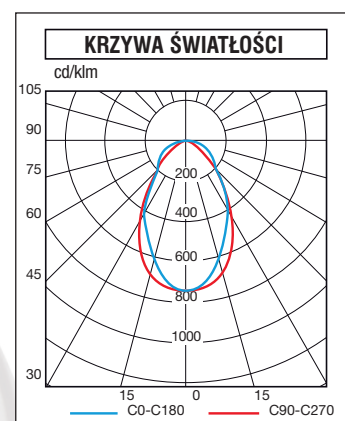

Downlight IP54

Zasilacz elektroniczny SmartDriver **SD**

Kod	Opis	Kąt rozsyłu	Moc LED W	Temperatura barwowa K	CRI Ra	Pobór mocy Max W	Strumień LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny lm	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.
40324	DWL IP54 10W 75°C90 SAT SD 4K	75°	9	4000	>90	10	1300	1100	110	A++	1
40325	DWL IP54 15W 75°C90 SAT SD 4K	75°	13	4000	>90	15	2000	1650	110	A++	1
40326	DWL IP54 25W 75°C90 SAT SD 4K	75°	22	4000	>90	25	3300	2750	110	A++	1
40327	DWL IP54 35W 75°C90 SAT SD 4K	75°	31	4000	>90	35	4600	3850	110	A++	1

Downlight IP54

Zasilacz elektroniczny EcoDriver **ED**

Kod	Opis	Kąt rozsyłu	Moc LED W	Temperatura barwowa K	CRI Ra	Pobór mocy Max W	Strumień LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny lm	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.
40304	DWL IP54 10W 75°C90 SAT ED 4K	75°	9	4000	>90	10	1300	1100	110	A++	1
40305	DWL IP54 15W 75°C90 SAT ED 4K	75°	13	4000	>90	15	2000	1650	110	A++	1
40306	DWL IP54 25W 75°C90 SAT ED 4K	75°	22	4000	>90	25	3300	2750	110	A++	1
40307	DWL IP54 35W 75°C90 SAT ED 4K	75°	31	4000	>90	35	4600	3850	110	A++	1

Parametry techniczne zawarte w karcie katalogowej opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

Beghelli