

Downlight Ultra Compact LED

Beghelli

oświetlenie podstawowe



Kompaktowa oprawa typu downlight z rozpraszającą wiązką światła i zintegrowanym zasilaczem elektronicznym SELV.



Montaż dostropowy nawet w małych pomieszczeniach.



Wyposażona w szybkozłączki zewnętrzne i sprężyny mocujące do płyt gipsowo-kartonowych.

Zastosowanie

Domy i mieszkania prywatne, sektor usług, handel, biura.

Charakterystyka produktu

Zasilanie 230 Vac, 50+60 Hz

Stabilność strumienia świetlnego

w czasie >35.000h (L80B20)

Stabilność temp. barwowej 3 SDCM

Montaż Dostropowy

Obudowa Poliwęglan

Układ optyczny Dyfuzyjny, symetryczny

Klosz Poliwęglan z opalizującym wykończeniem

Kolor Bianco

Zgodność z Normami EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471


IP42

IK05

∧ 650°




+40°C
-20°C

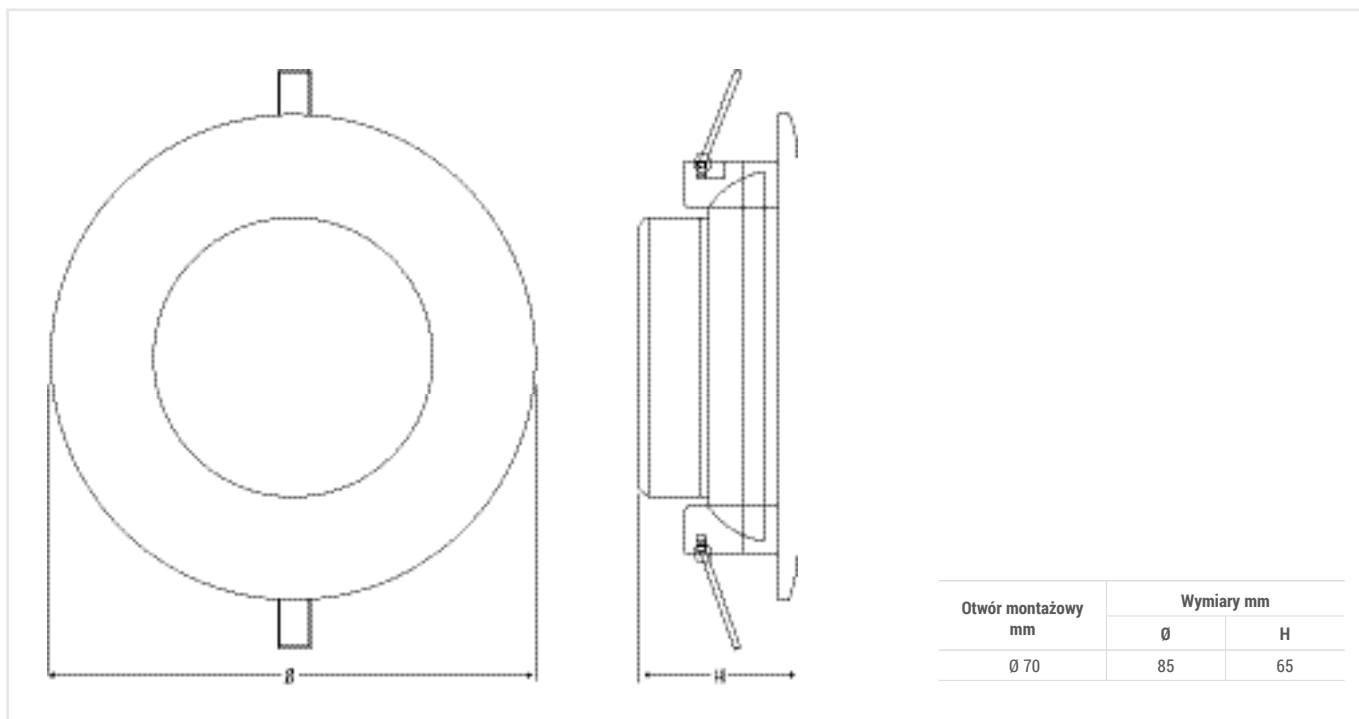

Otwór montażowy mm	Wymiary mm	
	Ø	H
Ø 70	85	65

DWL ULTRATHIN SQ LED

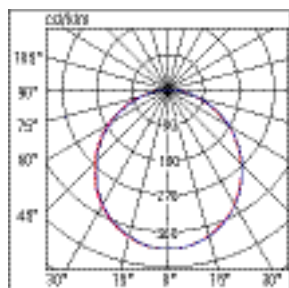

■ C0-C180

■ C90-C270

	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Ilość szt. / opakowanie
ON-OFF	71050	DWL LED 8W 3K	8	3000	>80	1080	720	90	0.07	1/12
	71051	DWL LED 8W 4K	8	4000	>80	1080	720	90	0.07	1/12



oprawy typu downlight