

Strada MODULA

Beghelli


IP66

IK08



960°

+40°C
-20°C

VIRTUAL MIDNIGHT



CHARAKTERYSTYKA

Stabilność strumienia świetlnego >

90.000h (L80B20)

Montaż Słup lub wysięgnik Ø 60 mm

Obudowa Odlew aluminiowy, RAL 7040

Układ optyczny Wysoce przejrzyste soczewki PMMA

Klosz Szkło hartowane

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Zastosowanie

Drogi publiczne i prywatne, parkingi, ścieżki rowerowe.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 90.000h (L80B20)

Mounting Pole or arm Ø 60 mm

Housing Die-cast aluminium, RAL 7040

Optics PMMA lens


Screen Tempered glass

Compliance

EN 60598-1, EN60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Applications


Public and private roads, car parks, cycle paths.

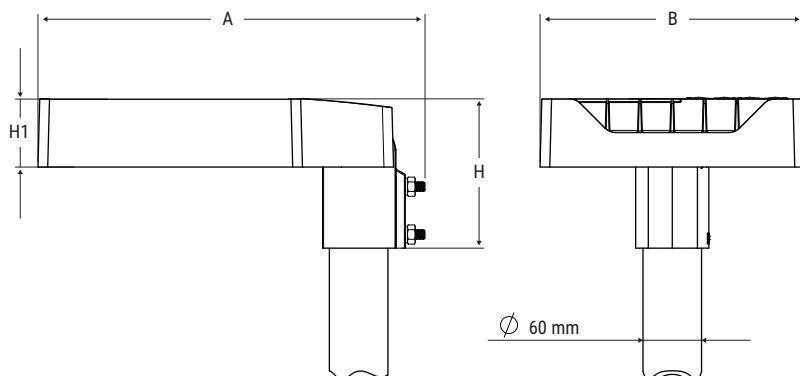
 Wymiary
Dimension
mm

L	B	H	H1	Ø
397	271	155	72	60




Asymetryczna optyka ścieżek rowerowych
Asymmetric cycle line



■ C90-C270

■ C0-C180


Asymetryczna optyka parkingowa
Asymmetric Parking



■ C90-C270

■ C0-C180


Asymetryczna optyka dróg krajowych
Asymmetric urban street



■ C90-C270


■ C0-C180

Symetryczna optyka parkingowa
Symmetrical Parking



■ C90-C270


■ C0-C180



PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA Z LISTWĄ ZACISKOWĄ **JUNCTION BOX WITH TERMINAL BLOCK**

Z tyłu oprawy znajduje się wodoodporna, odlewana ciśnieniowo aluminiowa puszka przyłączeniowa, mieszcząca listwę zaciskową zasilania i sterowania.

On the back of luminaires there is a waterproof aluminium junction box to contain the power and control terminal block.



	Kod Cod.	Opis Description	Układ optyczny Optics	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światły LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światły oprawy Flux [lm]	Skuteczność światła Efficiency [lm/W]	[Kg]	
LED	45007	STREET S ED 60 L AS CYCLO 4K	Asymetryczny ścieżki rowerowe Asymmetric cycle line	60	4000	>80	11100	9570	160	5	ON-OFF
	45010	STREET S ED 80 L AS CYCLO 4K	Asymetryczny ścieżki rowerowe Asymmetric cycle line	80	4000	>80	14200	12320	154	5	
	45013	STREET S ED 110 L AS CYCLO 4K	Asymetryczny ścieżki rowerowe Asymmetric cycle line	110	4000	>80	18300	15851	144	5	
	45022	STREET S ED 60 L AS PARK 4K	Asymetryczny Parking Asymmetric Parking	60	4000	>80	11100	9570	160	5	
	45025	STREET S ED 80 L AS PARK 4K	Asymetryczny Parking Asymmetric Parking	80	4000	>80	14200	12320	154	5	
	45028	STREET S ED 110 L AS PARK 4K	Asymetryczny Parking Asymmetric Parking	110	4000	>80	18300	15851	144	5	

Strada MODULA

oświetlenie podstawowe / lighting

	Kod <i>Cod.</i>	Opis <i>Description</i>	Układ optyczny <i>Optics</i>	Moc Power [W]	Temp. barwowa <i>Colour Temp.</i> [K]	CRI	Strumień światlny LED <i>LED Flux</i> [lm] (Tj=25°C)	Strumień światlny oprawy <i>Flux</i> [lm]	Skuteczność światlna <i>Efficiency</i> [lm/W]	[Kg]	
ED	45037	STREET S ED 60 L AS STRA 4K	Rozsył asymetryczny (ulica) <i>Asymmetric Urban Street</i>	60	4000	>80	11100	9570	160	5	ON-OFF
	45040	STREET S ED 80 L AS STRA 4K	Rozsył asymetryczny (ulica) <i>Asymmetric Urban street</i>	80	4000	>80	14200	12320	154	5	
	45043	STREET S ED 110 L AS STRA 4K	Rozsył asymetryczny (ulica) <i>Asymmetric Urban street</i>	110	4000	>80	18300	15851	144	5	
	45052	STREET S ED 60 L SIM PARK 4K	Rozsył symetryczny (parking) <i>Symetrical Parking</i>	60	4000	>80	11100	9570	160	5	
	45055	STREET S ED 80 L SIM PARK 4K	Rozsył symetryczny (parking) <i>Symetrical Parking</i>	80	4000	>80	14200	12320	154	5	
	45058	STREET S ED 110 L SIM PARK 4K	Rozsył symetryczny (parking) <i>Symetrical Parking</i>	110	4000	>80	18300	15851	144	5	
MEZZANOTTE VIRTUALE - DALI	45127	STREET S MV 60 L AS CYCLO 4K	Rozsył asymetryczny (ścieżki rowerowe) <i>Asymmetric cycle line</i>	60	4000	>80	11100	9570	160	5	MEZZANOTTE VIRTUALE E INTERFACCIA DALI
	45130	STREET S MV 80 L AS CYCLO 4K	Rozsył asymetryczny (ścieżki rowerowe) <i>Asymmetric cycle line</i>	80	4000	>80	14200	12320	154	5	
	45133	STREET S MV 110 L AS CYCLO 4K	Rozsył asymetryczny (ścieżki rowerowe) <i>Asymmetric cycle line</i>	110	4000	>80	18300	15851	144	5	
	45142	STREET S MV 60 L AS PARK 4K	Rozsył asymetryczny (parking) <i>Asymmetric Parking</i>	60	4000	>80	11100	9570	160	5	
	45145	STREET S MV 80 L AS PARK 4K	Rozsył asymetryczny (parking) <i>Asymetric Parking</i>	80	4000	>80	14200	12320	154	5	
	45148	STREET S MV 110 L AS PARK 4K	Rozsył asymetryczny (parking) <i>Asymmetric Parking</i>	110	4000	>80	18300	15851	144	5	
	45157	STREET S MV 60 L AS STRA 4K	Rozsył asymetryczny (ulica) <i>Asymmetric Urban street</i>	60	4000	>80	11100	9570	160	5	
	45160	STREET S MV 80 L AS STRA 4K	Rozsył asymetryczny (ulica) <i>Asymmetric Urban street</i>	80	4000	>80	14200	12320	154	5	
	45163	STREET S MV 110 L AS STRA 4K	Rozsył asymetryczny (ulica) <i>Asymmetric Urban street</i>	110	4000	>80	18300	15851	144	5	
	45172	STREET S MV 60 L SIM PARK 4K	Rozsył symetryczny (parking) <i>Symetrical Parking</i>	60	4000	>80	11100	9570	160	5	
	45175	STREET S MV 80 L SIM PARK 4K	Rozsył symetryczny (parking) <i>Symetrical Parking</i>	80	4000	>80	14200	12320	154	5	
	45178	STREET S MV 110 L SIM PARK 4K	Rozsył symetryczny (parking) <i>Symetrical Parking</i>	110	4000	>80	18300	15851	144	5	
SD	45187	STREET S SDB 60 L AS CYCLO 4K	Rozsył asymetryczny (ścieżki rowerowe) <i>Asymmetric cycle line</i>	60	4000	>80	11100	9570	160	5	BLUETOOTH
	45190	STREET S SDB 80 L AS CYCLO 4K	Rozsył asymetryczny (ścieżki rowerowe) <i>Asymmetric cycle line</i>	80	4000	>80	14200	12320	154	5	
	45193	STREET S SDB 110 L AS CYCLO 4K	Rozsył asymetryczny (ścieżki rowerowe) <i>Asymmetric cycle line</i>	110	4000	>80	18300	15851	144	5	
	45202	STREET S SDB 60 L AS PARK 4K	Rozsył asymetryczny (parking) <i>Asymmetric Parking</i>	60	4000	>80	11100	9570	160	5	
	45205	STREET S SDB 80 L AS PARK 4K	Rozsył asymetryczny (parking) <i>Asymmetric Parking</i>	80	4000	>80	14200	12320	154	5	
	45208	STREET S SDB 110 L AS PARK 4K	Rozsył asymetryczny (parking) <i>Asymmetric Parking</i>	110	4000	>80	18300	15851	144	5	
	45217	STREET S SDB 60 L AS STRA 4K	Rozsył asymetryczny (ulica) <i>Asymmetric Urban street</i>	60	4000	>80	11100	9570	160	5	
	45220	STREET S SDB 80 L AS STRA 4K	Rozsył asymetryczny (ulica) <i>Asymmetric Urban street</i>	80	4000	>80	14200	12320	154	5	

	Kod Cod.	Opis Description	Układ optyczny Optics	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światły LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światły oprawy Flux [lm]	Skuteczność światła Efficiency [lm/W]	[Kg]	
SD	45223	STREET S SDB 110 L AS STRA 4K	Rozsył asymetryczny (ulica) Asymmetric Urban street	110	4000	>80	18300	15851	144	5	BLUETOOTH
	45232	STREET S SDB 60 L SIM PARK 4K	Rozsył symetryczny (parking) Symetrical Parking	60	4000	>80	11100	9570	160	5	
	45235	STREET S SDB 80 L SIM PARK 4K	Rozsył symetryczny (parking) Symetrical Parking	80	4000	>80	14200	12320	154	5	
	45238	STREET S SDB 110 L SIM PARK 4K	Rozsył symetryczny (parking) Symetrical Parking	110	4000	>80	18300	15851	144	5	

NA ŻYCZENIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OPRAW W WERSJI O TEMPERATURZE BARWOWEJ 3000 K i 6000 K.
IT IS POSSIBLE TO MAKE THE LUMINAIRES WITH A COLOUR TEMPERATURE 3000 K AND 6000 K, ON REQUEST.

SD AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately

	JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA LOGICA CONTROL UNIT SD LGFM - Kod / Code 21102	
	MODUŁ RADIOWY RADIO MODULES AUTODIMM + RADIO - Kod / Code 15054	
	KONCENTRATOR BLUETOOTH WIFI WiFi BLUETOOTH CONCENTRATOR 1 wejście sterujące / 1 control input Kod / Code 15064	
	MODUŁ INTERFEJSU BLUETOOTH BLUETOOTH MODULE INTERFACE 3 wejścia sterujące / 3 control inputs Kod / Code 15065	
	KONCENTRATOR BLUETOOTH EASY BOX BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR WiFi - Kod / Code 15174 WiFi ETHERNET - Kod / Code 15074	
	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR IP65 - Kod / Code 15063 IP40 - Kod / Code 15062	

Zintegrowany system transmisji bezprzewodowej umożliwiający komunikację pomiędzy urządzeniami w celu tworzenia grup realizujących te same polecenia bez konieczności dodawania dodatkowego okablowania. Za pomocą modułu interfejsu Bluetooth możliwe jest bezprzewodowe sterowanie grupami. Aby zarządzać scentralizowanym systemem za pomocą aplikacji B.connect, należy zintegrować koncentrator Bluetooth.
Integrated wireless transmission system for communication between luminaires in order to create groups with the same commands without adding further wiring. Using the Bluetooth Interface Module it is possible to control the groups wireless. To manage a centralized system from the B.connect APP, the Bluetooth concentrator must be integrated.