

Acciaio High GL

Beghelli

oświetlenie awaryjne / emergency



IP66

IK09



Charakterystyka produktu

Montaż Naścienny, nadstropowy, zwieszany

Obudowa Ocynkowana blacha stalowa RAL 7035

Głowica - ciśnieniowy odlew aluminium

Układ optyczny Soczewki Altaluze

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN 1838, UNI11222

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, hale, magazyny wysokiego składowania, ewakuacyjne ciągi komunikacyjne.

Characteristics

Mounting Wall, ceiling, suspended

Housing Pre-galvanised sheet steel, powder-coated RAL 7035




Heads - pressure die-cast aluminum

Optics Altaluze lens

Compliance EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN 1838, UNI11222

Applications

Industrial, halls, high-bay warehouses, evacuation routes.

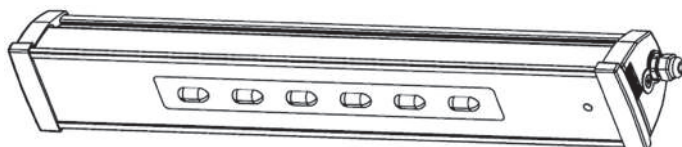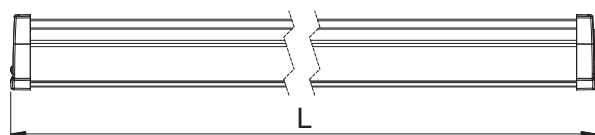


Wymiary
Dimensions
mm

L	B	H
676	110	93.7

Spełnienie wymagań EN 1838 / Performance according to EN 1838

Wysokość montażu Height	Dystans pomiędzy oprawami Centre distance DROGI EWAKUACYJNE - ESCAPE ROUTES		Pojedyncza oprawa Single luminaire
(m)	L (m)	Zasięg / range L2 (m)	Zasięg / range L1 (m)
2.5	29	55	25
5	45	86	41
7.5	60	111	51
10	70	117	48
12.5	71	109	37
Natężenie > 1 lx mierzone na podłodze, bez odbić. E _{max} /E _{min} < 40 lighting > 1 lx at floor level along the centre line without reflection E _{max} /E _{min} < 40			Natężenie > 0.5 lx mierzone na podłodze, bez odbić. E _{max} /E _{min} < 40 lighting > 0.5 lx at floor level without reflections E _{max} /E _{min} < 40
Obliczenia wykonano dla oprawy o kodzie A015/EXT 1300 lm Performance with reference to luminaire Cod. Ord. A015/EXT 1300 lm			Współczynnik utrzymania 0.8 Maintenance coefficient 0.8


ACCIAIO HIGH LG



■ C90-C270

■ C0-C180

OPTYKA DROGI EWAKUACYJNEJ / ESCAPE ROUTES OPTIC

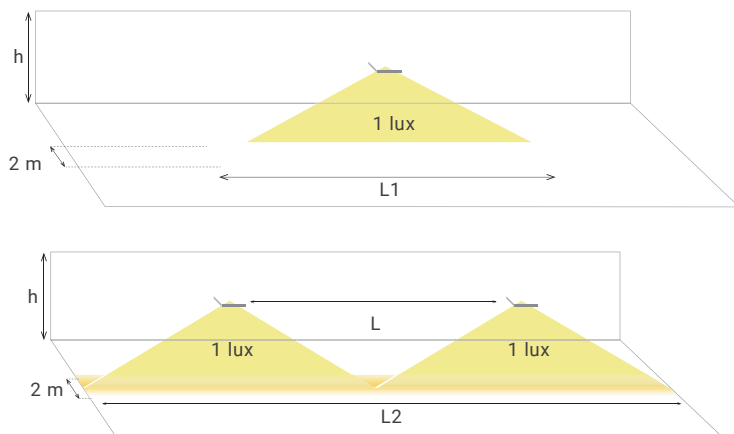

Pojedyncza oprawa / Single luminaire

Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego $E_{min} \geq 1$ lx w osi drogi ewakuacyjnej o długości 20 m oraz $E_{min} \geq 0.5$ lx, w pasie o szerokości 1 m (po pół metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej) – zgodność z PN-EN 1838.


Kilka opraw montowanych w linii w odstępach L / Several luminaires mounted in a line at L intervals

Zapewniają natężenie oświetlenia awaryjnego $E_{min} \geq 1$ lx w osi drogi ewakuacyjnej o długości 40 m oraz $E_{min} \geq 0.5$ lx, w pasie o szerokości 1 m (po pół metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej) – zgodność z PN-EN 1838.

	Kod Cod.	W*	Opis Description	Tryb pracy Version	Autonomia Autonomy [h]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Strumień w trybie SA Flusso Flux SA [lm]	Moc Absorbed Power		Uwagi Notes
								DC	AC	
AT/LG	A015/EXT	24	ACCIAIO HIGH GL AT/LG AR 10W	SE	1/2/3/8	1300			3.8W	


* To nie jest moc oprawy LED. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetłówkowa, aby uzyskać porównywalny strumień.
This is not the power consumption of the luminaire. The value given is intended only to illustrate how much power would have to be absorbed by a fluorescent luminaire, to achieve a comparable flux.

AKCESORIA - w komplecie / ACCESSORIES - included

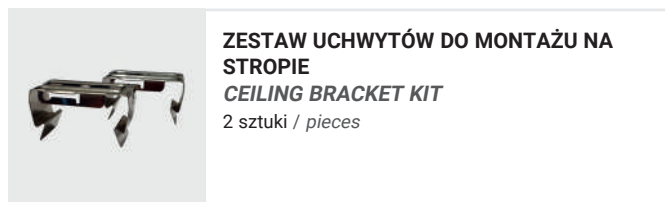

ZESTAW UCHWYTÓW DO MONTAŻU NA STROPIE
CEILING BRACKET KIT
2 sztuki / pieces

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately

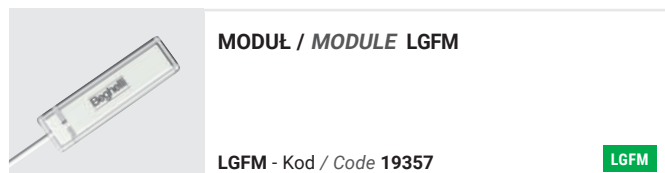

MODUŁ / MODULE LGFM

LGFM - Kod / Code 19357

LGFM



REGULOWANY (0°C - 90°C) UCHWYT DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO
ADJUSTABLE (0°C - 90°C) WALL MOUNT BRACKET

Kod / Code 15015

oświetlenie awaryjne ATEX / luminaires