

# X-Six SQ LED

downlight



IP20

IK05

650°



+40°C  
-20°C

CCT



Downlight con fascio diffondente e driver integrato.



Installazione sia ad incasso che a plafone. Sistema CCT di regolazione della Temperatura colore (K) su 3 step impostabili da switch.



Staffa a baionetta e adattatore plafone ad incastro, molle per incasso in dotazione. Cavo precablato pronto per il collegamento L=20cm.

## Applicazioni

Residenziale, terziario, retail, uffici  
Non idoneo per uso intensivo.

## Caratteristiche

**Alimentazione** 220÷240 Vac, 50÷60 Hz

**Mantenimento flusso luminoso a 25°C**  
>30.000h (L80B20)

**Stabilità colore** 3 SDCM

**Installazioni** Incasso, plafone


**Corpo** Policarbonato

**Ottica** Diffondente, simmetrica

**Schermo** Policarbonato finitura opale


**Colore** bianco

**Conformità** EN60598-1, EN60598-2-2,  
EN 62471

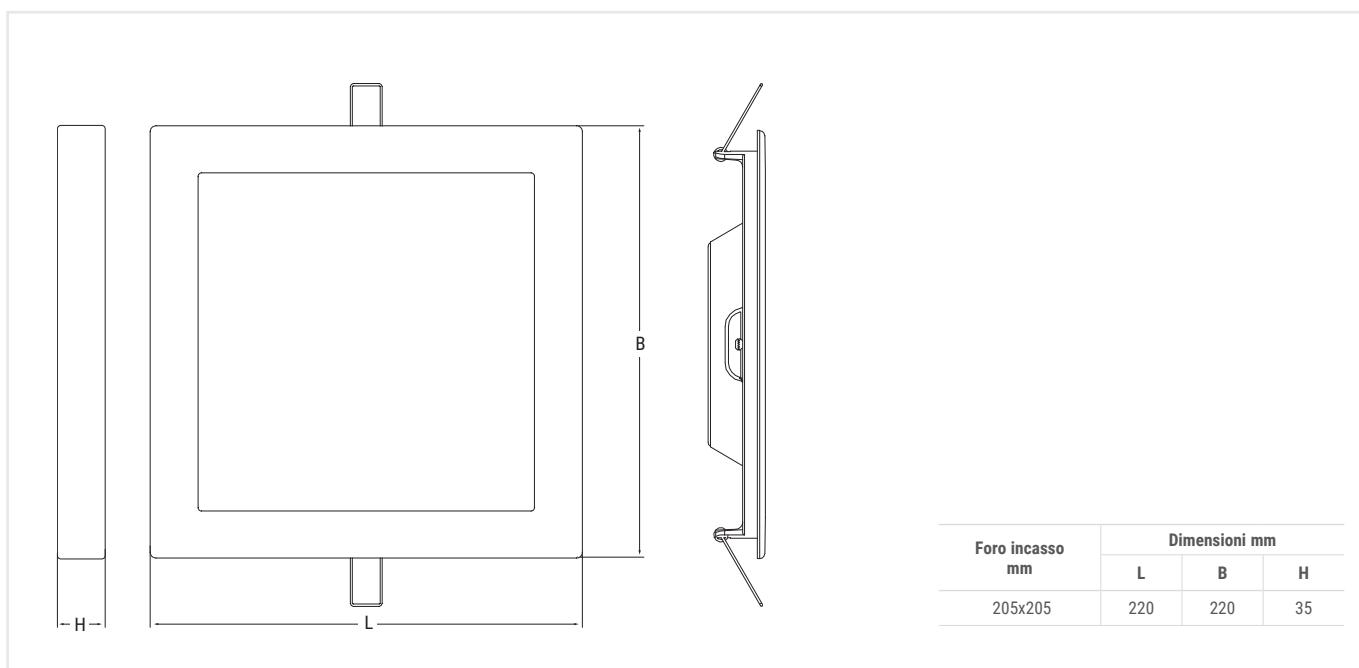

Foro incasso mm	Dimensioni mm		
	L	B	H
205x205	220	220	35

## X-SIX SQ LED



■ C0-C180

■ C90-C270



### STAFFA PER INSTALLAZIONE A PLAFONE CON FISSAGGIO A BAIONETTA

Questo apparecchio è dotato di un sistema che ne permette l'installazione sia ad incasso che a plafone. Nel caso dell'installazione ad incasso sono incluse due molle che si innestano a scatto nel retro del corpo. Nel caso dell'installazione a plafone si utilizza un distanziale che si inserisce nell'apparecchio, a sua volta dotato di una staffa da fissare a soffitto su cui inserire l'apparecchio con innesto a baionetta.

	Cod. ord.	Descrizione	Potenza W	Temp. colore K	Resa cromatica	Flusso LED lm (Tj=25°C)	Flusso apparecchio lm	Efficienza luminosa lm/W	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.
<b>CCT</b>	71061	X-SIX SQ LED CCT 20W	20	CCT 3000-4000-6500	>80	2100	1600	80	0.5	1/20

## ACCESSORI - in dotazione



### MOLLE PER INSTALLAZIONE A INCASSO SU CONTROSOFFITTO

2 pezzi