

Lungalargaluce - wersja nastropowa

oświetlenie awaryjne / emergency



Charakterystyka produktu

Montaż Nastropowy

Obudowa Biały poliwęglan, RAL 9010

Układ optyczny Wysoce przezroczyste soczewki PMMA

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Zastosowanie

Przemysł, sektor usługowy, magazyny, szkoły, szpitale, sklepy, galerie handlowe.

Characteristics

Mounting Ceiling

Housing Polycarbonate, white RAL 9010



Optics Highly transparent PMMA lenses

Compliance

EN60598-1, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Applications

Industry, service sectors, warehouses, schools, hospitals, shops, shopping centres, offices.

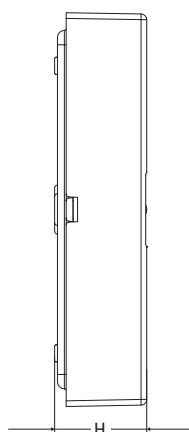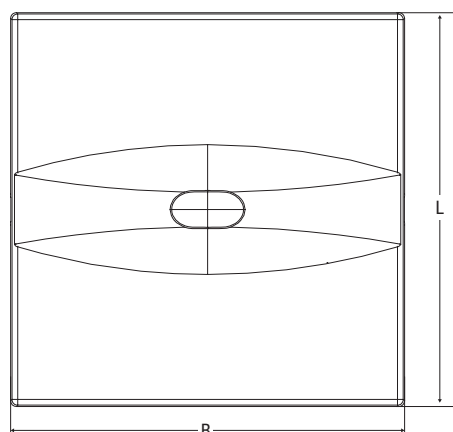

Wymiary Dimensions mm		
L	B	H
137	137	32

/ ceiling

Spełnienie wymagań EN 1838 / Performance according to EN 1838

Soczewka Lens	Wysokość montażu Height	Dystans pomiędzy oprawami Centre distance DROGI EWAKUACYJNE - ESCAPE ROUTES		Oświetlana powierzchnia Illuminated surface area STREFA OTWARTA / LARGE AREAS	
	(m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)
Lungaluce	3	-	20	-	-
Largaluce	3	-	-	-	12x12
		Natężenie >1 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40 lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin < 40		Natężenie > 0.5 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40 lighting > 0.5lx at floor level without reflections Emax/Emin < 40	


Obliczenia wykonano dla oprawy o kodzie 19329 450 lm
Performance with reference to luminaire Cod. Ord. 19329 450 lm

Współczynnik utrzymania 0.8
Maintenance coefficient 0.8



LUNGALUCE

87%




■ C90-C270

■ C0-C180

LARGALUCE

95%




■ C90-C270

■ C0-C180

DIFFUSALUCE

85%



■ C90-C270


■ C0-C180

	Kod Cod.	W*	Opis Description	Tryb pracy Version	Autonomia Autonomy [h]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Strumień w trybie SA Flusso Flux SA [lm]	Moc Absorbed Power		Uwagi Notes
								DC	AC	
CT	19328	24	L.LARG DWCL CT 24W SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	250/200/150/80/50	220		5 W	100%
	19329	24GL	L.LARG DWCL CT 24W GL SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	450/330/250/160/70	220		5 W	100%
Interfejs dla oprawy CT, aby adoptować ją do pracy w: systemie LG – kod zam. 15036, systemie LGFM – kod zam. 15037, systemie DALI kod zam. 15038 The CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module Kod15036 - LGFM Module Kod15037 - DALI Module Kod15038										


* To nie jest moc oprawy. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetlówkowa, aby uzyskać porównywalny strumień.
This is not the power consumption of the luminaire. The value given is intended only to illustrate how much power would have to be absorbed by a fluorescent luminaire, to achieve a comparable flux.

Lungalargaluce - wersja nastropowa

AKCESORIA - w komplecie / **ACCESSORIES** - included



SOCZEWKA LUNGALUCE
LUNGALUCE LENS



SOCZEWKA DIFFUSALUCE
DIFFUSALUCE LENS



SOCZEWKA LARGALUCE
LARGALUCE LENS

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / **ACCESSORIES** - to be ordered separately



MODUŁ / MODULE LG - LGFM - DALI

Tylko dla wersji CT / CT version only

LG - Kod **15036**

LGFM - Kod **15037**

DALI - Kod **15038**

LG

LGFM

DALI



SOCZEWKA LARGALUCE 7 m
LARGALUCE LENS 7 m

Kod **F95819**




SOCZEWKA / LENS

LARGALUCE 12m - Kod **F95808**

LUNGALUCE 12m - Kod **F95807**


ASYMETRYCZNA / ASYMMETRIC* - Kod **F95815**

LARGALUCE 7 m **87%**




■ C90-C270 ■ C0-C180

LARGALUCE 12 m **87%**




■ C90-C270 ■ C0-C180

LUNGALUCE 12 m **87%**



■ C90-C270 ■ C0-C180

ASYMETRYCZNA **87%**



■ C90-C270 ■ C0-C180

/ ceiling



kompaktowe oświetlenie awaryjne / spotlights