

Funzione3

Beghelli



IP20
IP40

IK05

650°



+40°C
-20°C

CRI>90

UGR<19



Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 72.000 h (L80B20)

Montaż Nastropowy, dostropowy,
zwieszany

Obudowa Poliwęglan, RAL 9003

Układ optyczny Soczewki PMMA

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-
22, EN62471

Zastosowanie

Sektor usługowy, handel, biura,
placówki edukacyjne.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 72.000 h (L80B20)

Mounting Ceiling, recessed, suspended


Housing Polycarbonate RAL 9003

Optics PMMA lens

Compliance EN60598-1, EN60598-2-2,
EN60598-2-22, EN62471



Applications

Services sector, retail, offices, schools.

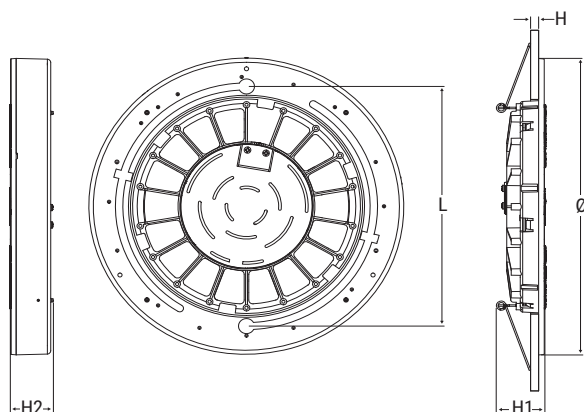


Otwór montażowy Recessed hole mm	Wymiary Dimensions mm				
	Ø	H	H1	L	H2
Ø 170÷200	235	6÷25	36	190	32


SZEROKOSTRUMIENIOWY UGR < 25 / DIFFUSED OPTICS



WĄSKOSTRUMIENIOWY UGR < 19 / CONCENTRATING OPTICS



ASYMETRYCZNY / ASYMMETRIC OPTICS



MONTAŻ / MOUNTING



1 OPRAWA 27 MOŻLIWOŚCI / 1 LUMINAIRE 27 POSSIBILITIES


Dzięki trzem sposobom montażu z zastosowanymi w oprawie trzema różnymi układami optycznymi, umożliwiającymi zmianę konfiguracji rozsyłu światła oraz temperatury barwowej: 3000 K, 4000 K, 6000 K, możliwe jest stworzenie aż 27 kombinacji spełniających potrzeby wszystkich użytkowników.

Thanks to three mounting methods with three different optical systems used in the luminaire, allowing you to change the configuration of light distribution and color temperature: 3000 K, 4000 K, 6000 K, it is possible to create as many as 27 combinations to meet the needs of all users.

Funzione3

	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność światlna Efficiency [lm/W]	[Kg]	Uwagi Notes	
SD	226SD4	FUNZIONE3 226 SD 4000K CRI90	13.5	4000	>90	1900	1500	110	0.5	⊕	AUTODIMM
	170SD3	FUNZIONE3 170 SD 3000K CRI90	24	4000	>90	3400	2700	110	0.5	⊕	
ED	226ED4	FUNZIONE3 226 ED 4000K CRI90	13.5	4000	>90	1900	1500	110	0.5	⊕	ON / OFF
	170ED3	FUNZIONE3 170 ED 3000K CRI90	24	4000	>90	3400	2700	110	0.5	⊕	
	226EDMC	FUNZIONE3 226 ED MULTICOLOUR CRI90	13.5	3000/4000/5000	>90	1900	1500	110	0.5	⊕	
	170EDMC	FUNZIONE3 170 ED MULTICOLOR CRI90	24	3000/4000/5000	>90	3400	2700	110	0.5	⊕	
DALI	INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE: Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji SD z akcesoriami DALI – kod 15024 Przykład: Kod 226SD4 + 15024 = Oprawa w wersji DALI					INTERFACING WITH ACCESSORY TO BE ORDERED SEPARATELY: It is possible to create DALI luminaires by integrating the version SD with the accessory DALI Module – Code 15024 Example: Code 226SD45 + 15024 = Luminaire in the DALI version					DALI

SD AKCESORIA - w komplecie / ACCESSORIES - included

 INTELIGENTNY FOTOSENSOR SMART DIMMER LIGHT SENSOR Kod / Code 15039	 PUSZKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO CEILING FRAME W komplecie w wersji ED / Included in the ED version Kod / Code 20129
---	---

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately

 JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA LOGICA CONTROL UNIT SD LGFM – Kod / Code 21102	 NADAJNIK RADIOWY HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER Kod 20104
 MODUŁ DALI DALI MODULE Kod / Code 15024	 MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ HOME AUTOMATION RADIO MODULE Kod / Code 15022
 MODUŁ 1÷10V 1÷10V MODULE Kod / Code 15034	 ZWIESZAK / SUSPENDED KIT Kod / Code 20128



oprawy typu downlight/ downlights