



Charakterystyka produktu

Montaż Dostropowy

Obudowa Biały PHA, RAL 9003

Układ optyczny Soczewki PMMA

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Zastosowanie

Sektor usługowy, biura, kina, hotele, muzea, szkoły, sklepy, centra handlowe, salony wystawowe.

Characteristics

Mounting Recessed

Housing PHA white RAL 9003


Optics PMMA

Compliance

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Applications

Service sectors, offices, cinemas, hotels, museums, schools, shops, shopping centres, design rooms.

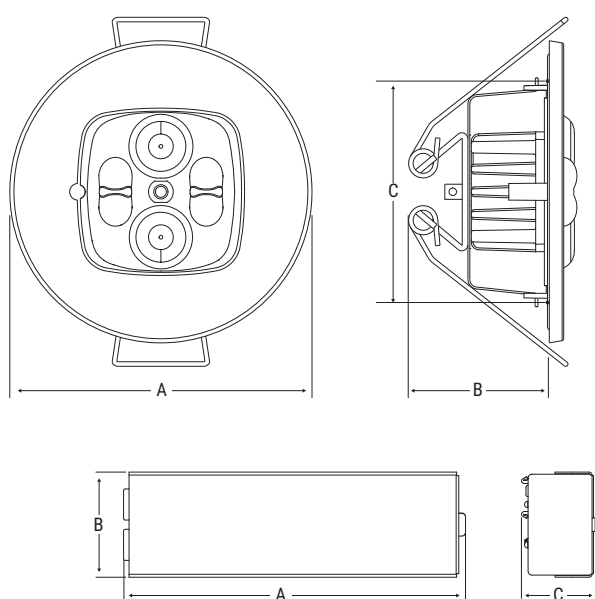

INWERTER / INVERTER



OBUDOWA OPRAWY
UMOŻLIWIA MALOWANIE
POPULARNYMI FARBAMI ŚCIENNYMI


SURFACE TREATMENT
WHICH ALLOWS IT TO BE PAINTED
EVEN WITH COMMON WALL PAINTS

	Wymiary Dimensions mm		
	A	B	C
Oprawa Luminaire	Ø 80	38	Ø 59
Inwerter Inverter	183	46	44

Spełnienie wymagań EN 1838 / Performance according to EN 1838


Soczewki Lens	Wysokość montażu Height	Dystans pomiędzy oprawami Centre distance DROGI EWAKUACYJNE - ESCAPE ROUTES		Oświetlana powierzchnia Illuminated surface area STREFA OTWARTA / LARGE AREAS	
	 (m)	 Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)	 Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)
Lungaluce	3	-	30	-	-
Largaluce	3	-	-	-	14x16
Altaluce	7	-	12	-	10x6
		Natężenie >1 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40 lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin < 40		Natężenie > 0.5 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40 lighting > 0.5lx at floor level without reflections Emax/Emin < 40	
Obliczenia wykonano dla oprawy o kodzie 19714 1000 lm Performance with reference to luminaire Cod. Ord. 19714 1000 lm				Współczynnik utrzymania 0.8 Maintenance coefficient 0.8	

LUNGALUCE 3 m 80%




■ C90-C270 ■ C0-C180

LARGALUCE 3 m 91%




■ C0-C180 ■ C90-C270

ALTALUCE 7 m 90%



■ C0-C180 ■ C90-C270

ASYMETRYCZNA 90%



■ C0-C180 ■ C90-C270

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately



SOCZEWKA OBROTOWA - ASYMETRYCZNA
ALTALUCE LENS - ASYMMETRIC

Kod / Code **19887**



ROZSYŁ ASYMETRYCZNY
ASIMMETRIC*

SOCZEWKA AKCENTUJĄCA,
MONTOWANA NA ŚCIENNIE
ZGODNIE Z 1838

LENS FOR POINTS OF EMPHASIS WALL
MOUNTED ACCORDING TO EN 1838

Kod **19887**
Należy zamawiać oddzielnie
To be orderd separately

	Kod Cod.	W*	Opis Description	Tryb pracy Version	Autonomia Autonomy [h]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Strumień w trybie SA Flusso Flux SA [lm]	Moc Absorbed Power		Uwagi Notes
TR	19700	24GL	DOT AE SE/SA 1/2/3H IP65 RM	SE/SA	1/2/3	550/300/200	240		2 W	
CT	19711	24GL	DOT AE CT SE/SA LF IP65	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	550/380/300/200/100	240		5 W	
	19712	36GL	DOT AE GL CT SE/SA IP65 LF	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	1000/700/550/400/150	240		5 W	
CT	Interfejs dla oprawy CT, aby adaptować ją do pracy w systemie: LG - kod zam. 15036, LGFM - kod zam. 15037, DALI - kod zam. 15038									
	CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module code 15036 - LGFM Module code 15037 - DALI Module code 15038									
CTS	LG230									
	17880	24GL	DOT AE LG230 IP65	SE/SA		550	550	4.7 W	9.4 VA	
CTS	LG24									
	17881	24GL	DOT AE LG24 IP65 LS-UV	SE/SA		550	550	4.1 W		
CTS	LG EPS									
	31309	24	DOT AE LG EPS IP65	SE/SA		550	550		9.4 VA	
HT	HT230									
	17882	24GL	DOT AE HT IP65	HT		550	550	4.6 W	9.1 VA	

* To nie jest moc oprawy. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetlówkowa, aby uzyskać porównywalny strumień. / This is not the power consumption of the luminaire. The value given is intended only to illustrate how much power would have to be absorbed by a fluorescent luminaire, to achieve a comparable flux.

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately

	URZĄDZENIE DO ZDALNEJ PRACY AWARYJNEJ - RM INIBIT / RM INIBIT REMOTE CONTROL Tylko dla wersji TR wyposażonych w moduł RM Only TR and AT devices equipped with RM module		MODUŁ / MODULE LG - LGFM - DALI Tylko dla wersji CT / CT version only	LG LGFM DALI
	Kod / Code 2730		LG - Kod / Code 15079 LGFM - Kod / Code 19375 DALI - Kod / Code 15038	



architektoniczne oświetlenie awaryjne / architectural luminaires