


Atomic – wersja naścienna / wall

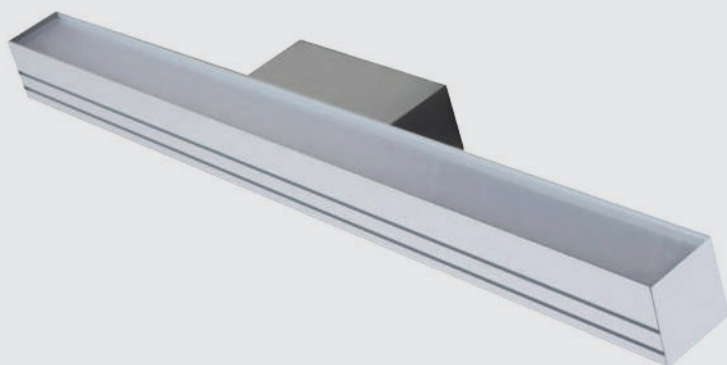

IP40

IK05

650°

+40°C
-20°C



Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 72.000 h (L80B20)

Montaż Naścienny

Obudowa Anodowane aluminium ze stalowymi zakończeniami malowanymi na szaro

Układ optyczny Dyfuzor półmatowy

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471

Zastosowanie

Restauracje, sklepy, hotele.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 72.000 h (L80B20)

Mounting Wall

Housing Anodized aluminum with gray painted steel ends

Optics Semi-matte diffuser



Compliance

EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471

Applications

Restaurants, shops, hotels.

	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień świetlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność świetlna Efficiency [lm/W]	[Kg]	Uwagi Notes
SD	A11-10052CMSD	ATOMIC naścienny AutoDimm	40	4000	>80	4200	3500	87	3.5	AUTODIMM
ED	A11-10052CM	ATOMIC naścienny	40	4000	>80	4200	3500	87	3.5	ON / OFF

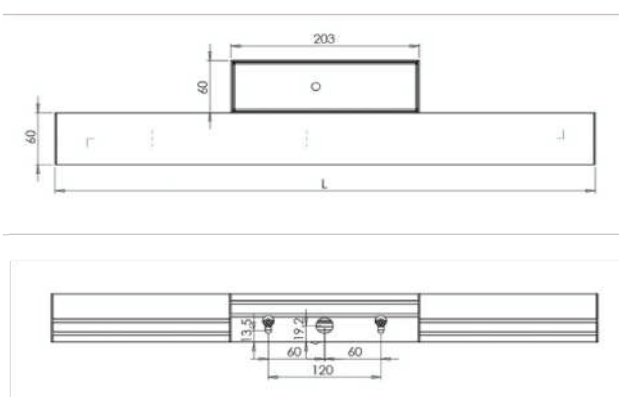

Wymiary Dimensions mm			
L	B	H	H1
250	160	114	313



oprawy dekoracyjne / decorative