

Oval Moon

Beghelli

oświetlenie podstawowe / lighting



IP65

IK08

850°

+40°C
-20°C

CCT

☺

Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

>50.000h (L80B20)

Montaż Nastrokowo, naściennie

Obudowa Poliwęglan

Obudowa Poliwęglan opalizowany

Zgodność z Normami CE, UKCA, EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471

Zastosowanie

Sektor mieszkaniowy, usługowy, klatki schodowe, tarasy, pasáže.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

>50.000h (L80B20)

Mounting Ceiling, wall


Housing UV stabilised PC self-extinguishing

Screen UV stabilised opal PC self-extinguishing

Compliance CE, UKCA, EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

Applications

Residential, services sector, stairways, terraces, arcades

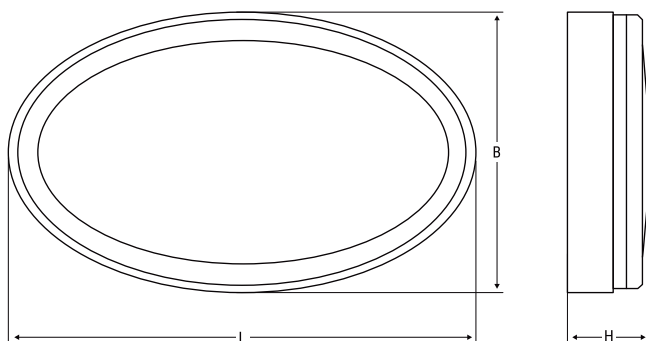


W	Wymiary Dimensions mm		
	L	B	H
16	200	120	52
26	300	180	52

Parametry techniczne podane w katalogu są aktualne na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do późniejszego wprowadzania zmian. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.


Technical parameters published in the catalogue are current at the time of printing. Beghelli reserves the right to make changes later. Please contact an authorized Beghelli representative for current data.

OVAL MOON 16W





■ C180-C270 ■ C90-C270

OVAL MOON 26W



■ C0-C180 ■ C90-C270

Kod Cod.	Opis Description	Moc Power W	Temp. barwowa Colour Temp. K	CRI	Strumień świetlny LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność świetlna Efficiency [lm/W]	Kg	Uwagi Notes
75374	FULL RING OVAL IP65 HE 16W CCT	16	CCT 3000-4000-6500	>80	1900	1600	100	0.4	
75375	FULL RING OVAL IP65 HE 26W CCT	26	CCT 3000-4000-6500	>80	4500	2600	100	0.8	CCT

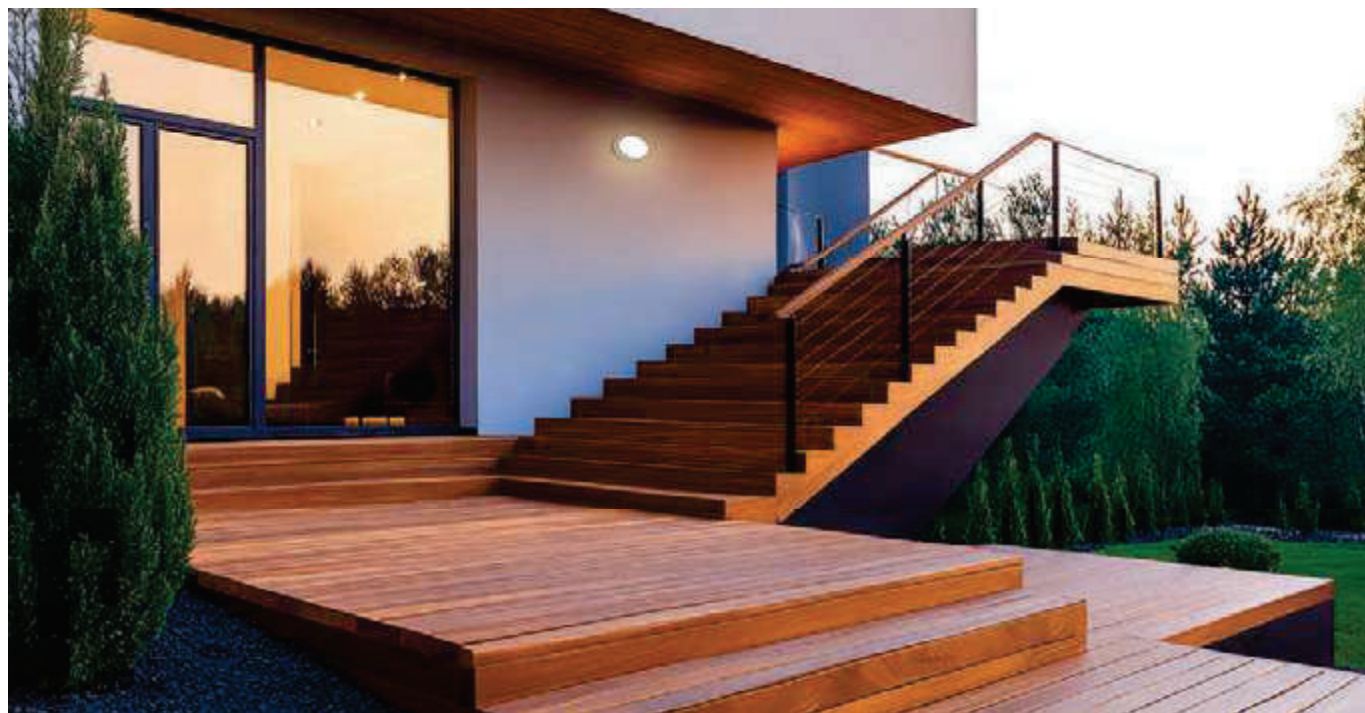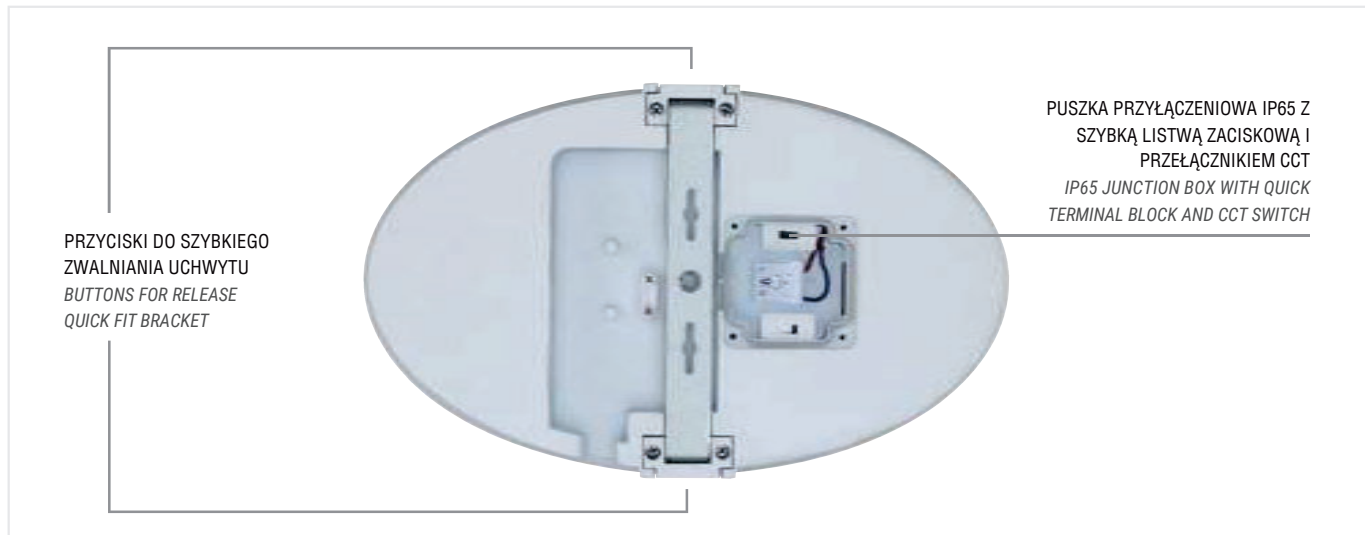

oprawy nastropowe i dostropowe / recessed and ceiling