



CECHY PRODUKTU

Moc znamionowa* 2x 26 W, 1x 70 W

Zasilanie **Wersja SD:**

93 ÷ 265 V_{AC} 50/60Hz
176 ÷ 250 V_{DC} (cos φ ≥ 0,96)

Wersja ED:

230 V_{AC} ± 10 % 50 Hz (cos φ ≥ 0,90)
EN 60598-1, EN 60598-2-1,
EN 60598-2-22 (wymagania ogólne),
EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne)

Zgodność z normami

Stopień ochrony

Temperatura pracy

Montaż

Obudowa

Układ optyczny

UGR

IP40

-20°C ÷ +40°C

nastropowy, do wbudowania, zwieszany

Poliwęglan, RAL 9003

Soczewki PMMA

<19, <25

MTBF statecznika/***** 70 000h

Stabilność strumienia

światłowego w czasie**

Stabilność temperatury

barwowej

3 SDCM

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie świetłkowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe

** Dla temp. otoczenia 25°C





*** Mean Time Between Failures - średni czas bezawaryjnej pracy

W celu zamówienia oprawy w wykonaniu specjalnym: inna temperatura barwowa lub Ra > 90, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli.

Oprawa Funzione3 LED posiada opatentowane przez Beghelli rozwiązanie umożliwiające dostosowanie rozsyłu światła w zależności od potrzeb użytkownika. Dzięki odpowiedniemu układowi soczewek PMMA, w szybki i nieskomplikowany sposób można zmienić konfigurację układu optycznego w oprawie, uzyskując rozsył światła wąskostrumieniowy (UGR<19), szerokostrumieniowy (UGR<25) lub asymetryczny. Funzione3 LED charakteryzuje się uniwersalnym sposobem montażu: nastropowym, dostropowym lub zwieszanym.



Ramka do montażu nastropowego

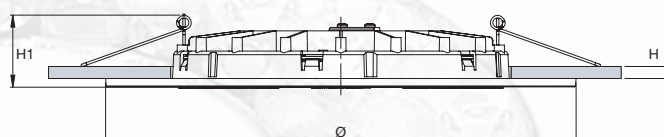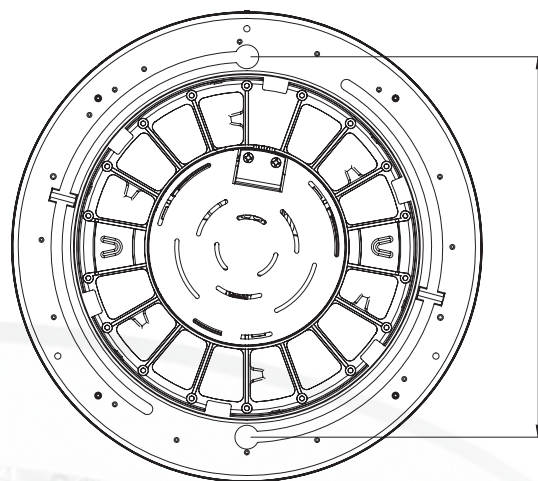

Ø	Ø1	H	• Wymiary (mm) •			Waga kg
			H1	L	H2	
235	170÷200	6÷25	36	190	32	0,5

Akcesoria

należy zamawiać oddzielnie

Kod	Opis
20129	RAMKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO (w zestawie w wersji ED)
20128	ZWIESZAKI

Automatyka

należy zamawiać oddzielnie

Kod	Opis
20102	JEDNOSTKA CENTRALNA
20124	JEDNOSTKA CENTRALNA WIFI + KONWERTER WIFI/ETHERNET
20104	INTERFEJS RADIOWY (NADAJNIK)
15022	MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
15024	MODUŁ DALI
15034	MODUŁ 1-10V

MODULO
RADIO
DOMOTICO

MODULO
1÷10V

MODULO
DALI

MODUŁY AUTOMATYKI SD PODŁĄCZANE SĄ BEZPOŚREDNIO DO INTELIGENTNEGO ZASILACZA SMARTDRIVER BEGHELLI



INTELIGENTNY FOTOSENSOR




1. Autodimmer
Natural Light

2. Autodimmer
Dynamic Light

3. **opticom** TECHNOLOGY Interfejs dla Smartfona
System zarządzania i kontroli.

ZWIESZANA



20128 ZWIESZAKI


CCT Switch: dziewięć różnych opraw w jednej

Funzione3 LED wyposażono w diody LED z wieloma soczewkami. Zastosowane w oprawie trzy różne układy optyczne, umożliwiają zmianę konfiguracji rozsyłu światła oraz temperatury barwowej: 3000K, 4000K, 6000K. Dzięki temu Funzione3 LED jest oprawą, którą z łatwością można dostosować do najważniejszych potrzeb użytkownika.


MONTAŻ DOSTROPOWY



ASYMETRYCZNY ROZSYŁ ŚWIATŁA



KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



MONTAŻ NASTROPOWY




20129 RAMKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO (w zestawie w wersji ED)

WĄSKOSTRUMIENIOWY ROZSYŁ ŚWIATŁA
UGR < 19




KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



SZEROKOSTRUMIENIOWY ROZSYŁ ŚWIATŁA
UGR < 25



KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



FUNZIONE³ LED

Statecznik elektroniczny SmartDriver



Moc* W	Kod	Opis	Moc LED W	Temperatura barwowa K	CRI Ra	Pobór mocy Max W	N° LED	Strumień LED lm (Tj=85°C)	Strumień świetlny lm***	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.
** 2 x 26	226SD4	FUNZIONE3 226 SD 4000K CRI90	12	4 000	>90	13,5	24	1 900	1 500	111	A++	1
1 x 70	170SD3	FUNZIONE3 170 SD 3000K CRI90	22	3 000	>90	24	24	3 400	2 700	113	A++	1

FUNZIONE³ LED

Eco Driver **ED**

Moc* W	Kod	Opis	Moc LED W	Temperatura barwowa K	CRI Ra	Pobór mocy Max W	N° LED	Strumień LED lm (Tj=85°C)	Strumień świetlny lm***	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.
** 2 x 26	226ED4	FUNZIONE3 226 ED 4000K CRI90	12	4 000	>90	13,5	24	1 900	1 500	111	A++	1
1 x 70	170ED3	FUNZIONE3 170 ED 3000K CRI90	22	3 000	>90	24	24	3 400	2 700	113	A++	1

FUNZIONE³ LED

CCT Switch - Eco Driver **ED**

Moc* W	Kod	Opis	Moc LED W	Temperatura barwowa K	CRI Ra	Pobór mocy Max W	N° LED	Strumień LED lm (Tj=85°C)	Strumień świetlny lm***	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.
** 2 x 26	226EDMC	FUNZIONE3 226 ED MULTICOLOR CRI90	12	3 000, 4 000, 6 000	>90	13,5	24	1 900	1 500	111	A++	1
1 x 70	170EDMC	FUNZIONE3 170 ED MULTICOLOR CRI90	22	3 000, 4 000, 6 000	>90	24	24	3 400	2 700	113	A++	1

** Produkt w pierwszej klasie izolacji

*** Strumień świetlny nawiązuje do oprawy ustawionej na symetryczny rozsył światła

Parametry techniczne zawarte w karcie katalogowej opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

Beghelli

Beghelli-Polska Sp. z o.o. ul. Podmiejska 95 44-207 Rybnik tel. +48 32 422 55 79 e-mail: biuro@beghelli.pl

www.beghelli.pl