

P236/258

Beghelli

oświetlenie podstawowe



Wysoka wydajność LED do 110 lm/W.



Optyka ograniczająca efekt olśnienia z polerowanego aluminium, UGR<19.



Okablowanie przelotowe oraz łączniki do montażu opraw w linii.

Zastosowanie

Sektor usługowy, handel, biura, placówki edukacyjne.

Charakterystyka produktu

Zasilanie:

SD Uniwersalne wielonapięciowe 93÷265VAC 50÷60Hz, 176÷250VDC

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000h

Stabilność strumienia świetlnego w czasie >70 000h (L80B20)


Stabilność temp. barwowej 3 SDCM

Montaż Nastropowy, zwieszany


Obudowa Blacha stalowa ocynkowana, lakierowana proszkowo, RAL 9003

Układ optyczny Paraboliczny typu Dark Light

Zgodność z Normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne) 2014/53/EU

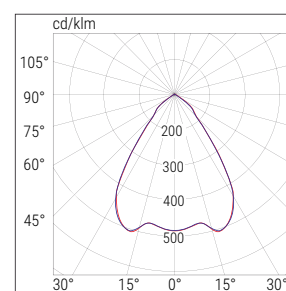

■ C90-C270
■ C0-C180

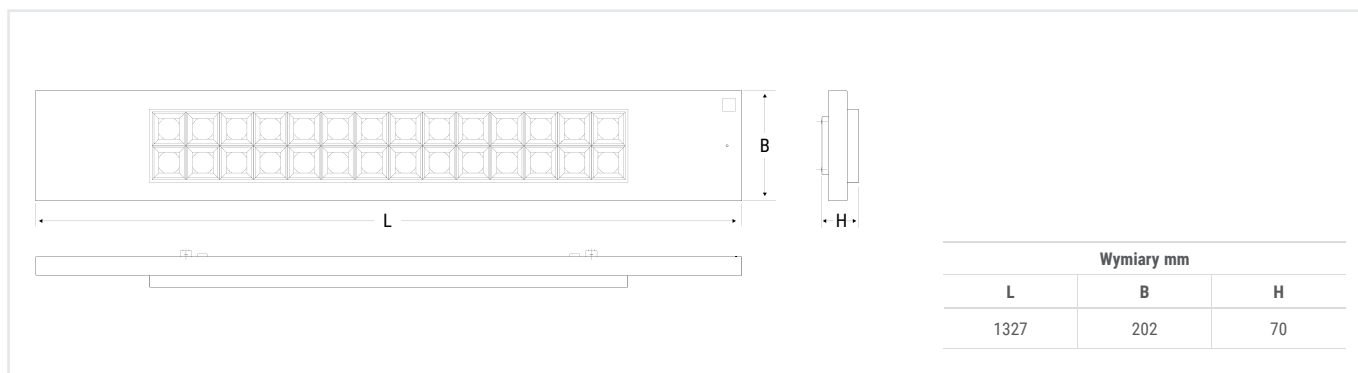


	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna lm/W	Waga [kg]	Ilość szt./opakowanie	Uwagi i zgodność
SD	P236SD	CEILING LED 2x36 SD 4K	36	4000	>80	4800	4000	111	4.6	1	
	P258SD	CEILING LED 2x58 SD 4K	47	4000	>80	6160	5100	109	4.6	1	

AUTODIMMER

DALI **INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE:**
 Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji **SD** z akcesoriami Dali kod zam. 15024
 Przykład: Kod P236SD+ 15024 = Oprawa P236SD w wersji DALI


DALI

AKCESORIA - w komplecie




INTELIGENTNY FOTOSENSOR

Kod zam. 15039




AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie



POJEDYNCZY ZWIESZAK LINKOWY BEZ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Kod zam. 20080



ZWIESZAK LINKOWY Z PRZEWODEM ZASILAJĄCYM

Kod zam. 20081



ŁĄCZNIK DO MONTAŻU OPRAW W LINII


Kod zam. 20087



3-FAZOWE OKABLOWANIE PRZELOTOWE




Kod zam. 20088

AUTOMATYKA - należy zamawiać oddzielnie





JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA SD LGFM

Kod zam. 21102



INTERFEJS DALI

Kod zam. 15024



MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022


INTERFEJS 1-10V

Kod zam. 15034

NADAJNIK RADIOWY

Kod zam. 20104



oprawy nastropowe i zwieszane