

Pratica Modula Matrix

Beghelli


Charakterystyka produktu

Montaż Naścienny, nastropowy, do-stropowy, **do sufitu podwieszanego** (również pod kątem 45°), na szynoprzewodzie typu Global Trac lub oświetleniowym zwieszany

Obudowa Biały poliwęglan, RAL 9003

Układ optyczny Poliwęglan - matryca typu Matrix

Zgodność z Normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, sektor usługowy oraz obiekty użyteczności publicznej jak: szpitale, hotele, urzędy, szkoły itp.

Characteristics

Mounting Wall, ceiling, recessed, false ceiling, tilted 45°, three-phase track, lighting busbars, suspended


Housing Polycarbonate, white RAL 9003

Optics Polycarbonate - Matrix type

Compliance EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Applications

Industrial, service sectors, residential, hospitals, hotels, offices, schools.

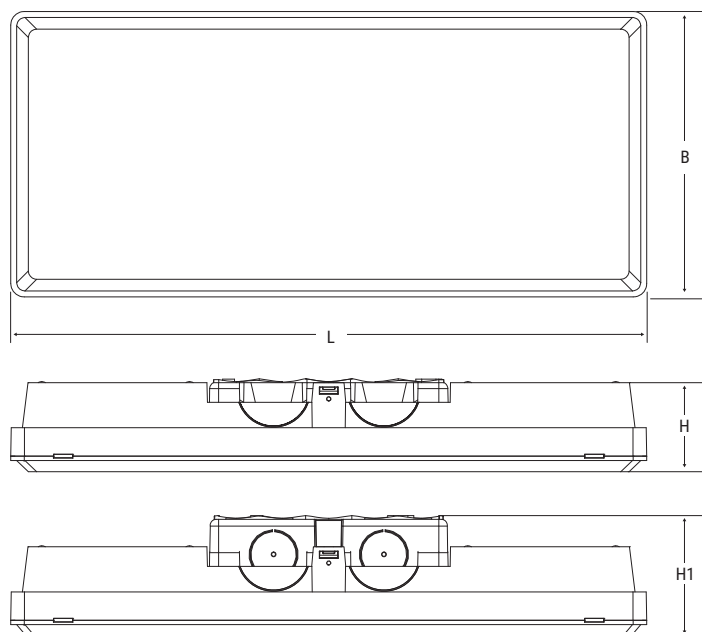

Wymiary
Dimensions
mm

L	B	H	H1
265	119	39	50

Spełnienie wymagań EN 1838 / Performance according to EN 1838

Układ optyczny Optics Matrix	Wysokość montażu Height  (m)	Dystans pomiędzy oprawami Centre distance DROGI EWAKUACYJNE - ESCAPE ROUTES 		Oświetlana powierzchnia Illuminated surface area STREFA OTWARTA / LARGE AREAS 	
		Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)
STREFA OTWARTA LARGE AREAS Largaluce	2,5	-	-	10x16 (160mq)	-
	3	-	-	-	14x19 (260mq)
	7	-	-	-	23x26 (600mq)
DROGI EWAKUACYJNE ESCAPE ROUTES Lungaluce	2,5	19	-	-	-
	3	-	23	-	-
	7	-	33	-	-
S.WYSOKIEGO RYZYKA HIGH RISK Altorschio	7				10 mq (60lx)
	12				10 mq (30lx)

Wydajność w odniesieniu do oprawy o kodzie 18841 1h / Performance with reference to luminaire Cod. Ord.18841 1h


STREFA WYSOKIEGO RYZYKA HIGH RISK



Matrix 09

83%

Altorschio Sufit/ceiling



■ C0-C180

■ C90-C270

STREFA OTWARTA / LARGE AREAS



Matrix 03-09


82%



Matrix 06

75%


Largaluce Ściana/wall



■ C0-C180

■ C90-C270

Largaluce Sufit/ceiling



■ C0-C180

■ C90-C270

DROGI EWAKUACYJNE / ESCAPE ROUTES



Matrix 03


60%



Matrix 06

75%


Lungaluce Ściana/wall



■ C0-C180



■ C90-C270

Lungaluce Sufit/ceiling



■ C0-C180

■ C90-C270

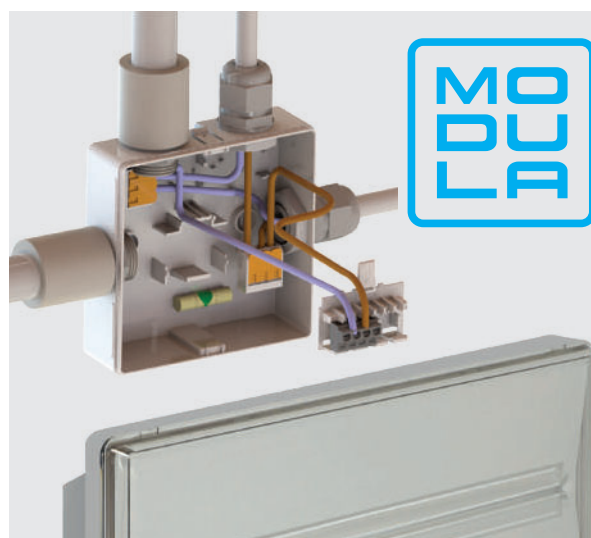

ZINTEGROWANY UCHWYT SZYBKIEGO MONTAŻU INTEGRATED EASY BOX JUNCTION BRACKET

CZAS MONTAŻU ZREDUKOWANY O PONAD 50%

Wszystkie czynności związane z podłączeniem i montażem wykonywane są w uniwersalnym systemie szybkiego montażu Modula. Późniejsza instalacja oprawy ogranicza się jedynie do wpięcia jej w puszkę Modula.

INSTALLATION TIMES REDUCED UP TO MORE THAN 50%

Modula system group together all the wiring and programming phases before mounting the luminaire.



oprawy oświetlenia awaryjnego / luminaires

Pratica Modula Matrix

	Kod Cod.	W**	Opis Description	Tryb pracy Version	Autonomia Autonomy [h]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Moc Absorbed Power		Uwagi Notes
								DC	AC	
CT	18821	36WGL	MATRIX 1000 IP65 CT SA/SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	1000/700/550/350/125	250		9W	
	18831	36WGL	MATRIX 2000 IP65 CT SA/SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	2000/1400/1000/700/250	250		9W	
	18841	36WGL	MATRIX 2700 IP65 CT SA/SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	2700/2000/1500/1000/400	250		9W	
	LG		Interfejs dla oprawy CT aby adaptować ją do pracy w systemie LG – kod zamówieniowy 15056 / Luminaires with LG centralized control integrating Module Kod15056							
	LGFM		Interfejs dla oprawy CT aby adaptować ją do pracy w systemie LGFM – kod zamówieniowy 15057 / Luminaires with LGFM centralized control integrating Module Kod15057							
	DALI		Interfejs dla oprawy CT aby adaptować ją do pracy w systemie DALI – kod zamówieniowy 15058 / Luminaires with DALI centralized control integrating Module Kod 15058							
CTS	17923	36GL	MATRIX 1500 REG IP65 HT/CTS	HT-CTS			1500/750	7.1W 3.5W	14VA 7VA	
	LG230		Interfejs dla oprawy CTS aby adaptować ją do pracy w systemie LG230 – kod zamówieniowy 15060 / Luminaires with LG230 centralized control integrating Module Kod 15060							
	LG24		Interfejs dla oprawy CTS aby adaptować ją do pracy w systemie LG24 – kod zamówieniowy 15059 / Luminaires with LG24 centralized control integrating Module Kod15059							
	LG EPS		Interfejs dla oprawy CTS aby adaptować ją do pracy w systemie LG EPS – kod zamówieniowy 15061 / Luminaires with LG EPS centralized control integrating Module Kod15061							



* Podane strumienie nie uwzględniają sprawności poszczególnych soczewek. Przy wykonywaniu kalkulacji natężenia oświetlenia zawsze korzystaj z oficjalnych krzywych fotometrycznych. / The fluxes are expressed without lenticular screen. To identify the product flux, in addition to the value in the table, the percentage yield indicated in the photometry of the lens must be considered and the Matrix most performing configuration.

** To nie jest moc oprawy. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetłóvkowa, aby uzyskać porównywalny strumień.
This is not the power consumption of the luminaire. The value given is intended only to illustrate how much power would have to be absorbed a fluorescent luminaire, to achieve a comparable flux.

AKCESORIA – w komplecie / ACCESSORIES – included

	ZINTEGROWANY UCHWYT SZYBKIEGO MONTAŻU MODUŁA EASY BOX JUNCTION BRACKET Kod / Code 18589		RAMKA AESTHETIC FRAME Kod / Code 18598
---	--	--	---

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately

	SIATKA OCHRONNA EM PROTECTIVE GRID 305x130x100mm Kod / Code 18591		PRZYŁĄCZE IP65 DO INSTALACJI PROWADZONEJ W RURKACH Płaski łącznik rurowy / Low Conduit Box Kod / Code 18592
	WSPORNIK MONTAŻOWY 45° 45° BRACKET Kod / Code 18590		HAKI DO MONTAŻU ZWIESZANEGO SUSPENDED MOUNTING HOOKS Kod / Code 3723
	ADAPTER DO SZYNY 3-FAZOWEJ THREE-PHASE TRACK KIT Kod / Code 4319		OŚLONA PRZECIWDZESZCZOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ RAIN COVER IN STAINLESS STEEL Kod / Code 18597
	UCHWYT DO SZYNOPRZEWODÓW RECESSED FRAME + BOX Możliwość malowania / Paintable Kod / Code 18580		ZESTAW DO MONTAŻU DOSTROPOWEGO Z RAMKĄ / PLASTERBOARD FALSE CEILING BRACKET + FRAME Możliwość malowania / Paintable Kod / Code 18586

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / **ACCESSORIES** - to be ordered separately



UCHWYT DO SZYNOPRZEWODÓW
LIGHTING BUSBAR BRACKET
Możliwość malowania / *Paintable*

Kod / Code **18587**



ZESTAW DO MONTAŻU NASTROPOWEGO
Z RAMKĄ
RECESSED BOX ADAPTER

Kod / Code **18599**



MODUŁ / MODULE LG - LGFM - DALI
Tylko dla opraw CT / *Only version CT*

LG - Kod / Code **15056**

LGFM - Kod / Code **15057**

DALI - Kod / Code **15058**



KONWERTER SYSTEMOWY
CONVERSION SYSTEM BOX

Tylko dla opraw HT-CTS / *Only HT-CTS versions*

LG24 - Kod / Code **15059**

LG230 - Kod / Code **15060**

LG EPS - Kod **15061**



oprawy oświetlenia awaryjnego / luminaires