

Infinita RTI

Beghelli

oświetlenie awaryjne / emergency



Charakterystyka produktu

Montaż Naścienny, nastropowy, do-stropowy, do sufitu podwieszanego, naścienny / nastropowy boczny, zwieszany, zwieszany rurkowo

Obudowa Biały poliwęglan, RAL 9003

Układ optyczny Soczewki PMMA, całkowite odbicie wewnętrzne

Klosz Przezroczysty poliwęglan

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, sektor usługowy, sektor mieszkaniowy, szpitale, hotele, szkoły, biura.

Characteristics

Mounting Wall, ceiling, recessed, false ceiling, wall/ceiling edge mounting, suspended, suspended on rods

Housing Polycarbonate, white RAL 9003

Optics PMMA, Total Internal Reflection


Screen Clear polycarbonate

Compliance

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Applications

Industrial, service sectors, residential, hospitals, hotels, schools, offices.

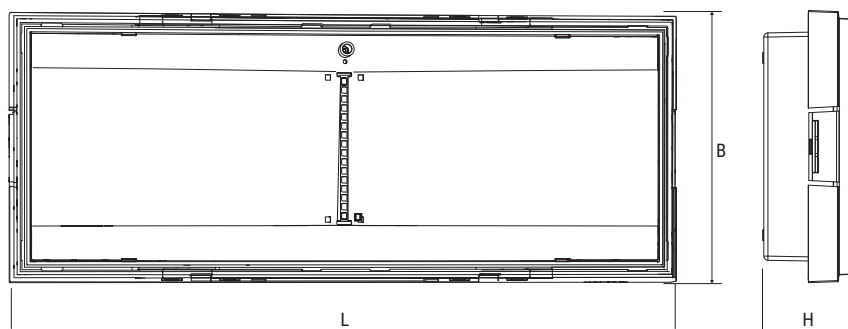

Wymiary Dimensions mm			Widoczność piktogramu Distance of visibility (DV)
L	B	H	
325	130	45	25 m


Spełnienie wymagań EN 1838 / Performance according to EN 1838

Wysokość montażu Height	Dystans pomiędzy oprawami Centre distance DROGI EWAKUACYJNE - ESCAPE ROUTES		Oświetlana powierzchnia Illuminated surface area STREFA OTWARTA / LARGE AREAS	
(m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)
2.5	14	-	8x9	-
3	-	20	-	10x16
7	-	20	-	15x15
Natężenie >1 lx mierzone na podłodze, bez odbić. E _{max} /E _{min} < 40 lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection E _{max} /E _{min} < 40		iNatężenie > 0.5 lx mierzone na podłodze, bez odbić. E _{max} /E _{min} < 40 lighting > 0.5lx at floor level without reflections E _{max} /E _{min} < 40		

Obliczenia wykonano dla oprawy o kodzie 19460 1000 lm
Performance with reference to luminaire Cod. Ord. 19460 1000 lm

Współczynnik utrzymania 0.8
Maintenance coefficient 0.8

INFINITA



	Kod Cod.	W*	Opis Description	Tryb pracy Version	Autonomia Autonomy [h]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Moc Absorbed Power		Uwagi Notes
								DC	AC	
CT	19450	24	INFINITA RTI CT SE L	SE	1/1.5/2/3/8	250/170/130/90/40			1.9 VA	
	19451	24GL	INFINITA RTI CT SE XL	SE	1/1.5/2/3/8	500/340/260/180/70			1.9 VA	
	19452	24	INFINITA RTI CT SA L	SE/SA	1/1.5/2/3/8	250/170/130/90/40	250		3.9 VA	
	19453	24GL	INFINITA RTI CT SA XL	SE/SA	1/1.5/2/3/8	500/340/260/180/70	250		3.9 VA	
	19454	36GL	INF RTI CT SE XL 700LM	SE	1/1.5/2/3/8	700/500/400/250/100			1.9 VA	
	19455	36GL	INF RTI CT SA XL 700LM	SE/SA	1/1.5/2/3/8	700/500/400/250/100	250		3.9 VA	
	19460	36GL	INFINITA GL RTI CT SA	SE/SA	1/1.5/2/3/8	1400/950/730/520/200	250		3.9 VA	
	19470	36GL	INFINITA RTI GL CT SA	SE/SA	1/1.5/2/3/8	1700/1200/900/600/250	850		6.6 VA	
Interfejs dla oprawy CT, aby adaptować ją do pracy w systemie: LG – kod zam. 15036, LGFM -kod zam. 15037 oraz w systemie DALI – kod zam. 15038 The CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG module code 15036 - LGFM module code 15037 - DALI module code 15038										
CTS	LG230									
	31170	24GL	INFINITA RTI LG230 SE/SA L	SE/SA		500	500	4.5 W	8.6 VA	
	31171	36GL	INFINITA RTI LG230 SE/SA XL	SE/SA		1500	1500	15.1 W	16.3 VA	
	LG24									
	32110	24GL	INFINITA RTI LG24 SE/SA L	SE		500	500	3.9 W	0.0 VA	
HT	32111	36GL	INFINITA RTI LG24 SE/SA XL	SE/SA		500	1500	4.3 W	16.1 VA	
	31174	24GL	INFINITA RTI HT L	HT		500	500	4.5 W	9.0 VA	
	31175	36GL	INFINITA RTI HT XL	HT		1500	1500	15.1 W	16.1 VA	

* To nie jest moc oprawy. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetłkowa, aby uzyskać porównywalny strumień.
This is not the power consumption of the luminaire. The value given is intended only to illustrate how much power would have to be absorbed by a fluorescent luminaire, to achieve a comparable flux.

oprawy oświetlenia awaryjnego / luminaires



Infinita RTI

oświetlenie awaryjne / emergency

AKCESORIA – w komplecie / ACCESSORIES – included

	DŁAWNICA KABLOWA M20 Z WENTYLACJĄ CABLE GLAND M20 WITH VENT		OKABLOWANIE 5 - CIO POLOWE 5-POLE FEED-THROUGH WIRING Tylko dla wersji HT230 <i>HT230 versions only</i>
	MEMBRANA DŁAWNICY KABLOWEJ M16 IP65 CABLE GLAND MEMBRANE M16 IP65		ZESTAW PIKTOGRAMÓW LH/RH/DOWN/UP STICKERS W komplecie tylko dla opraw w wersji SA <i>Included for SA versions only</i> Kod / Code 4682
	PRZEPUST KABLOWY 16/20 mm BIAŁY CONDUIT ADAPTER 16/20 mm WHITE Montaż z przewodem Ø 16 o Ø 20 mm <i>Mounting with a Ø16 or Ø20 mm conduit</i>		

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately

	KŁOSZ BANDIERA 25M EDGE MOUNTING SCREEN 25M Kod 4681		WSPORNIK MONTAŻOWY 45° 45° BRACKET Kod / Code 18590
	PUSZKA PODTYNKOWA RECESSED LED BOX Kod / Code 4683		ZWIESZAK RURKOWY SUSPENDED MOUNTING RODS 250 - 500 - 1000 mm Kod / Code 4315 (250 mm) - 4316 (500 mm) - 4317 (1000 mm)
	UCHWYT DO PŁYTY GIPS - KARTON PLASTERBOARD RECESSED MOUNTING BRACKET Kod / Code 4687		SIATKA OCHRONNA PROTECTIVE GRID 440x215x99 mm Kod / Code 3912
	UCHWYT DO MONTAŻU BOCZNEGO EDGE MOUNTING FIXING BRACKET Kod / Code 18585		HAKI DO MONTAŻU ZWIESZANEGO SUSPENDED MOUNTING HOOKS Kod / Code 3723
	OKABLOWANIE 5-CIO POLOWE THROUGH WIRING Kod / Code 20155		MODUŁ / MODULE LG - LGFM - DALI Tylko dla wersji CT / <i>CT version only</i> LG - Kod / Code 15036 LGFM - Kod / Code 15037 DALI - Kod / Code 15038
	SIGN / SIGN 382x150 mm Piktogram INF RTI / <i>Sign INF RTI screen</i> Kod / Code 99-0402 prawo, lewo / <i>right, left</i> Kod / Code 99-0403 dół / <i>down</i>		

LG

LGFM

DALI



oprawy oświetlenia awaryjnego / luminaires