

Downlight Compact LED

Beghelli

oświetlenie podstawowe



Downlight o wysokim strumieniu świetlnym do 2700lm, z szeroką wiązką światła i zintegrowanym zasilaczem elektronicznym SELV.



Montaż dostropowy.



Wyposażona w szybkozłączki i sprężyny mocujące do płyt gipsowo-kartonowych.

Zastosowanie

Domy i mieszkania prywatne, sektor usług, handel, biura, placówki edukacyjne.

Charakterystyka produktu

Zasilanie 230 Vac, 50+60 Hz

Stabilność strumienia świetlnego

w czasie >30.000h (L80B20)

Stabilność temp. barwowej 3 SDCM

Montaż Dostropowy

Obudowa Poliwęglan

Układ optyczny Dyfuzor, symetryczny

Klosz Poliwęglan z opalizującym wykończeniem

Kolor Biały

Zgodność z Normami EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471


IP42

IK05

∧ 650°




+40°C
-20°C

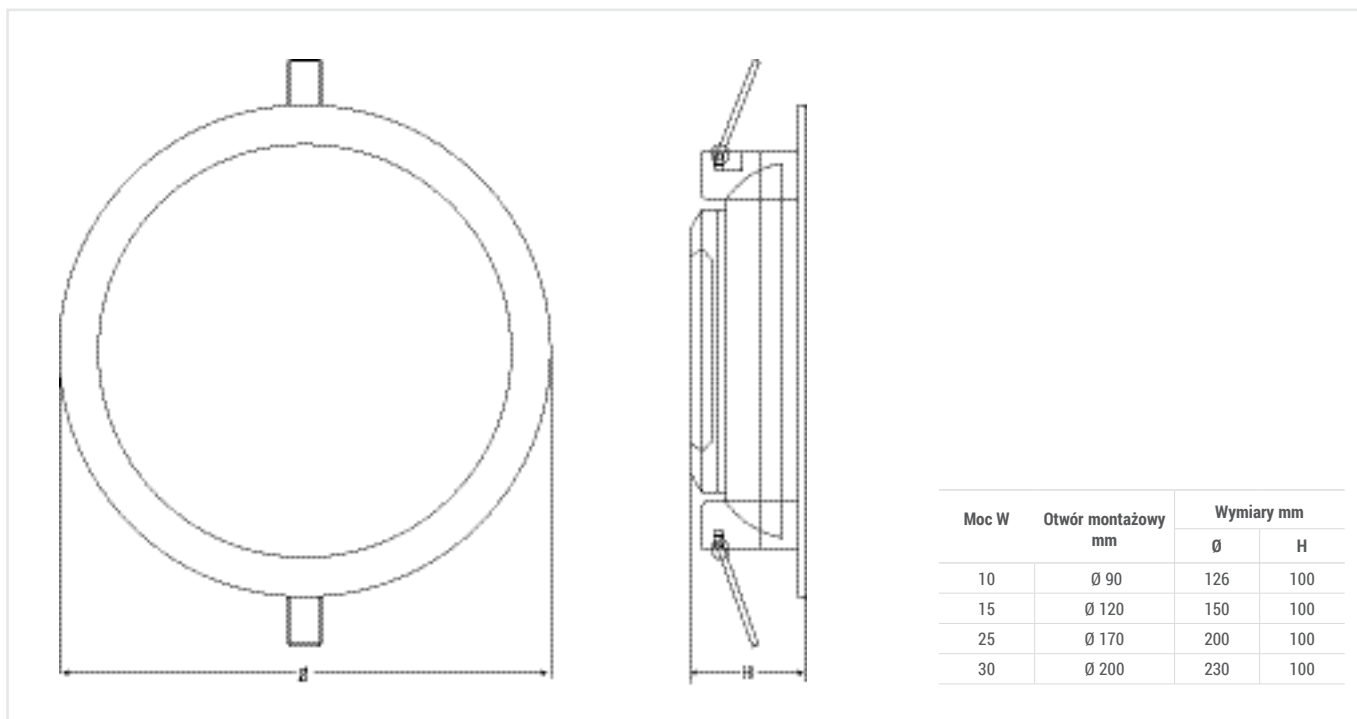

Moc W	Otwór montażowy mm	Wymiary mm	
		Ø	H
10	Ø 90	126	100
15	Ø 120	150	100
25	Ø 170	200	100
30	Ø 200	230	100

DOWNLIGHT COMPACT LED

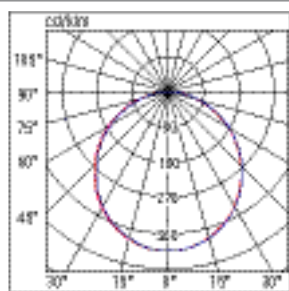

■ C0-C180

■ C90-C270

	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [Kg]	Ilość szt. / opakowanie
ON-OFF	71052	DWL LED 10W 3K	10	3000	≥80	1350	900	90	0.14	1/12
	71054	DWL LED 15W 3K	15	3000	≥80	1800	1350	90	0.20	1/12
	71056	DWL LED 25W 3K	25	3000	≥80	3150	2250	90	0.33	1/12
	71058	DWL LED 30W 3K	30	3000	≥80	3600	2700	90	0.48	1/6
	71053	DWL LED 10W 4K	10	4000	≥80	1350	900	90	0.14	1/12
	71055	DWL LED 15W 4K	15	4000	≥80	1800	1350	90	0.20	1/12
	71057	DWL LED 25W 4K	25	4000	≥80	3150	2250	90	0.33	1/12
	71059	DWL LED 30W 4K	30	4000	≥80	3600	2700	90	0.48	1/6



oprawy typu downlight