



IK05

650°

+40°C
-20°C

UGR<19



Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 72.000 h (L80B20)

Montaż Nastropowy, zwieszany

Obudowa Blacha stalowa lakierowana proszkowo na biało, RAL 9003

Układ optyczny Raster paraboliczny wykonany z wysokopolerowanego aluminium

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471

Zastosowanie

Biura, stanowiska recepcji, korytarze, pracownie komputerowe, sale lekcyjne i wykładowe, klatki schodowe, sklepy.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 72.000 h (L80B20)

Mounting Ceiling, suspended



Housing Powder-coated sheet steel, white RAL 9003

Optics Highly polished aluminum parabolic blades

Compliance EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471


Applications

Offices, reception desks, corridors, computer labs, classrooms and lecture halls, stairwells, shops.

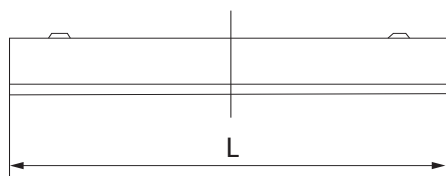

Wersja Version	Wymiary Dimensions mm		
	L	B	H
2x36 W	934	225	45
2x58 W	934	225	45

CANES



■ C90-C270 ■ C0-C180

	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność światlna Efficiency [lm/W]	[Kg]	Uwagi Notes
SD	A39-10148CSD	CANES LED 2x36 SD 4000K	36	4000	>80	4800	4000	111	2.8	
	A39-10149CSD	CANES LED 2x58 SD 4000K	47	4000	>80	6160	5100	109	2.8	
ED	A39-10148C	CANES LED 2x36 4000K	39	4000	>80	5640	4700	120	2.8	
	A39-10149C	CANES LED 2x58 4000K	52	4000	>80	7200	6000	115	2.8	
DALI	INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE: Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji SD z akcesoriami DALI – kod 15024 Przykład: Kod 226SD4 + 15024 = Oprawa w wersji DALI					INTERFACING WITH ACCESSORY TO BE ORDERED SEPARATELY: It is possible to create DALI luminaires by integrating the version SD with the accessory DALI Module – Code 15024 Example: Code 226SD45 + 15024 = Luminaire in the DALI version				

SD AKCESORIA – w komplecie / ACCESSORIES – included

INTELIĞENTNY FOTOSENSOR
SMART DIMMER LIGHT SENSOR

Kod / Code **15039**

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately

ZWIESZAKI BEZ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO (120 cm) / WIRE PENDANT WITHOUT POWER CABLE (120 cm) Kod 99-080/120/ES
ZWIESZAKI Z PRZEWODEM ZASILAJĄCYM 3 × 1.5 mm² (120 cm) / WIRE PENDANT WITH POWER CABLE 3 × 1.5 mm² (120 cm) Kod 90-081/120/ES
ZWIESZAKI Z PRZEWODEM ZASILAJĄCYM 5 × 1.5 mm² (120 cm) / WIRE PENDANT WITH POWER CABLE 5 × 1.5 mm² (120 cm) Kod 90-082/120/ES

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM – Kod / Code **21102**

nuBe
SD

NADAJNIK RADIOWY
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kod / Code **20104**

SD

MODUŁ DALI
DALI MODULE

Kod / Code **15024**

SD

MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE

Kod / Code **15022**

SD

MODUŁ 1÷10V
1÷10V MODULE

Kod / Code **15034**

SD

oprawy dostępowe i nastropowe / recessed and ceiling